
9 INSTALLATION/GUIDE DE RACCORDEMENT DES CÂBLES

TABLE DES MATIÈRES

1) Pour commencer	35
2) Contenu de l'emballage	
3) Précautions générales	
4) Précautions d'installation	35
5) Installation de l'appareil principal	35
6) Retrait de l'appareil principal	36
7) Câblage et connexions	37
B) Connexion des accessoires	38

1) Pour commencer

- 1. Cet appareil est conçu exclusivement pour être utilisé dans une voiture à alimentation de 12 V avec prise de masse négative.
- 2. Lisez attentivement les instructions.
- 3 Veillez à débrancher la « borne » de la batterie avant de commencer. Ceci afin d'empêcher les courts-circuits pendant l'installation. (Figure 1)



2) Contenu de l'emballage


Appareil principal1	Clé en L
Façade1	Câble d'alimentation
Anneau de finition1	Boîtier pour DCP
Applique de montage1	Manuel de l'utilisateur
Vis spéciale (M4×42)1	Carte de garantie
Vis M5x6 mm4	Vis spéciale (Verrouillage de la
Capuchon en caoutchouc1	façade)
	Télécommande (avec pile)

3) Précautions générales

- 1. N'ouvrez pas le boîtier. Vous ne trouverez aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Si vous faites tomber quelque chose dans l'appareil pendant l'installation, adressez-vous au revendeur ou à un SAV agréé Clarion.
- 2. Utilisez un chiffon doux et sec pour nettover le boîtier. N'utilisez iamais un chiffon rêche, du diluant, du benzène, de l'alcool. Pour des saletés tenaces. appliquez un peu d'eau chaude ou froide sur un chiffon doux et essuvez délicatement la saleté.


4) Précautions d'installation

- 1. Préparez tous les éléments nécessaires à l'installation de l'appareil principal avant de commencer.
- 2. Installez l'appareil à 30° du plan horizontal. (Figure 2)
- 3. Si vous devez procéder à des travaux sur la carrosserie de la voiture (percer



des trous par exemple), adressezvous à votre concessionnaire auto au préalable

4. Utilisez les vis fournies pour l'installation L'utilisation d'autres vis pourrait provoquer des dégâts. (Figure 3)




5) Installation de l'appareil principal

- 1. Placez l'applique de montage dans le tableau de bord, utilisez un tournevis pour pousser chaque butée de l'applique de montage vers l'intérieur, puis fixez la butée.
- 2. Procédez au câblage comme indiqué à la section 7.
- 3. Insérez l'appareil principal dans l'applique de montage jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
- 4. Prenez soin du haut et du bas de l'anneau de finition et installez-le de sorte que tous les crochets soient verrouillés

Remarques:

- 1. Certains modèles de voiture nécessitent des kits de montage spéciaux pour une installation correcte.
- Adressez-vous à votre revendeur Clarion pour en savoir plus.
- 2. Serrez solidement la butée avant pour empêcher l'appareil principal de lâcher.

· Dimensions de l'ouverture de la console




Remarques sur l'installation

- Avant l'installation, assurez-vous que les branchements ont été effectués correctement et que l'appareil fonctionne normalement. Une connexion incorrecte peut endommager l'appareil.
- N'utilisez que des accessoires conçus et fabriqués pour cet appareil, car d'autres accessoires non autorisés pourraient endommager l'appareil.
- 3. Avant l'installation, serrez tous les câbles d'alimentation.
- N'installez PAS l'appareil dans un endroit chaud afin d'éviter d'infliger des dégâts aux composants électriques, comme la tête du laser
- Installez l'appareil horizontalement.
 L'installation de l'appareil à plus de 30 degrés à la verticale peut être à l'origine de performances médiocres.
- Afin d'empêcher des étincelles électriques, connectez le pôle positif en premier, suivi du pôle négatif.


 NE bloquez PAS la sortie du ventilateur de refroidissement sous peine d'endommager l'appareil et afin de garantir une dissipation suffisante de la chaleur.


Installation de l'appareil Méthode A

- Insérez l'applique de montage dans le tableau de bord, sélectionnez la languette de montage adéquate en fonction de l'écart, pliez la languette de montage vers l'extérieur au moyen d'un tournevis pour fixer l'applique de montage en place.
- Vissez une vis M4x42 dans l'orifice au dos de l'appareil et placez un capuchon en caoutchouc sur la vis. (voir photo cidessous)
- Faites glisser l'appareil dans l'applique iusqu'au déclic.



Méthode B






- Insérez cet appareil directement dans l'ouverture du tableau de bord.
- Insérez une vis cylindrique M5x6 par les orifices de la plaque de montage située à l'intérieur de l'ouverture dans les orifices de l'appareil et serrez les vis vers la gauche et la droite.

Installation de l'anneau de finition


Fixez l'anneau de finition autour de la façade. Prenez soin du haut et du bas de l'anneau de finition et installez-le de sorte que tous les crochets soient verrouillés.




6) Retrait de l'appareil principal

Désinstallation de l'anneau de finition

 Poussez l'anneau de finition vers la droite et tirez sur la section droite.



2. Poussez l'anneau de finition vers la gauche et tirez sur la section gauche.




Démontage de l'appareil


- Éteignez l'appareil.
- 2. Retirez le DCP.
- 3 Retirez l'anneau de finition
- Insérez les clés d'extraction tout droit jusqu'à ce qu'elles se verrouillent en place, puis dégagez l'appareil.
- 5. Déconnectez tous les câbles




Mode Normal

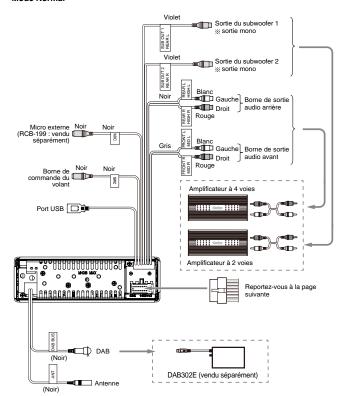


Mode 2 voies

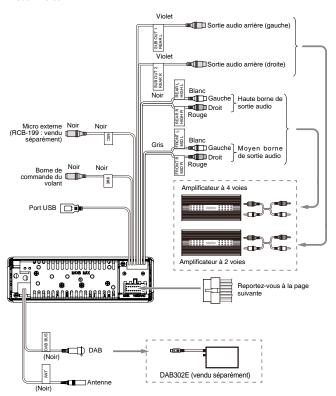

Mode 3 voies

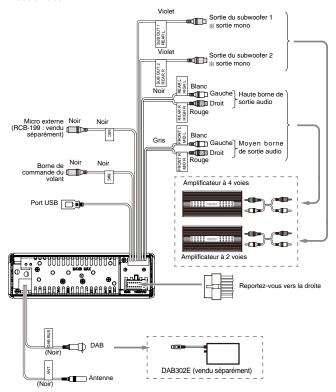



	Fonction	
Emplacement	Connecteur A	Connecteur B
1	Mise en sourdine du téléphone/Brun	Arrière droite +/Violet
2		Arrière droite (-)/Violet avec bande blanche
3		Avant droit (+)/Gris
4	Batterie 12V(+)/Jaune	Avant droite (-)/Gris avec bande blanche
5	Télécommande activée/Bleu avec bande blanche	Avant gauche (+)/Blanc
6	Éclairage/Orange avec bande blanche	Avant gauche(-)/Blanc avec bande noire
7	ACC+/Rouge	Arrière gauche(+)/Vert
8	Terre/Noir	Arrière gauche(-)/Vert avec bande noire



Pour VW et Audi : modifiez le câblage comme ci-dessus.

8) Connexion des accessoires

· Connexion à l'amplificateur externe

Il est possible de connecter des amplificateurs externes aux connexions de sorties RCA à 4 et 2 voies. Assurez-vous que les connecteurs ne sont pas mis à la terre ou court-circuités afin d'éviter d'endommager l'appareil.