


車種名	年式	型式	管理No.
パオ	89/1 ~ 89/12	E-PK10	ニ-36

ハイブリッドナビゲーション適合早見一覧

車両型式	年式	エンジン型式	接続ユニット	難易度	備考
E-PK10	89/1 ~ 89/12	MA10S	エンジンコントロールユニット	難・●・易	

※詳しくは、本資料の最終ページの車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧をご参照ください。


車速信号取出しユニット位置

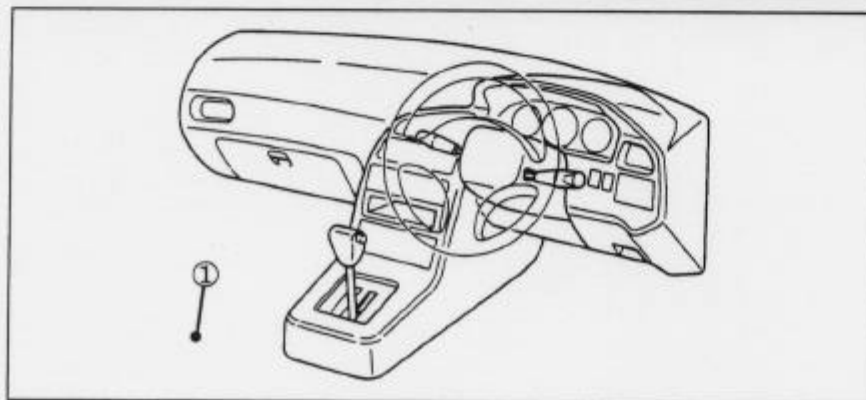

①エンジンコントロールユニット
(助手席シート下)

車速信号接続要領


①エンジンコントロールユニット

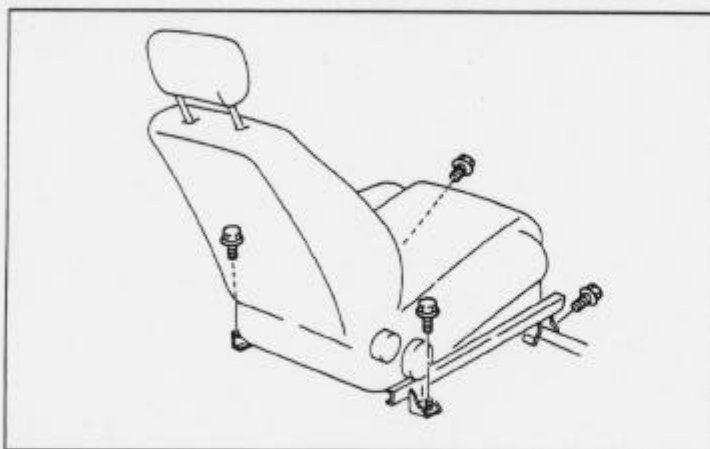

(1) 助手席のスライドレール固定用ビス4本を外し、助手席シートを取外します。


◆車速信号用コネクタ接続位置と線材色

◇MA10S

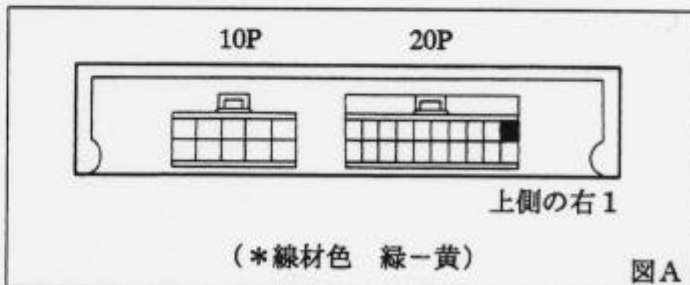

(1) 下側のビス2本を外し、オーディオ A'ssy を取外します。


◆オーディオカブラ

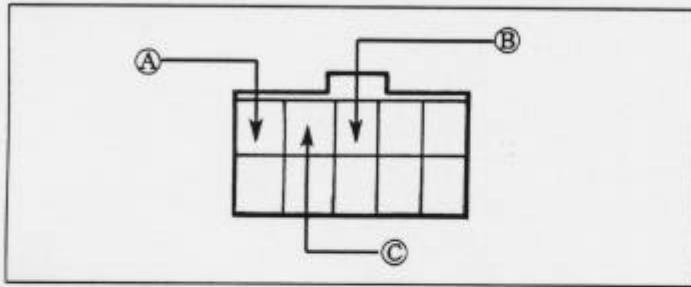

- Ⓐ：ACC電源⊕ （*線材色 青）
- Ⓑ：バックアップ電源⊕（*線材色 橙）
- Ⓒ：イルミ電源⊕ （*線材色 赤-白）

バック信号接続要領

◆リアコンビネーションランプ

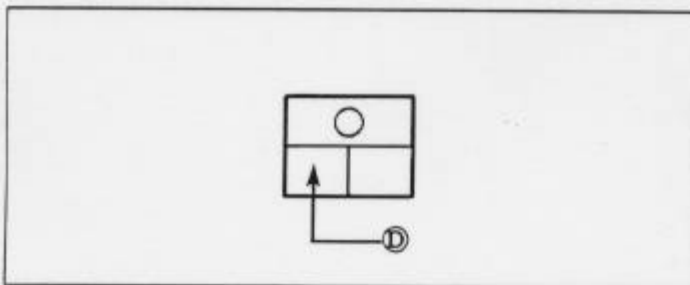

- ①：バックランプ電源⊕（*線材色 赤-青）

車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧

メーカー	車名	年式	車種型式	ナビ型式	車速信号				駆動方式	備考		
					車速信号 1	車速信号 2	車速信号 3	車速信号 4				
グレード	車種タイプ				位置	形状	位置	形状	位置	形状		
ナビ	ナビ(E-PK10)	89' 1~89' 12	E-PK10	MA10S	①	A					FF	
ナビナビストップ	ナビ	89' 1~89' 12	E-PK10	MA10S	①	A					FF	