


Clarion делает управление автомобилем более приятным и более безопасным. Выберите то, что Вам подходит из полного предложения камер обзора и мониторов. Исключите управление наугад в узких проездах, управляйте с уверенностью.

# Создано для безопасного управления СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ С КАМЕРОЙ И МОНИТОРОМ

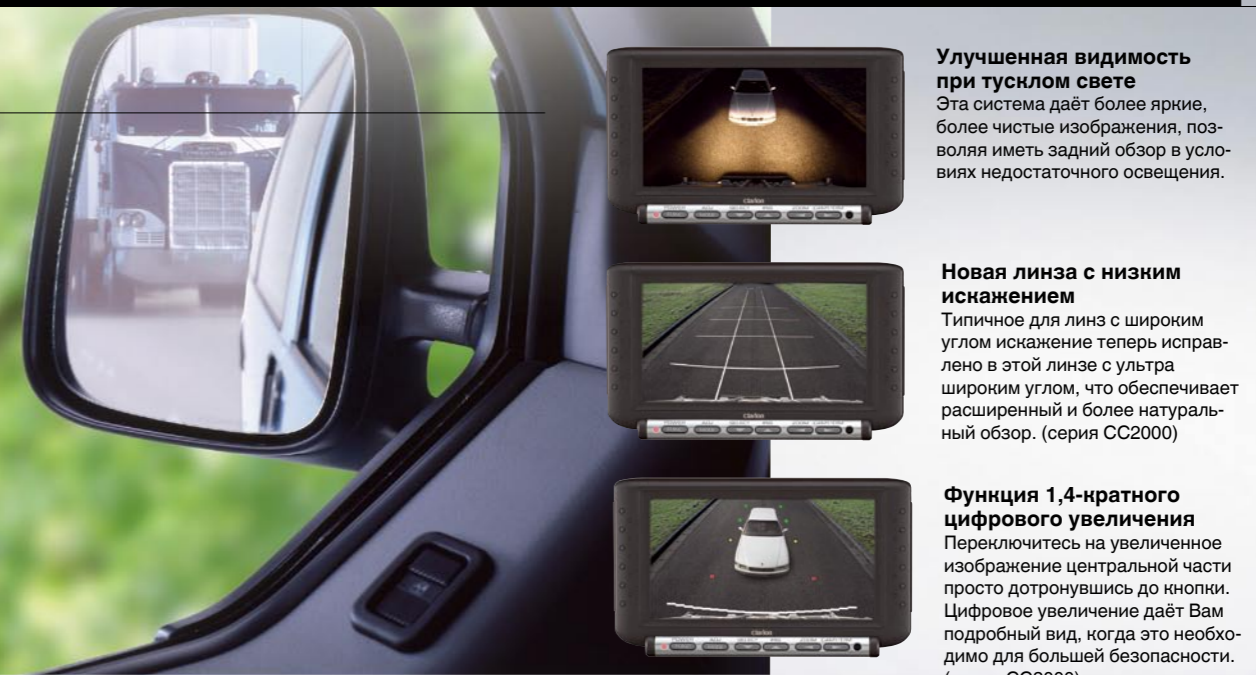

**Улучшенная видимость при тусклом свете**  
Эта система даёт более яркие, более чистые изображения, позволяя иметь задний обзор в условиях недостаточного освещения.

**Новая линза с низким искажением**  
Типичное для линз с широким углом искажение теперь исправлено в этой линзе с ультра широким углом, что обеспечивает расширенный и более натуральный обзор. (серия CC2000)

**Функция 1,4-кратного цифрового увеличения**  
Переключитесь на увеличенное изображение центральной части просто дотронувшись до кнопки. Цифровое увеличение даёт Вам подробный вид, когда это необходимо для большей безопасности. (серия CC2000)



**CJ5600E** 5.6" ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ЖК

- Два прямых входа для камеры (блок питания не требуется) • Два соединения сигналов для индикаторов поворота или передачи заднего хода • Переключение обычного/зеркального изображения
- Ручная регулировка яркости дисплея (Увеличение / Радужная оболочка / Отметки расстояния не доступны)
- Совместимость с 12 В/24 В



**CJ981E** 6.5" ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ЖК

- Увеличение / Радужная оболочка / Отметки расстояния • Дополнительный вход видео (NTSC/PAL) • Регулировка яркости дисплея авто/ручной режим • Необходим дополнительный блок питания (EA1246A или EA1232A)



**EA1246A** БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ CJ981E

- Три прямых входа для камеры • Три соединения для индикаторов поворота и передачи заднего хода • Совместимость с ПДУ с кабелем для функций радужной оболочки и увеличения (RCB174) • Дополнительный вход видео (NTSC/PAL) • Совместимость с 12 В/24 В




**EA1232A** БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ CJ981E

- Один прямой вход для камеры • Соединение сигнала для индикаторов поворота или передачи заднего хода • ПДУ с кабелем для установок увеличения и радужной оболочки • Дополнительный вход видео (NTSC/PAL) • Совместимость с 12 В/24 В

**Отметки расстояния на экране**

Отметки расстояния на экране показывают расстояние в 1, 3, 5 и 7 метров для сведения о приближении к объектам задом (CJ981E). Отметки на дисплее имеют 7 шаблонов, соответствующих высоте установки камеры на автомобиле. Существует 7 шаблонов отметок расстояния на экране, начиная с установки на высоте 2 м до примерно 3,5 м (с интервалами 25 см). Кроме того, возможна вертикальная и горизонтальная регулировка установки.

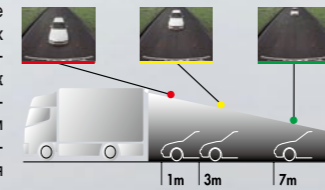

**Функция радужной оболочки (Функция компенсации освещённости сзади)**

Даже в дневное время сильный свет, падающий на объект сзади, создаёт тени в некоторых местах и не позволяет чётко разглядеть объект. В такой ситуации Вы можете воспользоваться кнопкой радужной оболочки для корректировки выдержки камеры. Функция радужной оболочки (IRIS) делает тёмные области светлее, чтобы их можно было легче увидеть. (CJ981E)



**ПРИМЕРЫ СИСТЕМЫ**



**КАМЕРЫ ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ** Созданы для работы в жёстких условиях



**CC2001E**

ЦВЕТНАЯ КАМЕРА ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СО СТВОРКОЙ (ЗЕРКАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ)



**CC2000E**

ЦВЕТНАЯ КАМЕРА ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ЗЕРКАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ)



**CC2003E**

ЦВЕТНАЯ КАМЕРА ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ОБЫЧНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ)

**КОМПАКТНЫЕ КАМЕРЫ** Минимальные размеры с максимальной функциональностью



**CC1030E**

КОМПАКТНАЯ ЦВЕТНАЯ КАМЕРА (ЗЕРКАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ)



**CC2011E**

ОЧЕНЬ КОМПАКТНАЯ ЦВЕТНАЯ КАМЕРА (ЗЕРКАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ)



действительный размер

**АКСЕССУАРЫ**

**CAA188**

Блок питания для камеры • 8-контактный мини-динамовый выход для MAX973HD/MAX678RVD • Подключение к передаче заднего хода • Ручной выключатель вкл/выкл • Совместимость с 12 В

**CAA185**

Блок питания для камеры • Линейный выход NTSC видео с подключением к передаче заднего хода для VRX878RVD, VRX578RUSB и VRX378RUSB • Линейный выход NTSC видео для всех других ЖНД с входом NTSC • Совместимость с 12 В

**RCB174**

Пульт ДУ с кабелем для EA1246A

**КАБЕЛИ ДЛЯ КАМЕР ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Для CC2000E, CC2001E и CC2003E

- CCA416 (5 м)
- CCA392 (7 м)
- CCA393 (10 м)
- CCA435 (13 м)
- CCA394 (15 м)
- CCA436 (18 м)
- CCA395 (20 м)
- CCA437 (23 м)



**УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ ДЛЯ КАМЕР**

Для камеры для экстремальных условий эксплуатации

- CCA439 (0,9 м)
- CCA391 (5 м)
- CCA415 (10 м)



**АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРИЦЕПОВ**

- "Точка разрыва" для прицепа к кабелю для камеры
- CCA452 (20 м)
- CCA453 (15 м)
- CCA451 (5 м)



**КАБЕЛИ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ КАМЕР**

Для CC2011E и CC1030E

- Соединительные кабели для компактной камеры
- CCA532 (7 м)
- CCA533 (10 м)
- CCA534 (15 м)

