

clarion®

Εγχειρίδιο λειτουργίας

**VX402E
VZ402E**

**ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ DVD 2 DIN ΜΕ
ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ**

**ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ DVD ΜΕ
ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7"**

Περιεχόμενα


1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	3
Επέκταση συστημάτων	3
2. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ	4
3. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	6
Πίνακας λειτουργίας	6
Λειτουργίες των κουμπιών.....	7
Τηλεχειριστήριο.....	8
Λειτουργίες κουμπιών του τηλεχειριστηρίου.....	9
4. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ	11
Πίνακας λειτουργίας	11
Θύρα USB	11
Καθαρισμός	11
Χειρισμός δίσκων	12
5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟ DVD	13
Χαρακτηριστικά του DVD Video	13
Δίσκοι	14
6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	16
Βασικές λειτουργίες.....	16
Λειτουργίες συσκευής αναπαραγωγής DVD Video.....	17
Λειτουργίες USB	24
Λειτουργίες iPod	25
Λειτουργία Bluetooth	29
Λειτουργία ραδιοφώνου	33
Λειτουργίες DVB-T	36
AUX IN/ AV IN	37
Λειτουργίες εισόδου κάμερας.....	37
Λειτουργίες ρυθμίσεων	38
7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	42
ΓΕΝΙΚΑ.....	42
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD.....	42
ΣΥΣΚΕΥΗ USB.....	43
Bluetooth	43
TV/VTR (Αν συνδέσετε προαιρετικό τηλεοπτικό δέκτη κ.λπ.).....	44
8. ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ	45
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD.....	45
9. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	45
10. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	47

1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ενσωματωμένο Parrot Bluetooth® Handsfree (HFP) και λειτουργία ροής ήχου (A2DP & AVRCP)
- DVB-T Ready και Navigation Ready
- Συμβατό με iPod® / iPhone® με γραφικά άλμπουμ



Επέκταση συστημάτων

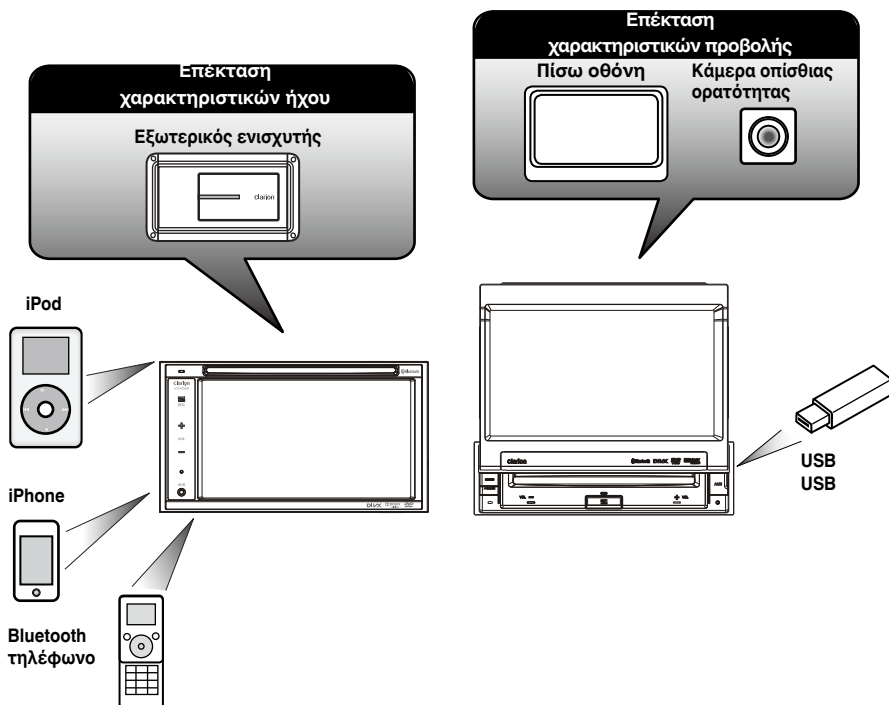

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα στοιχεία που παρατίθενται εκτός των πλαισίων είναι προϊόντα που πωλούνται γενικά στο εμπόριο.

2. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Για την ασφάλειά σας, ο οδηγός δεν πρέπει να παρακολουθεί καμία πηγή βίντεο ή/και να χρησιμοποιεί τα χειριστήρια την ώρα που οδηγεί. Λάβετε υπόψη ότι η παρακολούθηση και η λειτουργία οποιασδήποτε πηγής βίντεο κατά την οδήγηση απαγορεύεται από το νόμο σε ορισμένες χώρες. Επίσης, κατά την οδήγηση, ρυθμίστε την ένταση ήχου σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να μπορείτε να ακούτε τους εξωτερικούς ήχους.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε αυτήν τη μονάδα. Μπορεί να προκληθεί ατύχημα, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη μονάδα όταν υπάρχει πρόβλημα, όπως π.χ. σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται περιεχόμενο στην οθόνη ή δεν ακούγεται ήχος. Μπορεί να προκληθεί ατύχημα, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Για αυτήν την περίπτωση, συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή το πλησιέστερο κέντρο σέρβις της Clarion.
- Σε περίπτωση προβλήματος, όπως π.χ. αν έχετε εισχωρήσει οποιοδήποτε υλικό στο εσωτερικό της μονάδας, αν η μονάδα έχει βραχεί, αν βγαίνει από τη μονάδα καπνός ή περίεργη οσμή κ.λπ., διακόψτε αμέσως τη χρήση της και συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή το πλησιέστερο κέντρο σέρβις της Clarion. Η χρήση της μονάδας υπό τέτοιες συνθήκες μπορεί να προκαλέσει ατύχημα, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Κατά την αντικατάσταση της ασφάλειας, χρησιμοποιήστε μια ασφάλεια των ίδιων προδιαγραφών. Η χρήση ασφάλειας διαφορετικών προδιαγραφών μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Για την εγκατάσταση αυτής της μονάδας ή για αλλαγή στην εγκατάσταση, απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο εμπορικό αντιπρόσωπο ή στο πλησιέστερο κέντρο σέρβις της Clarion για ασφάλεια. Για κάτι τέτοιο απαιτούνται επαγγελματικές δεξιότητες και εμπειρία.
- Κατά τη χρήση του συστήματος πλοήγησης, τηρείτε τις προφυλάξεις που παρατίθενται παρακάτω. Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, έχετε το εύκαιρο σε ένα συγκεκριμένο σημείο (όπως π.χ. στο ντουλαπάκι του συνοδηγού).
- Αυτό το σύστημα πλοήγησης δεν θα πρέπει να υποκαθιστά τη δική σας κρίση. Οι διαδρομές που προτείνονται από αυτό το σύστημα πλοήγησης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παρακάμπτουν τους κανονισμούς των αυτοκινητόδρομων, τη δική σας κρίση ή τη γνώση πρακτικών ασφαλών οδήγησης. Μην ακολουθείτε την προτεινόμενη διαδρομή από το σύστημα πλοήγησης, αν κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσμα να εκτελέσετε κάποια επικίνδυνη ή παράνομη πράξη, να βρεθείτε σε επικίνδυνη κατάσταση ή να σας οδηγήσει σε περιοχή που θεωρείται μη ασφαλή.
- Η συμβουλή που παρέχεται από το σύστημα πλοήγησης πρέπει να θεωρείται απλώς μια πρόταση. Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες το σύστημα πλοήγησης παρουσάζει ασφαλή τη θέση του οχήματος, αδυνατεί να προτείνει τη συντομότερη διαδρομή ή αδυνατεί να σας καθοδηγήσει στον επιθυμητό προορισμό. Σε τέτοιες περιπτώσεις, βασιστείτε στη δική σας κρίση οδήγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες οδήγησης που επικρατούν.
- Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα πλοήγησης για να εντοπίσετε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η βάση δεδομένων δεν περιέχει πλήρη κατάλογο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, όπως αστυνομικά τμήματα, πυροσβεστικούς σταθμούς, νοσοκομεία και κλινικές. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δείξτε σύνεση και ζητήστε να σας καθοδηγήσουν.
- Ως οδηγός, είστε ο μόνος υπεύθυνος για την ασφάλεια της οδήγησής σας.
 - Προκειμένου να αποφύγετε ατύχημα κατά την κυκλοφορία, μην χειρίζεστε το σύστημα όσο οδηγείτε.
 - Για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων, να χειρίζεστε το σύστημα μόνο όταν το όχημα έχει σταματήσει σε ασφαλή σημείο και έχετε βάλει χειρόφρενο.
 - Προκειμένου να αποφεύγονται τα τροχαία ατυχήματα και οι τροχαίες παραβάσεις, να θυμάστε ότι οι πραγματικές συνθήκες στο δρόμο και οι κανονισμοί κυκλοφορίας προηγούνται των πληροφοριών που περιέχονται στο σύστημα πλοήγησης.
 - Το λογισμικό μπορεί να περιέχει ανακριβείς ή ανεπαρκείς πληροφορίες λόγω παρόδου του χρόνου, αλλαγής συνθηκών και της πηγής των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται. Να σέβεστε πάντοτε τις τρέχουσες συνθήκες κυκλοφορίας και τους κανονισμούς κατά τη διάρκεια της οδήγησης.
 - Όπου οι πληροφορίες που περιέχονται στο σύστημα πλοήγησης διαφέρουν από τις πραγματικές συνθήκες του δρόμου και τους κανονισμούς των αυτοκινητόδρομων, να συμμορφώνεστε με τους κανονισμούς του αυτοκινητόδρομου.
 - Δαπανάτε τον ελάχιστο δυνατό χρόνο για την παρακολούθηση της οθόνης κατά τη διάρκεια της οδήγησης.
- Το σύστημα πλοήγησης δεν παρέχει, ούτε αναπαριστά με κανένα τρόπο πληροφορίες σχετικά με: κανονισμούς κυκλοφορίας και αυτοκινητόδρομων, τεχνικές πτυχές του οχήματος όπως βάρος, ύψος, πλάτος, φορτίο και όρια ταχύτητας, συνθήκες δρόμου όπως ποιότητα, ποσοστό κλίσης και συνθήκες επιφάνειας, εμπόδια όπως ύψος και πλάτος γεφυρών και σιδηράγων, καθώς και άλλες τρέχουσες συνθήκες οδήγησης και δρόμου. Βασίστετε πάντοτε στη δική σας κρίση όταν οδηγείτε ένα αυτοκίνητο, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες οδήγησης.

- Όταν στο εσωτερικό του οχήματος η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή και η συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιείται σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την ενεργοποίηση του καλοριφέρ, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο δίσκο (DVD/ CD) ή στα οπτικά μέρη της συσκευής αναπαραγωγής και η σωστή αναπαραγωγή ενδέχεται να μην είναι δυνατή. Αν σχηματιστεί υγρασία στο δίσκο (DVD/CD), σκουπίστε τη με ένα μαλακό πανί. Αν σχηματιστεί υγρασία στα οπτικά μέρη της συσκευής αναπαραγωγής, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής για μία ώρα περίπου. Η υγρασία θα εξαφανιστεί με φυσικό τρόπο και θα είναι δυνατή η κανονική λειτουργία.
- Η οδήγηση σε πολύ ανώμαλους δρόμους που προκαλούν έντονους κραδασμούς μπορεί να προκαλέσει διακοπές στον ήχο.
- Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί μηχανισμό ακριβείας. Ακόμα και σε περίπτωση που προκληθεί πρόβλημα, μην ανοίξετε ποτέ το περίβλημα, μην αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή ή λιπάνετε τα περιστρεφόμενα μέρη.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αυτή η συσκευή περιέχει ένα σύστημα λέιζερ και έχει ταξινομηθεί ως «ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΙΖΕΡ ΚΛΑΣΗΣ 1». Για την ορθή χρήση του συγκεκριμένου μοντέλου, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος με αυτήν τη συσκευή αναπαραγωγής, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο «ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ σταθμό σέρβις». Για την αποφυγή άμεσης έκθεσης στην ακτίνα λέιζερ, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περίβλημα.

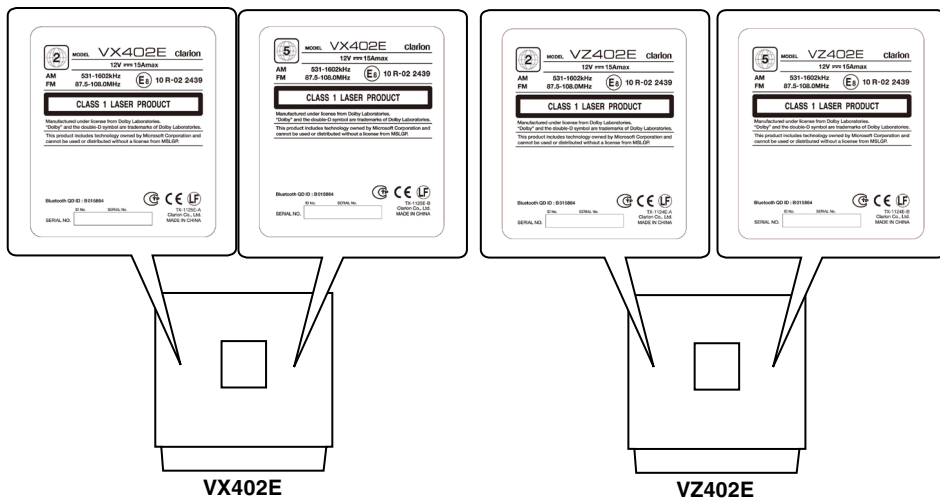

3. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Πίνακας λειτουργίας

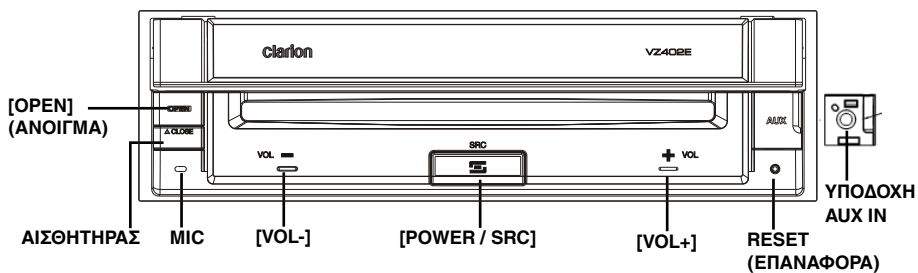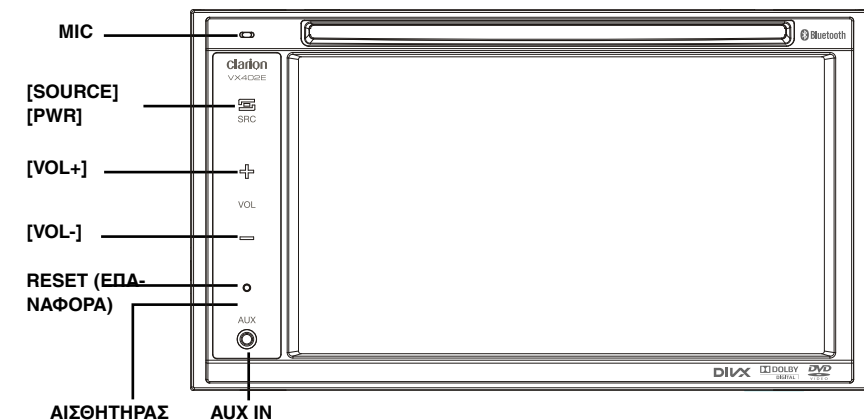

Λειτουργίες των κουμπιών

Κουμπί [Power/SRC]

- Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.
- Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε μια πηγή.
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη.

Κουμπιά [VOL -], [VOL +]

- Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά για να αυξήσετε/μειώσετε την ένταση ήχου.

Κουμπί [OPEN] [CLOSE] (VZ402E)

- Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για το άνοιγμα/κλείσιμο του πίνακα λειτουργίας.

Κουμπί επαναφοράς (RESET)


- Πατήστε αυτό το κουμπί για επαναφορά της συσκευής.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ

- Δέκτης για το τηλεχειριστήριο (εμβέλεια λειτουργίας: 30 μοίρες σε όλες τις κατευθύνσεις).

MIC

- Εσωτερικό μικρόφωνο για χρήση κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών κλήσεων μέσω Bluetooth. Η ευαισθησία μπορεί να ρυθμιστεί από το μενού Settings (Ρυθμίσεις).

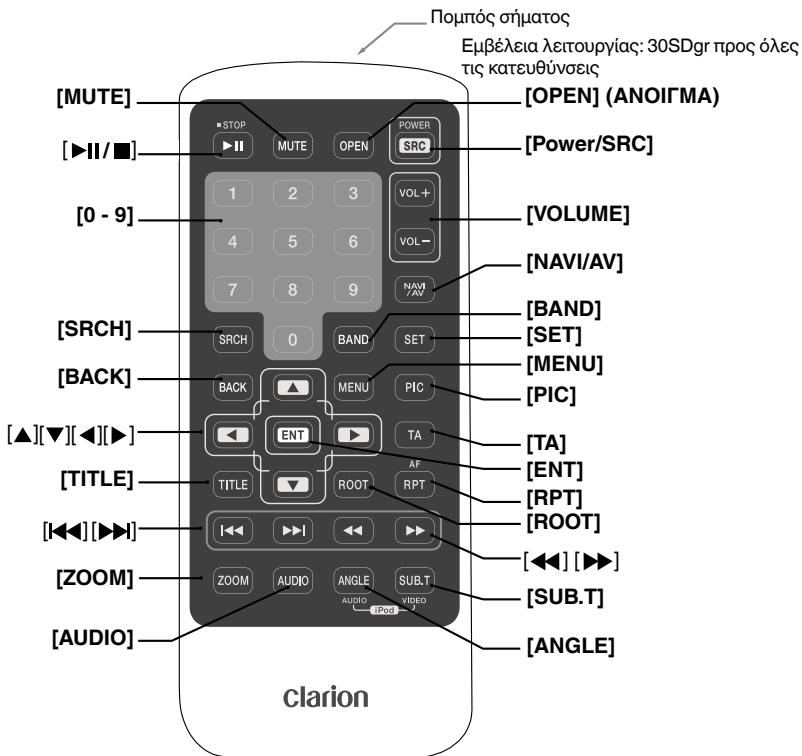

Αντικατάσταση των μπαταριών

1. Πιέστε τη γλωττίδα συγκράτησης, τραβήξτε τη θήκη μπαταρίας και αφαιρέστε την παλιά μπαταρία.
2. Τοποθετήστε την καινούργια μπαταρία CR2025 και σύρετε τη θήκη μπαταρίας πίσω στο τηλεχειριστήριο με την ίδια κατεύθυνση που την αφαιρέσατε. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη έχει τοποθετηθεί με την ίδια κατεύθυνση.

Σημείωση:

Η λανθασμένη χρήση της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει την έκρηξή της. Προσέξτε τα παρακάτω σημεία:

- Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, αντικαθιστάτε και τις δύο μπαταρίες με καινούργιες.
- Μην βραχυκυκλώνετε, αποσυναρμολογείτε ή

θερμαίνετε την μπαταρία.

- Μην απορρίπτετε την μπαταρία σε φωτιά ή φλόγες.
- Απορρίψτε κατάλληλα τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες.

Σημείωση:

- Η ασύρματη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να μην είναι η βέλτιστη υπό άμεσο ηλιακό φως.

Λειτουργίες κουμπιών του τηλεχειριστηρίου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για τον έλεγχο του VX402E και του VZ402E.

Σημείωση:

- Η ασύρματη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να μην είναι η βέλτιστη υπό άμεσο ηλιακό φως.

Κουμπί [▶|■]

- Πατήστε το για αναπαραγωγή ή παύση των μέσων βίντεο και ήχου.
- Πατήστε αυτό το κουμπί για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο για τερματισμό των μέσων βίντεο και ήχου.

Κουμπί [MUTE] (ΣΙΓΑΣΗ)

Πραγματοποιεί σίγαση ή καταργεί τη σίγαση του ηχείου.

Κουμπί [OPEN] (ΑΝΟΙΓΜΑ)

- Πατήστε αυτό το κουμπί για εξαγωγή του δίσκου. (VX402E)
- Πατήστε αυτό το κουμπί για άνοιγμα/κλείσιμο του πίνακα λειτουργίας. Προτού ξεκινήσετε τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια. (VZ402E)

Κουμπί [POWER/SRC]

- Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα, όταν είναι απενεργοποιημένη.
- Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε μια πηγή.
- Πατήστε αυτό το κουμπί για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα, όταν είναι ενεργοποιημένη.

Κουμπιά [0 - 9]

- Χρησιμοποιήστε τα στην οθόνη πληκτρολογίου για να επιλέξετε κανάλια ραδιοφώνου ή DVB-T.
- Χρησιμοποιήστε τα για να επιλέξετε κομμάτι στην οθόνη λίστας κομματιών.
- Πατήστε το για να μεταβείτε σε κεφάλαια/τίτλους βίντεο DVD στην οθόνη πληκτρολογίου.

Κουμπί [VOLUME] (ΗΧΟΣ)

Αυξάνει ή μειώνει την ένταση ήχου.

Κουμπί [NAVI/AV]

Πατήστε το κουμπι αυτό για εναλλαγή μεταξύ της τρέχουσας πηγής και της τρέχουσας θέσης στο χάρτη πλοήγησης.

Κουμπί [SRCH] (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ)

Πατήστε το κουμπι αυτό για να ανοίξετε παράθυρο αναζήτησης κεφαλαίου ή τίτλου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής DVD.

Κουμπί [BAND] (ΖΩΝΗ)

Πραγματοποιεί μετάβαση στην επόμενη ζώνη εναλλάξ.

Κουμπί [SET] (ΡΥΘΜΙΣΗ)

Πατήστε το κουμπι αυτό για να ανοίξετε το μενού Audio setting (Ρύθμιση ήχου) σε οποιαδήποτε λειτουργία.

Κουμπί [BACK] (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)

Πατήστε το κουμπι αυτό για έξοδο από το κύριο μενού, εάν η τρέχουσα οθόνη εμφανίζει το κύριο μενού. Πατήστε αυτό το κουμπι για έξοδο από τα μενού επιλογών και ρυθμίσεων.

Κουμπιά [▲], [▼], [◀], [▶]

- Πατήστε το κουμπι αυτό για να μετακινηθεί ο δρομέας στο κύριο μενού ή σε λειτουργία ρυθμίσεων.
- Πατήστε [▲], [▼] για να μετακινηθείτε στη λίστα με τις αποθηκευμένες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στη λειτουργία ραδιοφώνου TUNER.
- Πατήστε [◀], [▶] για να μετακινηθείτε στα παράθυρα οθόνης της λειτουργίας ραδιοφώνου TUNER.
- Πατήστε τα για να επιλέξετε στοιχεία κουμπιών στην οθόνη μενού ενός DVD Video.
- Πατήστε [▲], [▼] για να μετακινηθείτε στα παράθυρα οθόνης των λειτουργιών CD και MP3/WMA.

Κουμπί [MENU] (ΜΕΝΟΥ)

Πατήστε το κουμπι αυτό για να μεταβείτε στο MAIN MENU (ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ) ή για να επιστρέψετε στην τρέχουσα πηγή.

Κουμπί [PIC] (ΕΙΚΟΝΑ)

Πατήστε αυτό το κουμπι για να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης σας.

Κουμπί [ENT] (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)

Πατήστε το για να διορθώσετε τα δεδομένα που εισάγονται στην οθόνη πληκτρολογίου ή για να εισαγάγετε το στοιχείο πάνω στο οποίο βρίσκεται ο δρομέας.

Κουμπί [TA] (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ)

Πατήστε το για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των TA (Ανακοινώσεις οδικής κυκλοφορίας).

Κουμπί [TITLE] (ΤΙΤΛΟΣ)

Πατήστε το για να μεταβείτε στο μενού τίτλων του DVD.

Κουμπί [ROOT] (ΡΙΖΙΚΟ)

Πατήστε το για να μεταβείτε στο ριζικό μενού του DVD.

Κουμπί [RPT] (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

- Πατήστε το για την επανάληψη κεφαλαίου / επανάληψη τίτλου / απενεργοποίηση επανάληψης κατά τη λειτουργία αναπαραγωγής DVD.
- Πατήστε το για την επανάληψη μεμονωμένου κομματιού / επανάληψη όλων / απενεργοποίηση επανάληψης κατά την αναπαραγωγή CD.
- Πατήστε το για την επανάληψη μεμονωμένου κομματιού / επανάληψη φακέλου / επανάληψη όλων / απενεργοποίηση επανάληψης κατά την αναπαραγωγή MP3/WMA ή αρχείων βίντεο από δίσκο.
- Πατήστε το για την επανάληψη μεμονωμένου κομματιού / επανάληψη φακέλου / επανάληψη όλων / απενεργοποίηση επανάληψης κατά την αναπαραγωγή MP3/WMA ή αρχείων βίντεο από μνήμη USB.
- Πατήστε το για την επανάληψη μεμονωμένου κομματιού / επανάληψη όλων / απενεργοποίηση επανάληψης στη λειτουργία iPod.
- Πατήστε το για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του AF στη λειτουργία δέκτη.

Λειτουργίες κουμπιών του τηλεχειριστηρίου

[Κουμπιά [◀◀]]

- Πατήστε τα για να αναζητήσετε τον επόμενο διαθέσιμο σταθμό σε λειτουργία δέκτη, σε μικρότερη συχνότητα.
- Πατήστε το για να επιλέξετε τον επόμενο μικρότερο αριθμό κεφαλαίου σε λειτουργία βίντεο DVD.
- Πατήστε τα για να επιλέξετε το επόμενο κομμάτι προς τα κάτω στη λειτουργία ήχου DVD, CD, βίντεο από USB, ήχου από USB ήχου από iPod, βίντεο από iPod.
- Πατήστε για αναπαραγωγή από την αρχή του τρέχοντος κομματιού στη λειτουργία ήχου DVD, CD, βίντεο από USB, ήχου από USB. (Αναπαραγωγή για 5 δευτερόλεπτα)
- Πατήστε για αναπαραγωγή από την αρχή του τρέχοντος κομματιού στη λειτουργία ήχου iPod, βίντεο iPod. (Αναπαραγωγή για 2 δευτερόλεπτα)
- Πατήστε για μετακίνηση της πηγής παρασκηνίου στη λειτουργία πλοήγησης.

[Κουμπιά [▶▶]]

- Πατήστε τα για να αναζητήσετε τον επόμενο διαθέσιμο σταθμό σε λειτουργία δέκτη, σε μεγαλύτερη συχνότητα.
- Πατήστε το για να επιλέξετε τον επόμενο μικρότερο αριθμό κεφαλαίου σε λειτουργία βίντεο DVD.
- Πατήστε τα για να επιλέξετε το επόμενο κομμάτι προς τα κάτω στη λειτουργία ήχου DVD, CD, βίντεο από USB, ήχου από USB ήχου από iPod, βίντεο από iPod.
- Πατήστε για μετακίνηση της πηγής παρασκηνίου στη λειτουργία πλοήγησης.

[Κουμπιά [◀◀], [▶▶]]

- Πατήστε τα για να επιλέξετε χειροκίνητα τον επόμενο διαθέσιμο σταθμό σε λειτουργία δέκτη, σε μεγαλύτερη ή μικρότερη συχνότητα.
- Πατήστε τα για αναζήτηση με γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός και πατήστε τα ξανά για να αλλάξετε την ταχύτητα σε 2x, 4x, 8x ή 16x στη λειτουργία DVD ή USB.
- Πατήστε τα για αναζήτηση με γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός στη λειτουργία iPod.
- Πατήστε για μετακίνηση της πηγής παρασκηνίου στη λειτουργία πλοήγησης.

Κουμπιά [ZOOM] (ΖΟΥΜ)

Πατήστε το για ενεργοποίηση και αύξηση του ζουμ κατά την αναπαραγωγή DVD. Μπορείτε να αυξήσετε το ζουμ μέχρι και κατά 3x. (Η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται από όλους τους δίσκους DVD)

Κουμπιά [AUDIO] (ΗΧΟΣ)

Πατήστε το για να αλλάξετε το κανάλι ΗΧΟΥ του δίσκου κατά την αναπαραγωγή DVD.

Κουμπιά [SUB-T]

- Πατήστε το για να επιλέξετε τους επόμενους διαθέσιμους υπότιτλους κατά την αναπαραγωγή DVD.
- Πατήστε το για να εμφανιστεί το μενού Video (Βίντεο) στη λειτουργία iPod.

Κουμπιά [ANGLE] (ΓΩΝΙΑ)

- Πατήστε το για να αλλάξετε τη ΓΩΝΙΑ ΘΕΑΣΗΣ κατά την αναπαραγωγή DVD. (Η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται από όλους τους δίσκους DVD)
- Πατήστε το για να εμφανιστεί το μενού Audio (Ήχος) στη λειτουργία iPod.

4. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ

Πίνακας λειτουργίας

Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, φροντίστε να διαβάσετε τις παρακάτω επισημάνσεις προσοχής.

- Ο πίνακας λειτουργίας θα λειτουργεί κανονικά σε θερμοκρασίες από 0 ° έως 60 ° C.
- Μην αφήνετε να εισρεύσουν υγρά στη συσκευή από ποτά, ομπρέλες κ.λπ. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο εσωτερικό κύκλωμα.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη συσκευή με κανένα τρόπο. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη από τέτοιου είδους ενέργειες.
- Αν ο πίνακας λειτουργίας υποστεί κραδασμούς ενδέχεται να σπάσει, να παραμορφωθεί ή να προκληθεί άλλη βλάβη.
- Μην αφήνετε τσιγάρα να κάψουν την οθόνη.
- Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, πρέπει να μεταβείτε με τη συσκευή στο κατάστημα αγοράς για έλεγχο.
- Μην εισάγετε αντικείμενα ή σκαλίζετε το χώρο ανάμεσα στον πίνακα λειτουργίας και την κύρια συσκευή ενώ έχετε γείρει τον πίνακα.
- Το τηλεχειριστήριο ενδέχεται να μην λειτουργήσει αν ο αισθητήρας του τηλεχειριστηρίου είναι εκτεθειμένος σε άμεσο ηλιακό φως.
- Σε εξαιρετικά ψυχρές συνθήκες, η ταχύτητα προβολής και η φωτεινότητα της οθόνης ενδέχεται να μειωθούν, αλλά δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Η οθόνη θα λειτουργεί κανονικά όταν η θερμοκρασία αυξηθεί.
- Μικρά μαύρα και γυαλιστερά σημεία στο εσωτερικό της οθόνης υγρών κρυστάλλων είναι φυσιολογικά στα προϊόντα LCD.

Θύρα USB


- Αν τοποθετήσετε στικ μνήμης USB, αυτό μπορεί να προεξέχει και συνεπώς να αποβεί επικίνδυνο κατά την οδήγηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο επέκτασης USB του εμπορίου, αλλά χρησιμοποιήστε το με ασφάλεια σύμφωνα με την κρίση σας.
- Τα στικ μνήμης USB πρέπει να αναγνωρίζονται ως «κλάση μαζικής αποθήκευσης USB» για να λειτουργούν σωστά. Ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
Σε περίπτωση που τα αποθηκευμένα στη μνήμη δεδομένα χαθούν ή καταστραφούν, η Clarion δεν θεωρείται υπεύθυνη για την καταστροφή.
Όταν χρησιμοποιείτε στικ μνήμης USB, συνιστάται η δημιουργία αντίγραφου ασφαλείας των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε αυτό χρησιμοποιώντας υπολογιστή κ.λπ.
- Τα αρχεία δεδομένων μπορεί να καταστραφούν αν χρησιμοποιείτε στικ μνήμης USB στις εξής περιπτώσεις:
Κατά την αποσύνδεση του στικ μνήμης USB ή την απενεργοποίησή του κατά την εγγραφή ή την ανάγνωση δεδομένων.
Αν επηρεαστεί από στατικό ηλεκτρισμό ή ηλεκτρικό θόρυβο.
Κατά τη σύνδεση/αποσύνδεση του στικ μνήμης USB όταν δεν πραγματοποιείται πρόσβαση σε αυτό.
- Η τοποθέτηση ορισμένων στικ μνήμης USB στην κύρια συσκευή δεν είναι δυνατή λόγω του σχήματός τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο επέκτασης USB του εμπορίου για να τα συνδέσετε.
- Η σύνδεση με τον υπολογιστή δεν καλύπτεται.
- Είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων μουσικής (MP3, κ.λπ.), τα οποία είναι αποθηκευμένα στο στικ μνήμης USB.

Καθαρισμός

- **Καθαρισμός του περιβλήματος**
Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό και στεγνό πανί και απομακρύνετε προσεκτικά τους ρύπους. Για δύσκολους τύπους, διαλύστε μια μικρή ποσότητα ουδέτερου καθαριστικού σε νερό και υγράνετε με αυτό το διάλυμα ένα μαλακό πανί, απομακρύνετε προσεκτικά τους ρύπους και, στη συνέχεια, σκουπίστε ξανά με ένα στεγνό πανί.
Μην χρησιμοποιήσετε βενζίνη, διαλυτικό, καθαριστικό αυτοκινήτων και άλλα παρόμοια προϊόντα, καθώς αυτές οι ουσίες ενδέχεται να καταστρέψουν το περίβλημα ή να προκαλέσουν ξεφλούδισμα της βαφής. Επίσης, σε περίπτωση που αφήνετε ελαστικά ή πλαστικά προϊόντα να έρχονται σε επαφή με το περίβλημα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να δημιουργηθούν λεκέδες.
- **Καθαρισμός της οθόνης υγρών κρυστάλλων**
Η οθόνη υγρών κρυστάλλων έχει την τάση να συγκεντρώνει σκόνη και γι' αυτό πρέπει να τη σκουπίζετε περιστασιακά με ένα μαλακό πανί. Η επιφάνεια χαράσσεται εύκολα, γι' αυτό μην την τρίβετε με σκληρά αντικείμενα.

Χειρισμός

- Οι καινούργιοι δίσκοι ίσως είναι ελαφρώς τραχείς στα άκρα. Αν χρησιμοποιήσετε τέτοιου είδους δίσκους, η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μην λειτουργήσει ή μπορεί να παρουσιάσουν διακοπές στον ήχο. Χρησιμοποιήστε ένα στυλό διαρκείας ή κάτι παρόμοιο για να απομακρύνετε τυχόν τραχύτητα από τα άκρα του δίσκου.



Ποτέ μην κολλάτε ετικέτες στην επιφάνεια του δίσκου, ούτε να σμειώνετε στην επιφάνεια με μολύβι ή στυλό.

- Μην αναπαράγετε ποτέ ένα δίσκο που έχει κάποια ταινία σελοφάν ή κόλλα επάνω του ή με σημάδια αποκόλλησης. Αν επιχειρήσετε να αναπαράγετε τέτοιου είδους δίσκο, ίσως να μην μπορέσετε να τον αφαιρέσετε από τη συσκευή αναπαραγωγής DVD ή ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή αναπαραγωγής DVD.
- Μην χρησιμοποιείτε δίσκους που έχουν μεγάλες γρατσουνιές, είναι παραμορφωμένοι, ραγισμένοι κ.λπ. Η χρήση τέτοιου είδους δίσκων μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή βλάβη.
- Για να αφαιρέσετε ένα δίσκο από τη θήκη του, πατήστε στο κέντρο της θήκης και ανασηκώστε το δίσκο κρατώντας τον προσεκτικά από τις άκρες.
- Μην χρησιμοποιείτε προστατευτικές μεμβράνες δίσκων ή δίσκους του εμπορίου εξοπλισμένους με σταθεροποιητές κ.λπ. Αυτά τα στοιχεία ενδέχεται να καταστρέψουν το δίσκο ή να προκαλέσουν βλάβη στον εσωτερικό μηχανισμό.

Αποθήκευση

- Μην εκθέτετε το δίσκο σε άμεσο ηλιακό φως ή σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας.
- Μην εκθέτετε τους δίσκους σε υπερβολική υγρασία ή σκόνη.
- Μην εκθέτετε τους δίσκους απευθείας στη θερμότητα από θερμαντικά σώματα.

Καθαρισμός

- Για να αφαιρέσετε δαχτυλιές και σκόνη, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί και σκουπίστε ακτινικά από το κέντρο του δίσκου προς την περιφέρεια.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, όπως καθαριστικά του εμπορίου, αντιστατικό σπρέι ή διαλυτικό, για τον καθαρισμό των δίσκων.
- Αφού χρησιμοποιήσετε το ειδικό καθαριστικό δίσκων, αφήστε το δίσκο να στεγνώσει εντελώς πριν από την αναπαραγωγή του.

Πληροφορίες για τους δίσκους

- Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί κατά την τοποθέτηση ενός δίσκου. Ο πίνακας λειτουργίας κλείνει όταν είναι ανοιχτός για λίγο.
- Ποτέ μην απενεργοποιείτε και αφαιρείτε τη συσκευή από το αυτοκίνητο ενώ υπάρχει τοποθετημένος ο δίσκος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την ασφάλειά σας, ο οδηγός δεν πρέπει να εισάγει ούτε να εξαγει κάποιο δίσκο ανοίγοντας τον πίνακα λειτουργίας καθώς οδηγεί.

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟ DVD

Το DVD Video είναι μια πηγή ψηφιακού βίντεο υψηλής ποιότητας που παρέχει ευκρινείς και καθαρές εικόνες. Ένας δίσκος 12 cm περιέχει είτε μία ταινία είτε τέσσερις ώρες μουσικής.

Χαρακτηριστικά του DVD Video

Αυτή η μονάδα παρέχει τις παρακάτω λειτουργίες εκτός από την υψηλή ποιότητα εικόνας και ήχου του DVD Video.

Σημείωση:

- Οι λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα, όπως για παράδειγμα η γλώσσα εγγραφής, οι υπότιτλοι, οι γωνίες κ.λπ. διαφέρουν ανάλογα με το δίσκο DVD Video. Ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται μαζί με το DVD Video.
- Ορισμένες λειτουργίες του δίσκου μπορεί να ανταποκρίνονται με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.

Λειτουργία πολλαπλών ήχων

Το DVD Video μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 8 γλώσσες για μία ταινία, οπότε μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που προτιμάτε.


- Οι γλώσσες που είναι αποθηκευμένες στο δίσκο υποδεικνύονται με το εικονίδιο που εμφανίζεται παρακάτω.



Λειτουργία πολλαπλών γωνιών

Ένα DVD Video, το οποίο έχει κινηματογραφηθεί από πολλές γωνίες, διαθέτει τη δυνατότητα επιλογής της γωνίας που προτιμάτε.

- Ο αριθμός των γωνιών εγγραφής υποδεικνύεται με το εικονίδιο που εμφανίζεται παρακάτω.



Λειτουργία υποεικόνων (υποτίτλων)

Ένα DVD Video μπορεί να περιέχει υπότιτλους για έως και 32 γλώσσες και μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα των υποτίτλων που θέλετε να βλέπετε.

Ο αριθμός των γλωσσών των υποτίτλων υποδεικνύεται με το εικονίδιο που εμφανίζεται παρακάτω.



Λειτουργία πολλαπλών ιστοριών


Σε περίπτωση που ένα DVD Video περιέχει περισσότερες από μία ιστορίες για μια ταινία, μπορείτε να επιλέξετε την ιστορία που θέλετε να απολαύσετε.

Οι διαδικασίες χειρισμού διαφέρουν ανάλογα με το δίσκο. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την επιλογή μιας παρεχόμενης ιστορίας κατά την αναπαραγωγή.

Οθόνες μενού

Μπορείτε να εμφανίσετε το μενού στη διάρκεια της αναπαραγωγής του DVD Video για να κάνετε ρυθμίσεις.

- Παράδειγμα που παρουσιάζει εμφάνιση του μενού

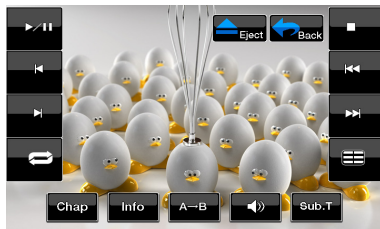

Δίσκοι

Δίσκοι που μπορούν να αναπαραχθούν

Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής DVD Video μπορεί να αναπαράγει τους εξής δίσκους.

Δίσκοι που μπορούν να αναπαραχθούν



Δίσκοι DVD Video



CD ήχου



CD TEXT

Αρχεία μέσω με δυνατότητα αναπαραγωγής

MP3/WMA

MP3/WMA

DIVX

DivX

Πληροφορίες για δίσκους CD Extra

Ένας δίσκος CD Extra είναι δίσκος στον οποίο έχουν εγγραφεί συνολικά δύο περίοδοι. Η πρώτη είναι περίοδος ήχου και η δεύτερη είναι περίοδος δεδομένων.

Σε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής DVD Video δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή CD, τα οποία έχετε δημιουργήσει μόνοι σας, με εγγραφή περισσότερων από δύο περιόδων δεδομένων.

Σημείωση:

- Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου CD Extra, θα αναγνωριστεί μόνο η πρώτη περίοδος.

Πληροφορίες για την αναπαραγωγή δίσκου CD-R/CD-RW (MP3, WMA)

Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής έχει δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων CD-R/CD-RW, οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε μορφή CD μουσικής (MP3, WMA).

Πληροφορίες για την αναπαραγωγή δίσκου DVD-R/RW ή DVD+R/RW

Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής έχει δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων DVD-R/RW και DVD+R/RW, οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε μορφή CD βίντεο. Ωστόσο, είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων MP3/WMA, τα οποία έχουν εγγραφεί σε δίσκους DVD-R/RW και DVD+R/RW.

Δίσκοι που είναι αδύνατο να αναπαραχθούν

Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής DVD Video δεν μπορεί να αναπαράγει DVD-Audio, DVD-RAM, CD φωτογραφιών κ.λπ.

Σημείωση:

- Επίσης, ίσως να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή CD τα οποία έχουν εγγραφεί σε συσκευή CD-R και συσκευή CD-RW. (Αιτία: χαρακτηριστικά δίσκου, ραγίσματα, σκόνη/ρύποι, σκόνη/ρύποι στο φακό της συσκευής αναπαραγωγής κ.λπ.)
- Σε περίπτωση που πραγματοποιείται αναπαραγωγή ενός δίσκου CD-R ή CD-RW που δεν έχει οριστικοποιηθεί, θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. Επίσης, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή ανάλογα με τις συνθήκες της εγγραφής του.
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων SuperAudio CD. Η συσκευή αναπαραγωγής CD δεν υποστηρίζει αναπαραγωγή αυτού του είδους CD ακόμα και αν πρόκειται για υβριδικό δίσκο.

Πληροφορίες για την αναπαραγωγή MP3/WMA


Αυτή η μονάδα μπορεί να αναπαράγει δίσκους CD-R/CD-RW, DVD-R/RW και DVD+R/RW, στους οποίους έχουν εγγραφεί δεδομένα μουσικής MP3/WMA.

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Ακρόαση MP3/WMA».

Σημείωση για τους αριθμούς περιοχών

Το σύστημα DVD Video εκχωρεί έναν αριθμό περιοχής στις μονάδες αναπαραγωγής βίντεο DVD και στους δίσκους DVD κατά περιοχή πωλήσεων. Οι μονάδες αναπαραγωγής DVD Video που πωλούνται στην Ευρώπη/Ρωσία έχουν τη δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων DVD με τον αριθμό περιοχής ALL, "2"/"5" ή οποιοδήποτε συνδυασμό αριθμών που επίσης περιλαμβάνουν το "2"/"5".

Ο αριθμός περιοχής DVD Video αναγράφεται στο κάλυμμα του δίσκου όπως επισημαίνεται παρακάτω.

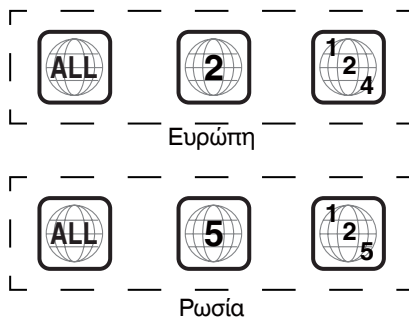

▲ Πληροφορίες για τα σήματα κατατεθέντα κ.λπ.

- Αυτό το προϊόν έχει ενσωματωμένη τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, η οποία προστατεύεται με ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να εγκρίνεται από τη Rovi Corporation και προορίζεται για οικιακή χρήση και άλλη περιορισμένη προβολή, εκτός και αν υπάρχει διαφορετική άδεια από τη Rovi Corporation. Δεν επιτρέπεται η αποσυμπίληση ή η αποσυαρμολόγηση.
- Κατασκευάζεται με άδεια των Dolby Laboratories. Οι ονομασίες «Dolby» και «Pro Logic», καθώς και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα των Dolby Laboratories.
- “Made for iPod,” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance. iPhone and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Η λεκτική σήμανση και το λογότυπο Bluetooth® είναι ιδιοκτησία της Bluetooth® SIG, Inc. Οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάνσεων από την Clarion Co., Ltd. πραγματοποιείται κατόπιν άδειας. Τα άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
- Οι ονομασίες DivX®, DivX Certified® και τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της

Rovi Corporation ή των θυγατρικών της και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας. DivX Certified® για αναπαραγωγή βίντεο DivX®, καθώς και περιεχομένου υψηλής ποιότητας. Καλύπτεται με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α.: 7,295,673, 7,460,668, 7,515,710, 7,519,274 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ DivX: Το DivX® είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο που έχει δημιουργηθεί από την DivX, LLC, μια θυγατρική της Rovi Corporation. Η παρούσα συσκευή είναι πιστοποιημένη συσκευή DivX Certified® που αναπαράγει βίντεο DivX. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα DivX.

com για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για τη μετατροπή των αρχείων σας σε βίντεο DivX.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ DivX VIDEO-ON-DEMAND: Αυτή η συσκευή DivX Certified® πρέπει να δηλωθεί για να είναι δυνατό να αναπαράγει αγορασμένες ταινίες DivX Video-on-Demand (VOD). Για να λάβετε κωδικό δήλωσης, εντοπίστε την ενότητα DivX VOD στο μενού διαμόρφωσης της συσκευής σας. Μεταβείτε στη σελίδα vod.divx.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ολοκλήρωση της δήλωσής σας.

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Βασικές λειτουργίες

Σημείωση:


- Πρέπει να διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο ανατρέχοντας στην ένδειξη

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην μετακινείτε τον πίνακα λειτουργίας με βίαιο τρόπο ή μην ασκείτε δύναμη στον πίνακα λειτουργίας.
- Όταν λειτουργεί ο πίνακας λειτουργίας, προσέξτε να μην πιαστεί το χέρι σας ή το δάχτυλό σας ανάμεσα στον πίνακα λειτουργίας και στην κύρια μονάδα ή στα μηχανικά μέρη της.
- Ο οδηγός δεν πρέπει να χειρίζεται τον πίνακα λειτουργίας κατά την οδήγηση.



Θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα. Παρέχεται τροφοδοσία ρεύματος σε αυτήν τη μονάδα.



Πατήστε το κουμπί [POWER/Source] στον πίνακα για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.




⋮



Επιλογή μιας πηγής

- Πατήστε το κουμπί [Back] στην οθόνη για την εμφάνιση του κύριου μενού πηγής. Πατήστε τα εικονίδια της οθόνης για να εισέλθετε στην αντίστοιχη κατάσταση λειτουργίας εργασίας, όπως η λειτουργία DVD/CD, η λειτουργία DVD/CD, η λειτουργία USB κ.λπ.
- Πατήστε το κουμπί [POWER/Source] στον πίνακα για να επιλέξετε μια οποιαδήποτε πηγή.
- Πατήστε το κουμπί [POWER/SRC] στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε μια οποιαδήποτε πηγή.

ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ

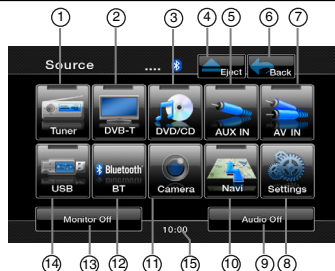


- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1- Εμφάνιση λειτουργίας δέκτη | 9- Απενεργοποίηση ήχου |
| 2- Εμφάνιση λειτουργίας DVB-T | 10- Εμφάνιση λειτουργίας πλοήγησης |
| 3- Εμφάνιση λειτουργίας DVD/CD | 11- Εμφάνιση λειτουργίας κάμερας |
| 4- Εξαγωγή δίσκου | 12- Εμφάνιση λειτουργίας BT |
| 5- Εμφάνιση λειτουργίας AUX IN | 13- Απενεργοποίηση οθόνης |
| 6- Εμφάνιση τρέχουσας λειτουργίας | 14- Εμφάνιση λειτουργίας USB/iPod |
| 7- Εμφάνιση λειτουργίας AV IN | 15- Ώρα συστήματος, πατήστε για να εμφανιστεί η λειτουργία ρολογιού. |
| 8- Εμφάνιση ρυθμίσεων | |

Λειτουργίες συσκευής αναπαραγωγής DVD Video

Αλλαγή των ρυθμίσεων του συστήματος DVD

Επιλογή του μενού ρύθμισης DVD

1. Πατήστε το κουμπί **[Settings]** (Ρυθμίσεις) στο κύριο μενού για να μεταβείτε στο μενού ρύθμισης βίντεο.
2. Πατήστε το κουμπί **[Video]** (Βίντεο). Εμφανίζεται το μενού βίντεο.

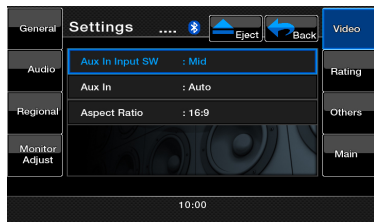

Ρύθμιση του μεγέθους οθόνης

1. Πατήστε το κουμπί **[Aspect Ratio]** (Αναλογία εικόνας) για να αλλάξετε το μέγεθος οθόνης.
2. Πατήστε την αναλογία εικόνας που θέλετε: **4:3 ή 16:9**. Η εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **16:9**.

Σημείωση: Η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται από όλους τους δίσκους DVD.

Ρύθμιση του κωδικού πρόσβασης για γονικό έλεγχο

Ο εργοστασιακός προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι «0000».

1. Στο **Main Menu** (Κύριο μενού) πατήστε το κουμπί **[Settings]** (Ρυθμίσεις). Πατήστε το κουμπί **[Rating]** (Χαρακτηρισμός) στην οθόνη. Πατήστε το κουμπί **[Set Password]** (Ορισμός κωδικού πρόσβασης) --- και θα εμφανιστεί ένα αριθμητικό πληκτρολόγιο.



Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό πρόσβασης και επαναλάβετε. Ο κωδικός πρόσβασης ρυθμίστηκε.

Σημείωση: Αν τοποθετήσετε ένα δίσκο με περιορισμούς προβολής, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης. Η προβολή του δίσκου δεν θα είναι δυνατή μέχρι να εισαγάγετε το σωστό κωδικό πρόσβασης.

Ρύθμιση χαρακτηρισμού για το επίπεδο γονικού ελέγχου

1. Επιλέξτε την οθόνη **Rating** (Χαρακτηρισμός), ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία **Settings** (Ρυθμίσεις). Πατήστε το κουμπί **[Parental Control]** (Γονικός έλεγχος).

2. Πληκτρολογήστε το σωστό κωδικό πρόσβασης.
3. Πατήστε τον επιθυμητό χαρακτηρισμό για το επίπεδο ελέγχου. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα για να ορίσετε το επίπεδο γονικού ελέγχου.

Ασφαλές για παιδιά	Ασφαλές για παιδιά
G	Γενικό κοινό
PG	Συνιστάται γονική καθοδήγηση
PG-13	Σοβαρή προειδοποίηση προς γονείς
PG-R	Περιορισμένη γονική καθοδήγηση
R	Περιορισμένο
NC-17	Ακατάλληλο για ανηλίκους κάτω των 17
Adult	Μόνο για ενήλικες

- Τα περιεχόμενα που ο γονικός έλεγχος περιορίζει διαφέρουν ανάλογα με τον κωδικό χώρας.

Παρακολούθηση δίσκου

1. Για να τοποθετήσετε ένα δίσκο: Τοποθετήστε το δίσκο στο κέντρο της υποδοχής εισαγωγής με την όψη της ετικέτας προς τα πάνω.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την ασφάλειά σας, ο οδηγός δεν πρέπει να εισάγει ούτε να εξαγάγει κάποιο δίσκο ή να χρησιμοποιεί τα χειριστήρια την ώρα που οδηγεί.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μερικά βίντεο ενδέχεται να έχουν εγγραφεί σε επίπεδο έντασης υψηλότερο από το επιθυμητό. Αυξήστε την ένταση ήχου σταδιακά ξεκινώντας από τη μικρότερη ρύθμιση, αφού έχει ξεκινήσει η αναπαραγωγή του βίντεο.

Σημείωση:

- Ποτέ μην εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην υποδοχή εισαγωγής δίσκου.
 - Αν ο δίσκος δεν τοποθετείται εύκολα, ενδέχεται να υπάρχει άλλος δίσκος μέσα στο μηχανισμό ή η μονάδα να χρειάζεται σέρβις.
 - Δεν είναι δυνατή η χρήση δίσκων 8 cm (μονή αναπαραγωγή).
2. Η αναπαραγωγή του δίσκου ξεκινάει αυτόματα.

Εξαγωγή δίσκου


1. Για την εξαγωγή δίσκου πατήστε το κουμπί εξαγωγής **[Eject]**. Η λειτουργία αναπαραγωγής μεταβαίνει σε λειτουργία δέκτη. Αν ο δίσκος παραμείνει στη θέση εξόδου για 15 δευτερόλεπτα, τότε θα φορτωθεί ξανά αυτόματα. Σε αυτήν την περίπτωση, η λειτουργία αναπαραγωγής θα παραμείνει στη λειτουργία δέκτη.

Σημείωση: Αν εξαναγκάσετε την εισαγωγή ενός δίσκου πριν από την αυτόματη επαναφόρτωση, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο δίσκο.

Λειτουργίες συσκευής αναπαραγωγής DVD Video

Εμφάνιση οθόνης της λειτουργίας DVD Player (Συσκευή αναπαραγωγής DVD)

Μετά τη φόρτωση ενός δίσκου, η λειτουργία αναπαραγωγής ενεργοποιείται αυτόματα. Πατήστε πάνω σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης για να εμφανιστεί το μενού DVD Video και πατήστε ξανά πάνω στην οθόνη για επαναφορά της οθόνης αναπαραγωγής. Θα εμφανιστεί ξανά η οθόνη αναπαραγωγής αν δεν αγγίξετε την οθόνη για 25 δευτερόλεπτα.

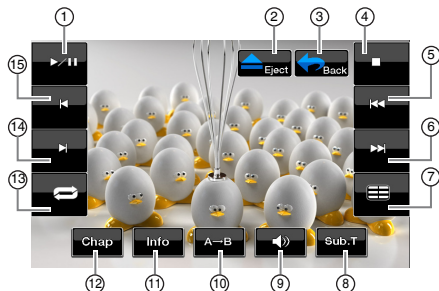

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1- Κουμπί αναπαραγωγής/παύσης | 9- Κουμπί ήχου |
| 2- Κουμπί εξαγωγής | 10- Κουμπί επανάληψης τμήματος |
| 3- Κουμπί κύριου μενού | 11- Κουμπί πληροφοριών |
| 4- Κουμπί διακοπής | 12- Κουμπί κεφαλαίων |
| 5- Κουμπί προηγούμενης αναπαραγωγής | 13- Κουμπί επανάληψης αναπαραγωγής |
| 6- Κουμπί επόμενης αναπαραγωγής | 14- Κουμπί γρήγορης μετακίνησης προς τα εμπρός |
| 7- Κουμπί λίστας τίτλων | 15- Κουμπί γρήγορης μετακίνησης προς τα πίσω |
| 8- Κουμπί λίστας υπότιτλων | |

Χειρισμός του μενού συσκευής αναπαραγωγής DVD

Διακοπή αναπαραγωγής

1. Πατήστε το κουμπί [Stop]. Η αναπαραγωγή διακόπτεται.
2. Για συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί [Play/Pause]. Η αναπαραγωγή συνεχίζεται από τη σκηνή στην οποία είχε σταματήσει.

Συνέχεια/παύση αναπαραγωγής

1. Πατήστε το κουμπί [Play/Pause] για παύση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
2. Πατήστε το κουμπί [Play/Pause] ξανά για συνέχιση της αναπαραγωγής.

Παράλειψη (Αναζήτηση) κεφαλαίου

1. Πατήστε το κουμπί [Fast Forward] ή [Fast Reverse] στη διάρκεια της αναπαραγωγής. Πραγματοποιείται παράλειψη κεφαλαίων προς τα κάτω ή προς τα πάνω από τρέχουσες θέσεις, για όσες φορές πατάτε το κουμπί, και η αναπαραγωγή ξεκινάει.


Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

1. Πατήστε το κουμπί [Fast Forward] ή [Fast Reverse] για να ξεκινήσετε τη γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Η ταχύτητα αναπαραγωγής ξεκινά από 2x, έπειτα αυξάνεται σε 4x, 8x και 16x κάθε φορά που πατάτε το κουμπί.
*Κατά τη λειτουργία γρήγορης μετακίνησης προς τα εμπρός και προς τα πίσω, δεν αναπαραγάγει ήχος.
*Η ταχύτητα της γρήγορης μετακίνησης προς τα εμπρός και προς τα πίσω μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το δίσκο.

Επιλογές άμεσης αναζήτησης

Μπορείτε να εντοπίσετε την αρχή μιας σκηνής χρησιμοποιώντας την ώρα, τους αριθμούς κεφαλαίων ή τους αριθμούς τίτλων που έχουν εγγραφεί στο δίσκο DVD Video.

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη της λειτουργίας DVD PLAYER (ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD), πατήστε το κουμπί [Chap].
2. Εμφανίζεται το μενού Direct Search Option (Επιλογή άμεσης αναζήτησης) με τις διαθέσιμες επιλογές αναζήτησης:
 - Title (Τίτλος)
Ένα μεγάλο τμήμα για διαχωρισμό της περιοχής δεδομένων του δίσκου.
 - Chapter (Κεφάλαιο)
Ένα μικρό τμήμα για διαχωρισμό της περιοχής δεδομένων του δίσκου.
 - Time (Ωρα)
Μια συγκεκριμένη ώρα στο δίσκο.
3. Πατήστε τη μέθοδο άμεσης αναζήτησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
4. Χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα, εισαγάγετε τον αριθμό τίτλου/κεφαλαίου/την ώρα που θέλετε να αναπαραγάγετε.
5. Πατήστε το κουμπί [OK] για επιβεβαίωση.

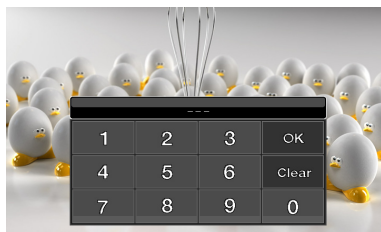

Η αναπαραγωγή ξεκινάει από τη σκηνή του αριθμού τίτλου, της ώρας ή του αριθμού κεφαλαίου που έχετε εισαγάγει.

*Αν ο αριθμός τίτλου/κεφαλαίου/η ώρα δεν υπάρχει ή η αναζήτηση με αριθμό τίτλου/κεφαλαίου δεν επιτρέπεται, η εικόνα της οθόνης δεν θα αλλάξει.

Λειτουργίες συσκευής αναπαραγωγής DVD Video

Επανάληψη αναπαραγωγής

Με αυτήν τη λειτουργία επαναλαμβάνεται η αναπαραγωγή κεφαλαίων που έχουν εγγραφεί στο DVD Video.

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη της λειτουργίας DVD Player (Συσκευή αναπαραγωγής DVD), πατήστε το κουμπί [**REPEAT**] για τη λειτουργία **Repeat Chapter** (Επανάληψη κεφαλαίου).
2. Πατήστε το κουμπί [**REPEAT**] ξανά για τη λειτουργία **Repeat Title** (Επανάληψη τίτλου).
3. Πατήστε ξανά το κουμπί [**REPEAT**] για να απενεργοποιήσετε την επανάληψη αναπαραγωγής.

Επανάληψη A→B

Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι για αναπαραγωγή.

1. Πατήστε το κουμπί [**A→B**] για να επιλέξετε τη θέση έναρξης του βρόχου επανάληψης.
2. Πατήστε το κουμπί [**A→B**] ξανά για να επιλέξετε τη θέση λήξης του βρόχου επανάληψης. Θα ξεκινήσει ο βρόχος επανάληψης.
3. Πατήστε το κουμπί [**A→B**] ξανά για να διακόψετε την επανάληψη.


Χρήση του μενού τίτλων

Στους δίσκους DVD που περιέχουν δύο ή περισσότερους τίτλους μπορείτε να ορίσετε επιλογή από το μενού τίτλων για αναπαραγωγή.

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη της λειτουργίας DVD Player (Συσκευή αναπαραγωγής DVD), πατήστε το κουμπί [**TITLE**] στη διάρκεια της αναπαραγωγής. Εμφανίζεται η οθόνη του μενού τίτλων.
 - * Ανάλογα με το δίσκο, μπορεί να μην είναι δυνατή η εμφάνιση του μενού τίτλων.
2. Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο μενού χρησιμοποιώντας το κουμπί δρομέα, σύμφωνα με τα περιεχόμενα του μενού.
3. Πατήστε το κουμπί [**ENT**] για να καθορίσετε το επιλεγμένο στοιχείο μενού.
4. Πατήστε το κουμπί [**BACK**] (Πίσω) για να αποκρύψετε τον πίνακα του αριθμητικού πληκτρολογίου.

Αλλαγή θέσης του αριθμητικού πληκτρολογίου

Αν είναι δύσκολο να δείτε τα στοιχεία μενού εξαιτίας των κουμπιών του αριθμητικού πληκτρολογίου, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί [Left] (Αριστερά) ή [Right] (Δεξιά) για να μετακινήσετε τον πίνακα του αριθμητικού πληκτρολογίου στην άλλη πλευρά της οθόνης.

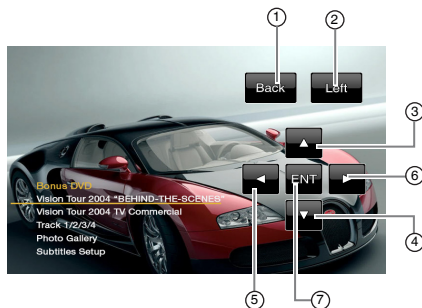

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1- Κουμπί επιστροφής | κάτω |
| 2- Κουμπί μετακίνησης | 5- Κουμπιέπιλογήςπρος τα |
| 3- Κουμπιέπιλογήςπρος τα | αριστερά |
| 4- Κουμπιέπιλογήςπρος τα | 6- Κουμπιέπιλογήςπρος τα |
| | δεξιά |
| | 7- Κουμπί εισαγωγής |

Αλλαγή μεταξύ των γλωσσών

Στους δίσκους στους οποίους έχουν εγγραφεί δύο ή περισσότερες γλώσσες ήχου, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των γλωσσών ήχου στη διάρκεια της αναπαραγωγής.

1. Πατήστε το κουμπί ήχου [**LANGUAGE**] στη διάρκεια της αναπαραγωγής.
 - Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των γλωσσών ήχου.
 - Ίσως χρειαστεί χρόνος για την εναλλαγή μεταξύ ήχων.
 - * Ανάλογα με το δίσκο, μπορεί να έχουν εγγραφεί μέχρι 8 ήχοι. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σήμανση του δίσκου: (**8**) Υποδεικνύει ότι έχουν εγγραφεί 8 ήχοι.
 - * Όταν η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη και αλλάζετε δίσκο, επιλέγεται η εργοστασιακή προεπιλεγμένη γλώσσα. Αν αυτή η γλώσσα δεν έχει εγγραφεί, η γλώσσα καθορίζεται στο δίσκο.
 - * Ανάλογα με το δίσκο, η εναλλαγή μπορεί να είναι εντελώς αδύνατη ή αδύνατη σε μερικές σκηνές.
2. Η οθόνη της λειτουργίας DVD PLAYER (ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD) θα εξαφανιστεί σε 3 δευτερόλεπτα μετά την επιλογή σας.


Αλλαγή υποτίτλων

Στους δίσκους DVD στους οποίους έχουν εγγραφεί δύο ή περισσότερες γλώσσες υποτίτλων, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των γλωσσών υποτίτλων στη διάρκεια της αναπαραγωγής.

1. Πατήστε το κουμπί [**Sub.T**] (Υπότιτλοι) στη διάρκεια της αναπαραγωγής. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, μπορείτε να κάνετε αλλαγή μεταξύ των υποτίτλων.
 - Ίσως χρειαστεί χρόνος για την αλλαγή μεταξύ υποτίτλων.

Λειτουργίες συσκευής αναπαραγωγής DVD Video

* Ανάλογα με το δίσκο, μπορεί να έχουν εγγραφεί μέχρι 32 είδη υποτίτλων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σήμανση του δίσκου:

() Υποδεικνύει ότι έχουν εγγραφεί 8 είδη υποτίτλων.

* Ανάλογα με το δίσκο, η εναλλαγή μπορεί να είναι εντελώς αδύνατη ή αδύνατη σε μερικές σκηνές.


2. Η οθόνη της λειτουργίας DVD Player (Συσκευή αναπαραγωγής DVD) θα εξαφανιστεί σε 3 δευτερόλεπτα μετά την επιλογή σας.
3. Για να απενεργοποιήσετε τους υποτίτλους, πατήστε ξανά το κουμπί [**Sub.T**] (Υπότιτλοι) μέχρι οι υποτίτλοι να απενεργοποιηθούν.

Εναλλαγή γωνιών

Στους δίσκους DVD στους οποίους έχουν εγγραφεί εικόνες βίντεο σε δύο ή περισσότερες γωνίες, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των γωνιών κατά την αναπαραγωγή.

1. Πατήστε το κουμπί [**ANGLE**] (ΓΩΝΙΑ) στο τηλεχειριστήριο κατά την αναπαραγωγή. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των γωνιών.

* Ίσως χρειαστεί χρόνος για την εναλλαγή μεταξύ γωνιών.

* Ανάλογα με το δίσκο, μπορεί να έχουν εγγραφεί μέχρι 9 γωνίες. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σήμανση του δίσκου: () Υποδεικνύει πολλαπλή γωνία).


* Ανάλογα με το δίσκο, η εναλλαγή των γωνιών μπορεί να γίνεται ομαλά ή με στιγμιαία σταθερή εικόνα.

* Ανάλογα με το δίσκο, η εναλλαγή μπορεί να είναι εντελώς αδύνατη ή αδύνατη σε μερικές σκηνές.

* Ανάλογα με το δίσκο, μπορεί να είναι δυνατή η αναπαραγωγή σκηνών που έχουν εγγραφεί σε δύο ή περισσότερες γωνίες.

Εμφάνιση της κατάστασης αναπαραγωγής

Πατήστε το κουμπί [**Info**] στην οθόνη της λειτουργίας DVD Player για να εμφανιστεί η κατάσταση αναπαραγωγής.

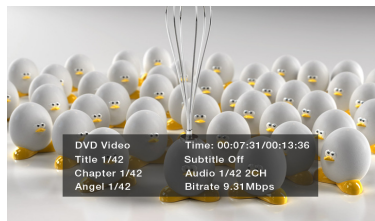



Αναπαραγωγή MP3/WMA /CD



- | | |
|---|--|
| 1- Κουμπί αναπαραγωγής/παύσης | 1- Κουμπί γρήγορης μετακίνησης προς τα πίσω |
| 2- Κουμπί εξαγωγής | 11- Πληροφορίες μέσου |
| 3- Κουμπί κύριου μενού | 12- Πληροφορίες χρήστη (όνομα, καλλιτέχνης, άλμπουμ) |
| 4- Κουμπί διακοπής | 13- Αριθμός αναπαραγόμενου κομματιού |
| 5- Κουμπί προηγούμενου κομματιού | 14- Διάρκεια αναπαραγωγής κομματιού |
| 6- Κουμπί επόμενου κομματιού | |
| 7- Κουμπί ρυθμίσεων ήχου | |
| 8- Κουμπί λίστας | |
| 9- Κουμπί γρήγορης μετακίνησης προς τα εμπρός | |



Παύση αναπαραγωγής

1. Πατήστε το κουμπί [] για παύση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
2. Για συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί [] ξανά.



Παράλειψη κομματιού (αναζήτηση)

Πατήστε το κουμπί [] ή [] στη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Γίνεται παράλειψη κομματιών για όσες φορές πατάτε το κουμπί και η αναπαραγωγή ξεκινάει.

- Αν πατήσετε το κουμπί [], η αναπαραγωγή ξεκινάει από την αρχή του επόμενου κομματιού.
- Αν πατήσετε το κουμπί [], η αναπαραγωγή ξεκινάει από την αρχή του τρέχοντος κομματιού. Αν πατήσετε ξανά αυτό το κουμπί εντός 5 δευτερολέπτων περίπου, η αναπαραγωγή ξεκινάει από την αρχή του προηγούμενου κομματιού.

Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω

1. Πατήστε το κουμπί [] ή [] στη διάρκεια της αναπαραγωγής. Η προώθηση του μέσου θα γίνει με ταχύτητα 2x.
2. Πατήστε τα για να πραγματοποιήσετε μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω με υψηλότερη ταχύτητα, όπως 4x, 8x και 16x. Πατήστε ακόμα μία φορά για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή σε κανονική ταχύτητα.

Λειτουργίες συσκευής αναπαραγωγής DVD Video

Σάρωση των κομματιών

1. Πατήστε το κουμπί **[List]** (Λίστα) για να εμφανιστεί η οθόνη Disc List (Λίστα δίσκου).
2. Πατήστε το κουμπί **[Scan]** (Σάρωση) για να ξεκινήσει η προεπισκόπηση των πρώτων 10 δευτερολέπτων κάθε τραγουδιού στο δίσκο.



Αναζήτηση με τον αριθμό κομματιού

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας τους αριθμούς κομματιών που έχουν εγγραφεί στο CD.

1. Πατήστε το κουμπί **[List]** (Λίστα) για να εμφανιστεί η οθόνη Disc List (Λίστα δίσκου).
2. Πατήστε το κουμπί **[Key]** (Πληκτρολόγιο) για να εμφανιστεί το αριθμητικό πληκτρολόγιο.
3. Χρησιμοποιώντας τον αριθμητικό πληκτρολόγιο, εισάγετε τον αριθμό κομματιού που θέλετε να αναπαραγάγετε.
4. Πατήστε το κουμπί **[OK]** για επιβεβαίωση.
 - Αν ο αριθμός κομματιού δεν υπάρχει ή η αναζήτηση με αριθμό κομματιού δεν επιτρέπεται, η συσκευή θα επιστρέψει στην οθόνη List (Λίστα).

Επιλογή κομματιού στην οθόνη Track List (Λίστα κομματιών)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε κομμάτι από μια εμφανιζόμενη λίστα.

1. Πατήστε το κουμπί **[List]** (Λίστα) για να εμφανιστεί η οθόνη Disc List (Λίστα δίσκου).
2. Πατήστε τον τίτλο κομματιού στην εμφανιζόμενη λίστα. Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή του επιλεγμένου κομματιού.
3. Αν δεν εμφανιστεί το επιθυμητό κομμάτι, πατήστε το κουμπί  ή  για μετακίνηση στη λίστα κομματιών.
4. Πατήστε τον επιθυμητό τίτλο κομματιού στην εμφανιζόμενη λίστα. Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή του αντίστοιχου κομματιού.
5. Πατήστε το κουμπί **[List]** (Λίστα) για να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη.

Διακοπή αναπαραγωγής


1. Πατήστε το κουμπί  για διακοπή της αναπαραγωγής.

Ρυθμίσεις ήχου


1. Πατήστε το κουμπί **[Audio Settings]** (Ρυθμίσεις ήχου) για να μεταβείτε στο μενού Audio (Ήχος).

Διάφορες άλλες λειτουργίες αναπαραγωγής

1. Πατήστε το κουμπί **[List]** (Λίστα) για να εμφανιστεί η οθόνη Disc List (Λίστα δίσκου).
2. Πατήστε το κουμπί της λειτουργίας αναπαραγωγής που θέλετε:

Repeat  (Επανάληψη): Πατήστε μία φορά για να ξεκινήσει η επανάληψη ενός κομματιού. Για να απενεργοποιήσετε την επανάληψη, πατήστε ξανά το ίδιο κομμάτι.

- Τα σύμβολα της επανάληψης εμφανίζονται στο παράθυρο πληροφοριών πάνω από τη λίστα τραγουδιών.

Shuffle  (Τυχαία αναπαραγωγή): Πατήστε το κουμπί για τυχαία αναπαραγωγή των κομματιών κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Πατήστε ξανά το κουμπί για απενεργοποίηση της λειτουργίας.

- Ένα σύμβολο τυχαία αναπαραγωγής εμφανίζεται στο παράθυρο πληροφοριών πάνω από τη λίστα τραγουδιών.

ΑΚΡΟΑΣΗ MP3/WMA

Αυτή η μονάδα είναι ένα μοντέλο συμβατό με Tag ID3. Αυτή η μονάδα υποστηρίζει TAG ID3 της έκδοσης 2.4, 2.3, 1.1 και 1.0.

Στην προβολή, αυτή η μονάδα δίνει προτεραιότητα στα TAG των εκδόσεων 2.3 και 2.4.

Μετά την εισαγωγή της συσκευής USB στην υποδοχή USB ή την τοποθέτηση ενός δίσκου, η κατάσταση αναπαραγωγής ενεργοποιείται αυτόματα.

Τι είναι το MP3/WMA;

Το MP3 είναι μια μέθοδος συμπίεσης ήχου και ταξινομείται στο επίπεδο ήχου 3 των προτύπων MPEG. Το WMA είναι μια μέθοδος συμπίεσης ήχου που έχει αναπτυχθεί από τη Microsoft Corporation.

Αυτές οι μέθοδοι συμπίεσης ήχου έχουν διαδοθεί μεταξύ των χρηστών υπολογιστών και έχουν καθιερωθεί ως πρότυπες μορφές.

Αυτές οι λειτουργίες συμπίεζαν τα αρχικά δεδομένα ήχου στο 10% περίπου του αρχικού μεγέθους τους με υψηλή ποιότητα ήχου. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 10 CD μουσικής μπορούν να εγγραφούν σε ένα δίσκο CD-R ή CD-RW, ώστε να είναι δυνατή η ακρόαση για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε CD.

Σημείωση:

- Μερικά CD που έχουν εγγραφεί με την κατάσταση λειτουργίας CD-R/RW ίσως να μην είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν.

Εμφάνιση των τίτλων TAG MP3/WMA

Είναι δυνατή η εμφάνιση πληροφοριών Tag, όπως τίτλου, καλλιτέχνη και άλμπουμ για αρχείο MP3/WMA που περιέχει πληροφορίες Tag.

Προφυλάξεις κατά τη δημιουργία δίσκου MP3

• Επεκτάσεις αρχείων

1. Προσθέτετε πάντα την επέκταση αρχείου .MP3 ή .mp3 σε ένα αρχείο MP3 και την επέκταση .WMA ή .wma σε ένα αρχείο WMA χρησιμοποιώντας γράμματα ενός byte. Αν προσθέσετε επέκταση αρχείου διαφορετική από την ενδεδειγμένη ή αν ξεχάσετε να προσθέσετε αυτές τις επεκτάσεις αρχείων, το αρχείο δεν μπορεί να αναπαραχθεί. Επίσης, αν χρησιμοποιήσετε κεφαλαία και πεζά γράμματα μαζί για τις επεκτάσεις αρχείων, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η κανονική αναπαραγωγή.


Λειτουργίες συσκευής αναπαραγωγής DVD Video

2. Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων που δεν αποτελούν δεδομένα MP3/WMA. Η αναπαραγωγή αρχείων με μορφή που δεν υποστηρίζεται θα παραλειφθεί και, επίσης, η λειτουργία σάρωσης, τυχαίας και επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής μπορεί να ακυρωθεί.
- **Αρχεία και δίσκοι που δεν υποστηρίζονται**
Δεν υποστηρίζονται αρχεία και δίσκοι με τις εξής επεκτάσεις: αρχεία *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, MP3 PRO, αρχεία με DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων), δίσκοι ανοικτής περιόδου.
- **Λογική μορφή (Σύστημα αρχείων)**
 1. Όταν εγγράφετε ένα αρχείο MP3/WMA σε ένα δίσκο, επιλέξτε **ISO9660 level 1 or level 2 (without including expansion format)** [ISO9660 επίπεδο 1 ή 2 (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται μορφή επέκτασης)] ως μορφή λογισμικού εγγραφής. Η κανονική αναπαραγωγή ίσως να μην είναι δυνατή, αν η εγγραφή του δίσκου γίνει σε άλλη μορφή.
 2. Μπορείτε να εμφανίσετε το όνομα φακέλου και το όνομα αρχείου ως τον τίτλο κατά την αναπαραγωγή MP3/WMA, αλλά ο τίτλος πρέπει να περιλαμβάνει μέχρι 31 αλφαβητικά γράμματα ενός byte και αριθμούς για το όνομα φακέλου και το όνομα αρχείου (συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης). Η εισαγωγή περισσότερων γραμμικών ή αριθμών από τα καθορισμένα μπορεί να προκαλέσει εσφαλμένη προβολή.
- **Εισαγωγή ονομάτων αρχείων και φακέλων**
Τα ονόματα που χρησιμοποιούν χαρακτήρες της λίστας κώδικα είναι τα μόνα ονόματα αρχείων και φακέλων που μπορείτε να εισάγετε και να εμφανίσετε. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου χαρακτήρα θα προκαλέσει την εσφαλμένη εμφάνιση των ονομάτων αρχείων και φακέλων.
- **Ηλεκτρονική αντικραδαστική προστασία**
10 δευτερόλεπτα για CD-DA (CDA),
45 δευτερόλεπτα για MP3 που έχει εγγραφεί σε 44,1 kHz, 128kbps, 90 δευτερόλεπτα για WMA που έχει εγγραφεί σε 44,1 kHz, 128kbps
- **Δομή φακέλων**
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ενός δίσκου με φάκελο που έχει περισσότερα από 8 ιεραρχικά επίπεδα καθώς θα υπάρξει διένεξη με το πρότυπο ISO9660.
- **Αριθμός αρχείων ή φακέλων**
 1. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός φακέλων είναι 200 (συμπεριλαμβανομένου του ριζικού καταλόγου) και ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός αρχείων είναι 1500 (μέγ. 1500 ανά φάκελο). Πρόκειται για το μέγιστο αριθμό κομματιών που είναι δυνατό να αναπαραχθούν.
 2. Τα κομμάτια αναπαράγονται με τη σειρά που εγγράφηκαν στο δίσκο. (Τα κομμάτια ίσως να μην αναπαράγονται πάντα με τη σειρά που εμφανίζονται στον υπολογιστή).
- Ενδέχεται να παρουσιαστεί κάποιος θόρυβος, ανάλογα με τον τύπο του λογισμικού κωδικοποίησης που χρησιμοποιήθηκε κατά την εγγραφή.
- Σε περίπτωση εγγραφής ενός κομματιού σε VBR (μεταβλητός ρυθμός bit), η οθόνη του χρόνου αναπαραγωγής του κομματιού ίσως διαφέρει λίγο από τον πραγματικό χρόνο αναπαραγωγής. Επίσης, η προτεινόμενη τιμή του VBR κυμαίνεται από 32 kbps έως 320 kbps.
- Μετά την επιλογή ενός δίσκου, η λειτουργία αναπαραγωγής ενεργοποιείται αυτόματα.

Λειτουργίες συσκευής αναπαραγωγής DVD Video

Αναπαραγωγή φακέλων MP3

Όταν επιλέγετε αρχεία και φακέλους για αναπαραγωγή [Folder Search (Αναζήτηση φακέλου), File Search (Αναζήτηση αρχείου) ή Folder Select (Επιλογή φακέλου)], η πρόσβαση σε αυτά γίνεται με τη σειρά που έχουν εγγραφεί στο μέσο. Κατά συνέπεια, η αναμενόμενη σειρά αναπαραγωγής ίσως να μην συμφωνεί με την πραγματική σειρά αναπαραγωγής. Ενδέχεται να έχετε δυνατότητα ορισμού της σειράς αναπαραγωγής αρχείων MP3/WMA εκχωρώντας ονόματα αρχείων που ξεκινούν με τους αριθμούς της ακολουθίας αναπαραγωγής, όπως «01» έως «99». Για παράδειγμα, ένα μέσο με την παρακάτω ιεραρχία φακέλων/αρχείων υπόκειται στις λειτουργίες Folder Search (Αναζήτηση φακέλων), File Search (Αναζήτηση αρχείων) ή Folder Select (Επιλογή φακέλων). Δείτε το διάγραμμα που ακολουθεί.

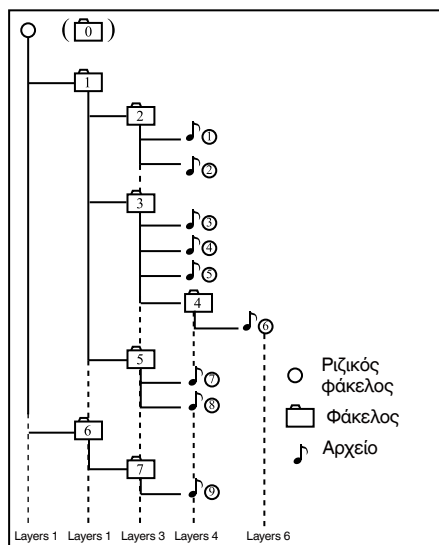

Η συσκευή αναπαραγωγής αναγνωρίζει μόνο τρία επίπεδα φακέλων και δεν εμφανίζει φακέλους που περιέχουν άλλους φακέλους. Στο παραπάνω παράδειγμα, η μονάδα εμφανίζει τους φακέλους 2, 3, 5 και 7, αλλά όχι τους φακέλους 1 και 6, καθώς δεν περιέχουν άλλους φακέλους.

Αναπαραγωγή αρχείου DivX

Αυτό το σύστημα μπορεί να αναπαραγάγει αρχεία ταινίας DivX που έχουν εγγραφεί σε δίσκο.

- Πιστοποιημένο προϊόν Official DivX®
- Αναπαραγάγει όλες τις εκδόσεις βίντεο DivX® (συμπεριλαμβανομένων των DivX® 6) με τυπική αναπαραγωγή αρχείων μέσω DivX®.

Τι είναι το DivX;

Το DivX είναι μια δημοφιλής τεχνολογία πολυμέσων που δημιουργήθηκε από την DivX, Inc. Τα αρχεία πολυμέσων DivX περιέχουν βίντεο υψηλής συμπίεσης με υψηλή ποιότητα εικόνας που διατηρεί ένα σχετικά μικρό μέγεθος αρχείου. Τα αρχεία DivX μπορεί, επίσης, να περιέχουν προηγμένες δυνατότητες πολυμέσων όπως μενού, υπότιτλους και εναλλακτικά κομμάτια ήχου. Πολλά αρχεία πολυμέσων DivX είναι διαθέσιμα για λήψη online και μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας χρησιμοποιώντας προσωπικό περιεχόμενο και εύχρηστα εργαλεία από την DivX.com.

Λειτουργίες USB

Αυτό το σύστημα μπορεί να αναπαράγει αρχεία ήχου (MP3/WMA) που είναι αποθηκευμένα σε μια μνήμη USB, η οποία αναγνωρίζεται ως USB Mass Storage Class device (Συσκευή κλάσης μαζικής αποθήκευσης USB). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μνήμη USB σας ως μια συσκευή ήχου αντιγράφοντας απλώς τα επιθυμητά αρχεία ήχου σε αυτήν.

Σημείωση:

- Αυτό το σύστημα δεν θα λειτουργήσει ή ίσως να μην λειτουργήσει σωστά με κάποια μνήμη USB.
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων που προστατεύονται με DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων)

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση μνήμης USB

Γενικές σημειώσεις

- Όταν δεν υπάρχουν δεδομένα, εμφανίζεται το μήνυμα NO FILE (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΧΕΙΟ).
- Σημειώσεις για τα αρχεία MP3/WMA**
- Αυτό το σύστημα μπορεί να αναπαράγει τα αρχεία MP3/WMA που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη USB.
- Αυτό το σύστημα μπορεί να αναπαράγει τα αρχεία DivX που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη USB.
- Ορίστε τη συχνότητα δειγματοληψίας στις εξής ρυθμίσεις:

Για αρχεία MP3:

- MPEG1 Layer3: 32, 44, 1 ή 48 kHz
- MPEG2 Layer3: 16, 22.05 ή 24 kHz
- MPEG2.5 Layer3: 8, 11.025 ή 12 kHz

Για αρχεία WMA: 32, 44, 1 ή 48 kHz

- Ορίστε το ρυθμό bit στις εξής ρυθμίσεις:

Για αρχεία MP3:

- MPEG1 Layer3: 32 έως 320 kbps (VBR)
- MPEG2 Layer3: 16 έως 160 kbps (VBR)
- MPEG2.5 Layer3: 16 έως 160 kbps (VBR)
- Για αρχεία WMA: 32, 48, 64, 80, 96, 128, 160 ή 192 kbps

- Προσθέστε την παρακάτω επέκταση αρχείου χρησιμοποιώντας χαρακτήρες ενός byte:
Για αρχεία MP3: .MP3 ή .mp3
Για αρχεία WMA: .WMA ή .wma
- Σημειώσεις για τη δομή φακέλων
- Η ιεραρχία των φακέλων πρέπει περιορίζεται στα 8 ιεραρχικά επίπεδα. Διαφορετικά, η αναπαραγωγή δεν θα είναι δυνατή.
- Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός φακέλων είναι 200 (συμπεριλαμβανομένου του ριζικού καταλόγου και των φακέλων χωρίς αρχεία MP3/WMA).
- Ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός αρχείων σε ένα φάκελο είναι 1500.
- Ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός αρχείων σε όλους τους φακέλους είναι 1500.
- Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία MP3 και αρχεία WMA μαζί σε ένα φάκελο.

Σημειώσεις για τους τίτλους Tag


Οι περιορισμοί στους τίτλους Tag είναι οι ίδιοι με αυτούς που ισχύουν στις καταστάσεις λειτουργίας MP3/WMA.

Απεικόνιση φακέλων στη λίστα φακέλων

Οι περιορισμοί στην απεικόνιση φακέλων είναι ίδιοι με αυτούς που ισχύουν στις καταστάσεις λειτουργίας MP3/WMA.

Επιλογή της κατάστασης λειτουργίας μνήμης USB

Συνδέστε τη μνήμη USB στην υποδοχή σύνδεσης USB. Πατήστε το κουμπί **[USB]** στην οθόνη του κύριου μενού. Το σύστημα θα μεταβεί σε λειτουργία USB και ξεκινά την αναπαραγωγή.

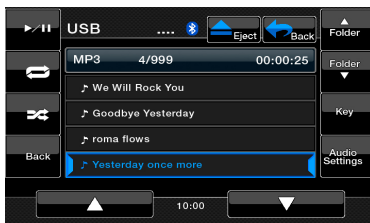

Αναπαραγωγή αρχείων στη μνήμη USB

Οι λειτουργίες στην κατάσταση USB Memory (Μνήμη USB) είναι ίδιες με εκείνες στη λειτουργία DVD. Ανατρέξτε στην αναπαραγωγή MP3/WMA /CD.

Λειτουργίες iPod

Η σύνδεση των iPod/iPhone είναι δυνατή χρησιμοποιώντας το καλώδιο σύνδεσης που παρέχεται μαζί με το iPod/iPhone, αλλά σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να απολαύσετε μόνο τον ήχο τους. Για να απολαύσετε ταινίες βίντεο οι οποίες είναι αποθηκευμένες στο iPod/iPhone με το βίντεο να προβάλλεται σε αυτή τη συσκευή, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε το ειδικό καλώδιο σύνδεσης (CCA-750) που πωλείται ξεχωριστά.

Σημείωση:

- Αυτό το σύστημα δεν θα λειτουργήσει ή ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά με εκδόσεις που δεν υποστηρίζονται.
- Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα iPod/iPhone με δυνατότητα αναπαραγωγής, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα μας: www.clarion.com.

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση του Apple iPod/iPhone

- Μην συνδέσετε ένα iPod/iPhone σε αυτήν τη συσκευή έχοντας συνδεδεμένα ακουστικά στο iPod/iPhone.
- Μετά τη σύνδεση του iPod/iPhone σε αυτήν τη συσκευή, τα κουμπιά του iPod είναι απενεργοποιημένα για λειτουργία στην κατάσταση μουσικής.
- Στην κατάσταση βίντεο, μην λειτουργείτε τα κουμπιά του iPod.
- Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία iPod, μια ειδική οθόνη ελέγχου του iPod/iPhone εμφανίζεται διαφορετική από τις κύριες οθόνες για τις άλλες λειτουργίες.
- Όταν δεν υπάρχουν δεδομένα, το παράθυρο τίτλο παραμένει κενό.
- Το iPod/iPhone χρησιμοποιείται με απενεργοποιημένη (OFF) τη λειτουργία ισοσταθμιστή.
- Ορίστε τη ρύθμιση γλώσσας του iPod/iPhone στα Αγγλικά πριν από τη σύνδεση του iPod/iPhone. Ορισμένοι χαρακτήρες των άλλων γλωσσών ίσως να μην εμφανίζονται σωστά σε αυτό το σύστημα.
- **Προφυλάξεις σχετικά με την κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας:**

Αν το iPod/iPhone είναι συνδεδεμένο με αυτήν τη συσκευή όταν το φορτίο της εσωτερικής μπαταρίας του iPod/iPhone έχει εξαντληθεί, αυτή η λειτουργία μπορεί να μην ανταποκριθεί σωστά. Πρέπει να συνδέσετε το iPod/iPhone αφού φορτίσετε την μπαταρία, σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί το φορτίο της.

Επιλογή λειτουργίας ήχου από iPod

Συνδέστε το iPod/iPhone σας στην υποδοχή σύνδεσης USB. Το σύστημα εντοπίζει αυτόματα τη συνδεδεμένη συσκευή και το κουμπί iPod Audio (Ήχος από iPod) θα ενεργοποιηθεί για λειτουργία στην οθόνη του κύριου μενού.




Όταν ένα iPod/iPhone είναι ήδη συνδεδεμένο

Πατήστε το κουμπί **[iPod]** στην οθόνη του κύριου μενού. Το σύστημα μεταβαίνει σε λειτουργία iPod και ξεκινάει η αναπαραγωγή από την προηγούμενη θέση.

Λειτουργίες iPod

Πλήκτρα λειτουργίας

Οθόνη κατάσταση λειτουργίας ήχου από iPod

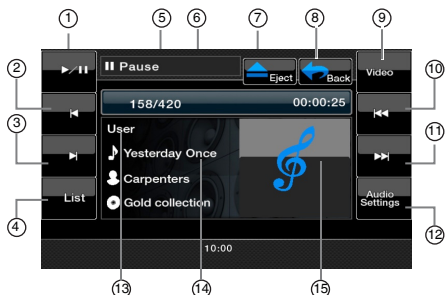

- | | |
|---|--|
| 1- Κουμπί αναπαραγωγής/παύσης | 7- Κουμπί εξαγωγής |
| 2- Κουμπί γρήγορης μετακίνησης προς τα πίσω | 8- Κουμπί κύριου μενού |
| 3- Κουμπί γρήγορης μετακίνησης προς τα εμπρός | 9- Κουμπί βίντεο/μουσικής προηγούμενου κομματιού |
| 4- Κουμπί λίστας | 10- Κουμπί επόμενου κομματιού |
| 5- Πληροφορίες κατάστασης αναπαραγωγής | 11- Κουμπί ρυθμίσεων ήχου |
| 6- Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής τραγουδιού | 12- Κουμπί EQ |
| | 13- Περιοχή πληροφοριών τρέχοντος ID3 |
| | 14- Γραφικά |
| | 15- Γραφικά |

Κουμπί αναπαραγωγής/παύσης

- Χρησιμοποιήστε το για έλεγχο της αναπαραγωγής και παύσης.

- Πατήστε το κουμπί κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Γίνεται παύση της αναπαραγωγής.
- Πατήστε το κουμπί ξανά για συνέχιση της αναπαραγωγής.

Κουμπί **[Fast Backward]** (Γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω)

- Πατήστε αυτό το κουμπί για γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω της επιλογής κομματιού.

Κουμπί **[Fast Forward]** (Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός)

- Πατήστε αυτό το κουμπί για γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός της επιλογής κομματιού.

Κουμπί **[List]** (Λίστα)

- Πατήστε αυτό το κουμπί για να εμφανιστεί η οθόνη μενού και να αναζητήσετε κομμάτια για αναπαραγωγή.

Κουμπί **[Video/Music]** (Βίντεο/Μουσική)

- Πατήστε αυτό το κουμπί για εναλλαγή της κατάστασης λειτουργίας σε βίντεο ή μουσική.

Κουμπί **[Previous Track]** (Προηγούμενο κομμάτι)

- Πατήστε αυτό το κουμπί για αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού.
- Πατήστε αυτό το κουμπί για αναπαραγωγή από την αρχή του τρέχοντος κομματιού (Αναπαραγωγή για 2 δευτερόλεπτα).

Κουμπί **[Next Track]** (Επόμενο κομμάτι)


- Πατήστε αυτό το κουμπί για αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού.

Κουμπί **[Audio Settings]** (Ρυθμίσεις ήχου)

- Πατήστε αυτό το κουμπί για μετάβαση στο μενού Audio (Ήχος), για να κάνετε ρυθμίσεις ήχου.

Οθόνη λίστας ήχου από iPod

Πατήστε το κουμπί **[List]** (Λίστα) για να εμφανιστεί η οθόνη μενού, ώστε να αναζητήσετε κομμάτια για αναπαραγωγή.

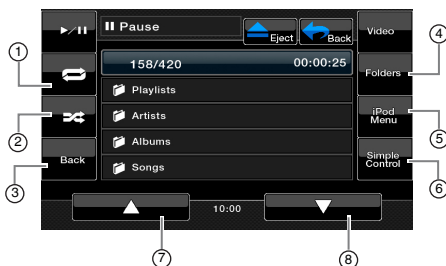

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1- Κουμπί επανάληψης αναπαραγωγής | 5- Κουμπί μενού iPod |
| 2- Κουμπί τυχαίας αναπαραγωγής | 6- Κουμπί απλού ελέγχου |
| 3- Επιστροφή στην οθόνη ήχου iPod. | 7- Κουμπί μετακίνησης πάνω |
| 4- Κουμπί φακέλων | 8- Κουμπί μετακίνησης κάτω |

Κουμπί **[Repeat play]** (Επανάληψη αναπαραγωγής)

- Πατήστε αυτό το κουμπί για επανάληψη της αναπαραγωγής του επιλεγμένου κομματιού.

Κουμπί **[Shuffle play]** (Τυχαία αναπαραγωγή)

- Πατήστε αυτό το κουμπί για τυχαία αναπαραγωγή μεταξύ των κομματιών.

Κουμπί **[Folders]** (Φάκελοι)

- Πατήστε αυτό το κουμπί για επιστροφή στην κύρια οθόνη αναζήτησης κομματιού.

κουμπί **[iPod Menu]** (Μενού iPod)

- Πατήστε αυτό το κουμπί για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Κουμπί **[Simple Control]** (Απλός έλεγχος)

- Πατήστε αυτό το κουμπί για να εμφανιστεί η λειτουργία απλού ελέγχου.

Κουμπί **[Page up]** (Μετακίνηση επάνω)

- Πατήστε αυτό το κουμπί για κύλιση προς τα πάνω στη λίστα κομματιών.


Κουμπί **[Page down]** (Μετακίνηση κάτω)

- Πατήστε αυτό το κουμπί για κύλιση προς τα κάτω στη λίστα κομματιών.

Λειτουργία iPod

Οθόνη απλού ελέγχου ήχου από iPod

Πατήστε το κουμπί **[Simple Control]** (Απλός έλεγχος) για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας απλού ελέγχου.

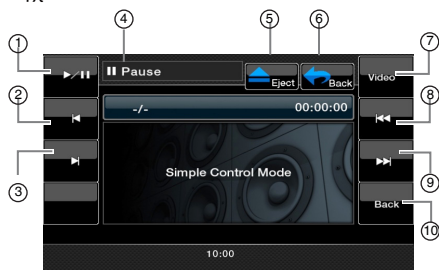

- | | |
|---|---|
| 1- Κουμπί αναπαραγωγής/παύσης | 5- Κουμπί εξαγωγής |
| 2- Κουμπί γρήγορης μετακίνησης προς τα πίσω | 6- Κουμπί επιστροφής στο κύριο μενού |
| 3- Κουμπί γρήγορης μετακίνησης προς τα εμπρός | 7- Κουμπί βίντεο |
| 4- Πληροφορίες κατάσταση αναπαραγωγής | 8- Κουμπί προηγούμενου κομματιού |
| | 9- Κουμπί επόμενου κομματιού |
| | 10- Επιστροφή στην οθόνη ήχου από iPod. |

Κουμπί **[Play/Pause]** (Αναπαραγωγή/Παύση)

- Χρησιμοποιήστε το για έλεγχο της αναπαραγωγής και παύσης.

- Πατήστε το κουμπί κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Γίνεται παύση της αναπαραγωγής.
- Πατήστε το κουμπί ξανά για συνέχιση της αναπαραγωγής.

Κουμπί **[Fast Backward]** (Γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω)

- Πατήστε αυτό το κουμπί για γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω της επιλογής κομματιού.

Κουμπί **[Fast Forward]** (Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός)

- Πατήστε αυτό το κουμπί για γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός της επιλογής κομματιού.

Κουμπί **[Video]** (Βίντεο)

- Πατήστε αυτό το κουμπί για μετάβαση της κατάστασης λειτουργίας σε λειτουργία βίντεο.

Κουμπί **[Previous Track]** (Προηγούμενο κομμάτι)

- Πατήστε αυτό το κουμπί για αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού.

- Πατήστε αυτό το κουμπί για αναπαραγωγή από την αρχή του τρέχοντος κομματιού (Αναπαραγωγή για 2 δευτερόλεπτα).

Κουμπί **[Next Track]** (Επόμενο κομμάτι)

- Πατήστε αυτό το κουμπί για αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού.

Οθόνη κατάστασης λειτουργίας βίντεο από iPod

Όταν συνδέετε μια συσκευή iPod/iPhone με χαρακτηριστικά βίντεο χρησιμοποιώντας το προαιρετικό καλώδιο σύνδεσης για iPod/iPhone με βίντεο, μπορείτε να απολαύσετε τα δεδομένα βίντεο και τα δεδομένα παρουσίασης που είναι αποθηκευμένα στο iPod/iPhone προβάλλοντάς τα στην οθόνη αυτής της μονάδας (και στην πίσω οθόνη, εάν είναι συνδεδεμένη).

Σημείωση:

Μην συνδέσετε το iPod/iPhone σε αυτήν τη συσκευή όταν ένα στοιχείο Video Playlists (Λίστες αναπαραγωγής βίντεο) είναι επιλεγμένο στο iPod/iPhone.

- Πατήστε το κουμπί **[Video]** (Βίντεο) στην οθόνη μενού λειτουργίας ήχου από iPod. Εμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής βίντεο του iPod.
- Επιλέξτε τον τύπο του βίντεο που θέλετε να αναπαραγάγετε, πατώντας το μενού. Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή του βίντεο.

Σημείωση:

- Η αναπαραγωγή βίντεο δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις συσκευές iPod/iPhone. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Clarion για λεπτομέρειες. Για αυτό το χαρακτηριστικό, μπορεί να απαιτείται ένα προαιρετικό καλώδιο σύνδεσης ή εξάρτημα.


- Για να διακόψετε την αναπαραγωγή βίντεο, πατήστε την οθόνη. Εμφανίζεται το μενού αναπαραγωγής βίντεο από iPod.
- Πατήστε το κουμπί **[Music]** (Μουσική) για επιστροφή στο μενού ήχου από iPod.

Σημείωση:

- Η ένδειξη **AUDIO ONLY (MONO ΗΧΟΣ)** εμφανίζεται όταν το όχημα κινείται.
- Τα δεδομένα εικόνας μπορεί να μην αναπαράγονται σύμφωνα με την κατάσταση του iPod/iPhone.
- Η ρύθμιση της έντασης ήχου των δεδομένων βίντεο είναι σχετικά χαμηλότερη από τα δεδομένα ήχου. Πρέπει να χαμηλώσετε τη ρύθμιση της έντασης ήχου πριν από την αλλαγή σε άλλη κατάσταση λειτουργίας.
- Μην επιλέγετε τις κατηγορίες χωρίς κομμάτι καταχωρημένο από την οθόνη μενού του iPod. Το iPod/iPhone μπορεί να αδρανοποιηθεί. Αν το iPod/iPhone είναι αδρανοποιημένο, επαναφέρετέ το ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγίων του iPod/iPhone.
- Η αναπαραγωγή του ήχου και οι εικόνες βίντεο ενδέχεται να μην είναι άψογα συγχρονισμένα.

Λειτουργία iPod

Οθόνη λειτουργίας λίστας βίντεο από iPod

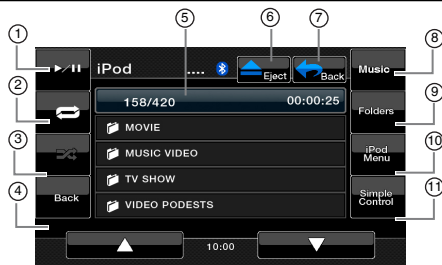

- | | |
|--|------------------------------|
| 1- Κουμπί αναπαραγωγής/παύσης | 6- Κουμπί εξαγωγής |
| 2- Κουμπί επανάληψης αναπαραγωγής | 7- Επιστροφή στο κύριο μενού |
| 3- Κουμπί τυχαίας αναπαραγωγής | 8- Κουμπί μουσικής |
| 4- Επιστροφή στην οθόνη λίστας βίντεο από iPod | 9- Κουμπί φακέλων |
| 5- Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής τραγουδιού | 10- Κουμπί μενού iPod |
| | 11- Κουμπί απλού ελέγχου |
| | 12- Κουμπί μετακίνησης πάνω |
| | 13- Κουμπί μετακίνησης κάτω |

Οθόνη λειτουργίας απλού ελέγχου βίντεο από iPod



Κουμπί [Play/Pause] (Αναπαραγωγή/Παύση)

- Χρησιμοποιήστε το για έλεγχο της αναπαραγωγής και παύσης.

- Πατήστε το κουμπί κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Γίνεται παύση της αναπαραγωγής.
- Πατήστε το κουμπί ξανά για συνέχιση της αναπαραγωγής.

Κουμπί [Repeat play] (Επανάληψη αναπαραγωγής)

- Πατήστε αυτό το κουμπί για επανάληψη της αναπαραγωγής του επιλεγμένου κομματιού.

Κουμπί [Shuffle] (Τυχαία αναπαραγωγή)

- Καμία λειτουργία σε αυτήν την κατάσταση.

Κουμπί [Video/Music] (Βίντεο/Μουσική)

- Πατήστε αυτό το κουμπί για εναλλαγή της κατάστασης λειτουργίας σε βίντεο ή μουσική.

Κουμπί [Folders] (Φάκελοι)

- Πατήστε αυτό το κουμπί για επιστροφή στην κύρια οθόνη αναζήτησης κομματιού.

Κουμπί [iPod Menu] (Μενού iPod)

- Πατήστε αυτό το κουμπί για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Κουμπί [Simple Control] (Απλός έλεγχος)

- Πατήστε αυτό το κουμπί για να εμφανιστεί η λειτουργία απλού ελέγχου.

Κουμπί [Page up] (Μετακίνηση επάνω)

- Πατήστε αυτό το κουμπί για κύλιση προς τα πάνω στη λίστα κομματιών.

Κουμπί [Page down] (Μετακίνηση κάτω)

- Πατήστε αυτό το κουμπί για κύλιση προς τα κάτω στη λίστα κομματιών.

Λειτουργία Bluetooth

Ορισμένα κινητά τηλέφωνα Bluetooth έχουν τα χαρακτηριστικά ήχου και ορισμένες φορητές συσκευές αναπαραγωγής ήχου υποστηρίζουν το χαρακτηριστικό Bluetooth. Αυτές οι συσκευές θα καλούνται ως «συσκευές αναπαραγωγής ήχου Bluetooth» στο παρόν εγχειρίδιο. Αυτό το σύστημα μπορεί να αναπαράγει δεδομένα ήχου που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth.

Σημείωση:

- Αυτό το σύστημα δεν θα λειτουργήσει ή ίσως να μην λειτουργήσει σωστά με ορισμένες συσκευές αναπαραγωγής ήχου Bluetooth.
- Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές αναπαραγωγής ήχου Bluetooth, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα μας: www.clarion.com

Αυτή η μονάδα έχει μια ένδειξη Bluetooth (☎) στο επάνω μέρος της οθόνης.


Όταν η λειτουργία Bluetooth είναι στη θέση OFF (Απενεργοποίηση), η ένδειξη είναι γκρι.

Όταν η λειτουργία Bluetooth είναι στη θέση ON (Ενεργοποίηση) και το τηλέφωνο δεν είναι συνδεδεμένο, η ένδειξη αναβοσβήνει.

Αν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο, η ένδειξη ανάβει σταθερά.

Επιλογή της κατάστασης Bluetooth

1. Πατήστε το κουμπί **[Bluetooth]** στην οθόνη του κύριου μενού για απευθείας πρόσβαση στη λειτουργία Bluetooth. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι OFF (Απενεργοποίηση).
2. Το σύστημα μεταβαίνει σε λειτουργία Bluetooth.

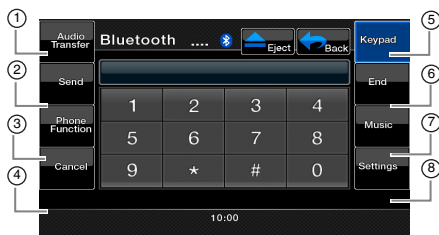

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1- Κουμπί Audio Transfer (Μεταφορά ήχου) | 5- Κουμπί Keypad (Πληκτρολόγιο) |
| 2- Κουμπί Send (Αποστολή) | 6- Κουμπί End (Τερματισμός) |
| 3- Κουμπί Phone Function (Λειτουργία τηλεφώνου) | 7- Κουμπί Music (Μουσική) |
| 4- Κουμπί Cancel (Άκυρο) | 8- Κουμπί Settings (Ρυθμίσεις) |

Κουμπί [Audio Transfer] (Μεταφορά ήχου)

Κατά την ομιλία, για να μεταφέρετε ήχο από τη μονάδα στο κινητό, πατήστε αυτό το κουμπί. Μπορείτε να κάνετε μεταφορά κλήσης μόνο αφού η κλήση έχει απαντηθεί. Πατήστε ξανά το κουμπί για να μεταφέρετε την κλήση στην κύρια μονάδα.

Κουμπί [Send] (Αποστολή)

• Πατήστε αυτό το κουμπί για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση ή για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

Κουμπί [Phone Function] (Λειτουργία τηλεφώνου)

• Πατήστε αυτό το κουμπί για πρόσβαση στο ευρετήριο τηλεφώνων

Κουμπί [Cancel] (Άκυρο)

• Πατήστε αυτό το κουμπί για διαγραφή του προηγούμενου χαρακτήρα.

Κουμπί [Keypad] (Πληκτρολόγιο)

• Πατήστε αυτό το κουμπί για πρόσβαση στο κανάλι αριθμητικού πληκτρολογίου.

Κουμπί [End] (Τερματισμός)

• Πατήστε αυτό το κουμπί για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση ή για να τερματίσετε μια κλήση.

Κουμπί [Music] (Μουσική)

• Πατήστε αυτό το κουμπί για πρόσβαση στη λειτουργία μουσικής Bluetooth.

Κουμπί [Settings] (Ρυθμίσεις)


• Πατήστε αυτό το κουμπί για πρόσβαση στις ρυθμίσεις Bluetooth.

Καταχώρηση της συσκευής Bluetooth (Σύζευξη)

Μπορείτε να καταχωρήσετε μέχρι 1 συσκευή Bluetooth.


Ο απαιτούμενος κωδικός πρόσβασης για τη σύζευξη του τηλεφώνου με τη μονάδα είναι «1234».

1. Πατήστε το κουμπί **[Settings]** (Ρυθμίσεις) στην οθόνη.
2. Πατήστε το κουμπί **[Pair mode]** (Λειτουργία σύζευξης) στην οθόνη ρυθμίσεων.
3. Πατήστε το κουμπί **[Pairing]** (Σύζευξη) για να ξεκινήσει η διαδικασία σύζευξης.

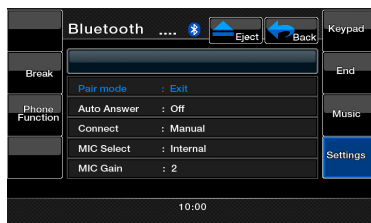

4. Το κινητό τηλέφωνο ίσως ζητήσει αναγνώριση της σύνδεσης Bluetooth και την εισαγωγή του κωδικού κλειδιού πρόσβασης της μονάδας. Εκτελέστε αυτές τις ενέργειες σύμφωνα με το μήνυμα που εμφανίζεται.
5. Όταν η λειτουργία σύζευξης ολοκληρωθεί, η καταχωρημένη συσκευή Bluetooth ορίζεται ως τρέχουσα. Η ένδειξη Bluetooth είναι σταθερά αναμμένη.

Λειτουργία Bluetooth

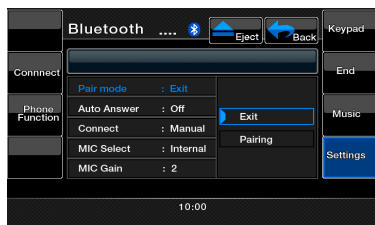


Σημείωση:

- Δεν μπορείτε να καταχωρήσετε δύο φορές την ίδια συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth η οποία είναι ήδη καταχωρημένη.

Έλεγχος της συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth

Σημείωση:

- Περιστασιακά, ανάλογα με το περιβάλλον, οι ήχοι αναπαραγωγής μπορεί να είναι κατακερματισμένοι ή μπορεί να δημιουργούνται ήχοι αλλαγής.

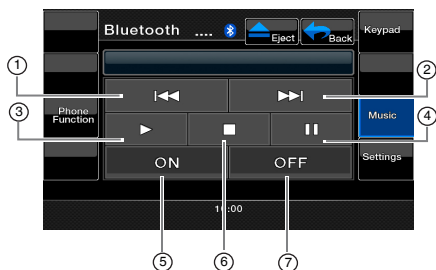

- 1- Κουμπί [◀] (Left arrow)
- 3- Κουμπί [▶] (Right arrow)
- 5- Κουμπί [ON] (Ενεργοποίηση)
- 2- Κουμπί [Bluetooth icon]
- 4- Κουμπί [Music]
- 6- Κουμπί [Pause]
- 7- Κουμπί [OFF] (Απεργοποίηση)

Αναπαραγωγή μουσικής

Αφού πραγματοποιηθεί η σύνδεση με μια συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth, η λειτουργία αναπαραγωγής ενεργοποιείται αυτόματα.

- Όταν ξεκινήσει η αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί [▶].

Παύση αναπαραγωγής

1. Πατήστε το κουμπί [■] στη διάρκεια της αναπαραγωγής. Γίνεται παύση της αναπαραγωγής.
2. Για συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί [▶]. Η αναπαραγωγή συνεχίζεται.

Παράλειψη κομματιού (Αναζήτηση)

1. Πατήστε το κουμπί [◀▶] ή [▶▶] στη διάρκεια της αναπαραγωγής. Γίνεται παράλειψη κομματιών για όσες φορές πατάτε το κουμπί και η αναπαραγωγή ξεκινάει.

Σημείωση:

- Οι λειτουργίες ελέγχου όπως αναπαραγωγή, παύση και παράλειψη κομματιών δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις συσκευές.

Διακοπή αναπαραγωγής

1. Πατήστε το κουμπί [■] στη διάρκεια της αναπαραγωγής. Η αναπαραγωγή διακόπτεται.
2. Για συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί [▶]. Η αναπαραγωγή συνεχίζεται.

[ON]

- Πατήστε αυτό το κουμπί για σύνδεση της μουσικής.

[OFF]


- Πατήστε αυτό το κουμπί για αποσύνδεση της μουσικής. Επιλογή της λειτουργίας BT Phone

 1. Πατήστε το κουμπί [Back] (Πίσω) για να εμφανιστεί η οθόνη του μενού.
 2. Πατήστε το κουμπί [Bluetooth] για να επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth.
 3. Πατήστε το κουμπί [Keypad] (Πληκτρολόγιο) για να επιλέξετε τη λειτουργία BT Phone. Εμφανίζεται η οθόνη του τηλεφώνου.

 - Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση με ένα τηλέφωνο Bluetooth, το εικονίδιο και η ένδειξη επιπέδου του σήματος εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης.


Επιλογή της λειτουργίας BT Phone

1. Πατήστε το κουμπί [Back] (Πίσω) για να εμφανιστεί η οθόνη του μενού.
 2. Πατήστε το κουμπί [Bluetooth] για να επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth.
 3. Πατήστε το κουμπί [Keypad] (Πληκτρολόγιο) για να επιλέξετε τη λειτουργία BT Phone. Εμφανίζεται η οθόνη του τηλεφώνου.
- Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση με ένα τηλέφωνο Bluetooth, το εικονίδιο και η ένδειξη επιπέδου του σήματος εμφανίζονται στο επάνω μέρος της οθόνης.

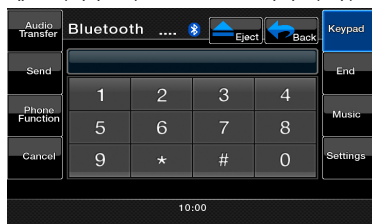

Ρύθμιση των χαρακτηριστικών του τηλεφώνου

1. Πατήστε το κουμπί [Setting] (Ρύθμιση) για να εμφανιστεί η οθόνη των ρυθμίσεων τηλεφώνου.

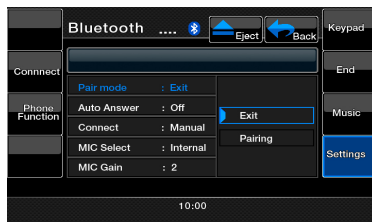

2. Ρυθμίστε το επιθυμητό στοιχείο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες.

Λειτουργία Bluetooth

Ρύθμιση αυτόματης σύνδεσης

Το σύστημα επανασυνδέει αυτόματα το κινητό τηλέφωνο αφού χαθεί η σύνδεση ή γίνει επανεκκίνηση του συστήματος.

- Η εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Manual (Χειροκίνητη). Πατήστε το κουμπί **[Manual]** (Χειροκίνητη) ή **[Auto]** (Αυτόματη) του στοιχείου **[Connect]** (Σύνδεση) για να ορίσετε την προτίμηση λειτουργίας.

Επιλογή μικροφώνου

Μπορείτε να επιλέξετε το μικρόφωνο που θα χρησιμοποιήσετε.

- Η εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Internal (Εσωτερικό). Πατήστε το κουμπί **[External]** (Εξωτερικό) ή **[Internal]** (Εσωτερικό) του στοιχείου **[MIC Select]** (Επιλογή μικροφώνου) για να ορίσετε τη λειτουργία.

Ρύθμιση ενίσχυσης μικροφώνου

1. Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο εισόδου του μικροφώνου σε 6 επίπεδα.
- Η εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι «3».

Σημείωση:

- Το επίπεδο εισόδου του μικροφώνου μπορεί να επηρεαστεί από το περιβάλλον του. Ρυθμίστε το επίπεδο όταν το άτομο στην άλλη άκρη του τηλεφώνου έχει πρόβλημα λήψης.
2. Πατήστε την ένδειξη επιπέδου του κουμπιού **[MIC Gain]** (Ενίσχυση μικροφώνου) για να ρυθμίσετε το επίπεδο εισόδου.

Σημείωση:

- Μπορείτε να μιλήσετε με το άλλο άτομο χρησιμοποιώντας το εσωτερικό μικρόφωνο. Αν είναι δύσκολο να ακούσετε το άλλο άτομο σύμφωνα με τις συνθήκες επικοινωνίας ή το τηλέφωνο που χρησιμοποιείται, χρησιμοποιήστε το προαιρετικό μικρόφωνο (RCB-199) και ορίστε τη ρύθμιση **Microphone Select** (Επιλογή μικροφώνου) σε **External** (Εξωτερικό). Ο ήχος θα βελτιωθεί, αλλά ίσως εξακολουθούν να ακούγονται θόρυβοι ανάλογα με τις συνθήκες επικοινωνίας.

Λειτουργίες τηλεφώνου


Σημείωση:

- Για την ασφάλειά σας, αυτό το σύστημα απενεργοποιεί τις λειτουργίες κλήσης όταν το αυτοκίνητο κινείται. Πρέπει να σταματήσετε το αυτοκίνητο και να βγάλετε χειρόφρενο για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

Πραγματοποίηση κλήσης με το πληκτρολόγιο δέκα πλήκτρων

1. Πατήστε το κουμπί **[Keypad]** (Πληκτρολόγιο) για να εμφανιστεί το αριθμητικό πληκτρολόγιο δέκα πλήκτρων.
2. Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο δέκα πλήκτρων που εμφανίζεται στην οθόνη.
3. Πατήστε το κουμπί **[Send]** (Αποστολή) για να καλέσετε τον αριθμό που πληκτρολογήσατε.

- Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη Telephone Interrupt (Διακοπή τηλεφώνου) κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης.

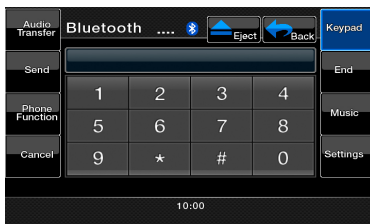

- Πατήστε το κουμπί **[Audio Transfer]** (Μεταφορά ήχου) για να μιλήσετε με το κινητό τηλέφωνο ακουρώνοντας τη λειτουργία hands-free. Για να επιστρέψετε στη λειτουργία hands-free, πατήστε το κουμπί **[Audio Transfer]** (Μεταφορά ήχου).
- 4. Όταν ολοκληρώσετε την κλήση, πατήστε το κουμπί **[End]** (Τερματισμός) για να κλείσετε το τηλέφωνο. Η οθόνη θα επιστρέψει στο παράθυρο της προηγούμενης κατάστασης λειτουργίας που ήταν επιλεγμένη πριν την είσοδο στην κατάσταση λειτουργίας BT Phone.

Σημείωση:

- Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο, η οθόνη Telephone Interrupt (Διακοπή τηλεφώνου) ίσως κλείσει και η σύνδεση με αυτό το σύστημα μπορεί να διακοπεί κατά την είσοδο στην κατάσταση Private (Ιδιωτική).

Λήψη δεδομένων του ευρετηρίου τηλεφώνων

Η αποστολή των δεδομένων ευρετηρίου τηλεφώνων από το κινητό τηλέφωνο σάς δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε μια κλήση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ευρετηρίου τηλεφώνων από αυτήν τη μονάδα.

1. Πραγματοποιήστε τη λειτουργία μεταφοράς Object Push (Πρωώθηση αντικειμένου) των δεδομένων ευρετηρίου τηλεφώνων στο εκάστοτε κινητό τηλέφωνο. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του κινητού τηλεφώνου.

Σημείωση:

- Ορισμένα κινητά τηλέφωνα ίσως να μην έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων του ευρετηρίου τηλεφώνων.
- Η μετάδοση των δεδομένων του ευρετηρίου τηλεφώνων μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα. Η λειτουργίες αποστολής κλήσεων απενεργοποιούνται κατά τη μετάδοση δεδομένων.
- Ορισμένα κινητά τηλέφωνα δεν μπορούν να μεταφέρουν τα δεδομένα του ευρετηρίου τηλεφώνων αν έχει οριστεί η λειτουργία hands-free ή έχουν καταχωρηθεί στη λειτουργία Bluetooth. Σε αυτές τις περιπτώσεις, απενεργοποιήστε αυτές τις λειτουργίες από το κινητό τηλέφωνο πριν από την εκτέλεση της μεταφοράς Object Push (Πρωώθηση αντικειμένου).
- Ορισμένα κινητά τηλέφωνα μπορεί να μεταφέρουν αυτόματα τα δεδομένα του ευρετηρίου τηλεφώνων.

Λειτουργία Bluetooth

Πραγματοποίηση κλήσης με το ευρετήριο τηλεφώνων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα του ευρετηρίου τηλεφώνων που έχουν ληφθεί από το κινητό τηλέφωνο, για να πραγματοποιήσετε μια κλήση από αυτήν τη μονάδα.

Σημείωση:

- Προτού χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, τα δεδομένα του ευρετηρίου τηλεφώνων πρέπει να αποσταλούν από το κινητό τηλέφωνο.
 - Μόνο τα στοιχεία του ευρετηρίου τηλεφώνων με τουλάχιστον έναν αριθμό τηλεφώνου που έχει καταχωρηθεί στα ληφθέντα δεδομένα ευρετηρίου τηλεφώνων εμφανίζονται στην οθόνη ευρετηρίου τηλεφώνων.
1. Πατήστε το κουμπί [Phone Function] (Λειτουργία τηλεφώνου) για να εμφανιστεί η οθόνη Phone Log (Αρχείο καταγραφής τηλεφώνου).
 2. Επιλέξτε [**My Phonebook**] (Το ευρετήριο τηλεφώνων μου) ή [**SIM Phonebook**] (Ευρετήριο τηλεφώνων κάρτας SIM) για να επιλέξετε το επιθυμητό τηλεφωνικό ευρετήριο προς προβολή.
 3. Πατήστε στο κουμπί του ονόματος που θέλετε να καλέσετε. Πατήστε το κουμπί [**▲**] ή [**▼**] για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη λίστα. Όταν πατάτε τα αλφαβητικά πλήκτρα στα δεξιά της οθόνης, η λίστα μετακινείται στο στοιχείο που θέλετε να αρχίζει με τον επιλεγμένο χαρακτήρα.
 4. Πατήστε στην επιθυμητή επιλογή που θέλετε να καλέσετε. Όταν ολοκληρώσετε την κλήση, πατήστε το κουμπί [**End**] (Τερματισμός) για να κλείσετε το τηλέφωνο.

Πραγματοποίηση κλήσης με το ιστορικό

Το σύστημα θα ανακαλέσει τα δεδομένα αρχείου των εξερχόμενων/εισερχόμενων κλήσεων στη μνήμη της συσκευής. Μπορείτε να τα επιβεβαιώσετε και να τα χρησιμοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε μια κλήση από αυτήν τη μονάδα.

1. Πατήστε το κουμπί [**Phone Function**] (Λειτουργία τηλεφώνου). Εμφανίζεται η οθόνη History List (Λίστα ιστορικού).

2. Πατήστε το κουμπί [**Dialed Call**] (Εξερχόμενη κλήση), [**Received Call**] (Εισερχόμενη κλήση) ή [**Missed Call**] (Αναπάντητη κλήση) για να επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο καταγραφής κλήσεων.
 - Πατήστε το κουμπί [**▲**] ή [**▼**] για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη λίστα.
 - Πατήστε το κουμπί [**Phone Function**] (Λειτουργία τηλεφώνου) για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
3. Πατήστε το κουμπί που αντιστοιχεί στο στοιχείο ιστορικού προς το οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε κλήση. Όταν ολοκληρώσετε την κλήση, πατήστε το κουμπί [**End**] (Τερματισμός) για να κλείσετε το τηλέφωνο.

Απάντηση σε μια εισερχόμενη κλήση

Όταν σας καλούν, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη διακοπής τηλεφώνου.



Μπορείτε να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση σε αυτό το σύστημα με τον παρακάτω τρόπο.

1. Πατήστε το κουμπί [**Send**] (Αποστολή) για να απαντήσετε στην κλήση. Όταν ολοκληρώσετε την κλήση, πατήστε το κουμπί [**End**] (Τερματισμός) για να κλείσετε το τηλέφωνο.

Λειτουργία ραδιοφώνου

Ακρόαση ραδιοφώνου

Πατήστε το κουμπί Tuner (Δέκτης) στην οθόνη του κύριου μενού. Εμφανίζεται η οθόνη της λειτουργίας δέκτη.



Πατήστε το κουμπί **[Band]** (Ζώνη) ή το πλήκτρο **[Band]** (Ζώνη) στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη ραδιοφωνική ζώνη. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η ραδιοφωνική ζώνη λήψης αλλάζει με την εξής σειρά: FM1, FM2, FM3, AM, FM1...

Συντονισμός αναζήτησης

1. Πατήστε το κουμπί **[Band]** (Ζώνη) για να επιλέξετε τη ραδιοφωνική ζώνη (FM ή AM).
2. Πατήστε το κουμπί **[Seek]** ή **[Seek]** για την αυτόματη αναζήτηση ενός σταθμού.
 - Όταν πατάτε το κουμπί **[Seek]**, η αναζήτηση του σταθμού πραγματοποιείται στην κατεύθυνση των υψηλότερων συχνοτήτων.
 - Όταν πατάτε το κουμπί **[Seek]**, η αναζήτηση του σταθμού πραγματοποιείται στην κατεύθυνση των χαμηλότερων συχνοτήτων.

Χειροκίνητος συντονισμός

1. Πατήστε το κουμπί **[Band]** (ΖΩΝΗ) για να επιλέξετε τη ραδιοφωνική ζώνη (FM ή AM).
2. Πατήστε το κουμπί **[M-Seek]** ή **[M-Seek]** για την αυτόματη αναζήτηση ενός σταθμού.
 - Όταν πατάτε το κουμπί **[M-Seek]**, η αναζήτηση του σταθμού πραγματοποιείται στην κατεύθυνση των υψηλότερων συχνοτήτων.
 - Όταν πατάτε το κουμπί **[M-Seek]**, η αναζήτηση του σταθμού πραγματοποιείται στην κατεύθυνση των χαμηλότερων συχνοτήτων.

Ανάκληση προεπιλεγμένου σταθμού

Υπάρχουν 2 τρόποι για ανάκληση του προεπιλεγμένου σταθμού.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου:

1. Πατήστε το πλήκτρο **[Band]** (Ζώνη) για να επιλέξετε την επιθυμητή ζώνη (FM ή AM) στο τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τον προεπιλεγμένο αριθμό (1 έως 6) στο αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Χρήση της μονάδας δέκτη:

1. Πατήστε το κουμπί **[Band]** (Ζώνη) για να επιλέξετε την επιθυμητή ζώνη (FM ή AM) στο δέκτη.
2. Πατήστε το κουμπί **[List]** για να εμφανιστεί η οθόνη Preset List (Λίστα προεπιλογών).
3. Πατήστε τον προεπιλεγμένο σταθμό (1 έως 6) στην οθόνη του δέκτη.
4. Πατήστε το κουμπί **[▲]** ή **[▼]** για να επιλέξετε τον επόμενο σταθμό προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα προεπιλογών.
5. Πατήστε το κουμπί **[AS/PS]** για να ξεκινήσει η σάρωση των προεπιλεγμένων σταθμών.

Μη αυτόματη μνήμη

1. Πατήστε το κουμπί της ζώνης που θέλετε, για να επιλέξετε τη ζώνη αποθήκευσης.
2. Συντονίστε το σταθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε, χρησιμοποιώντας το συντονισμό αναζήτησης, το μη αυτόματο συντονισμό ή το συντονισμό προεπιλεγμένων σταθμών.
3. Κρατήστε πατημένο για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα το κουμπί προεπιλογής, στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τον τρέχοντα σταθμό.
4. Πατήστε το κουμπί **[▲]** ή **[▼]** για να επιλέξετε τον επόμενο σταθμό προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα προεπιλογών.

Αυτόματη αποθήκευση

Η λειτουργία Auto Store (Αυτόματη αποθήκευση) χρησιμοποιεί για αποθήκευση μέχρι 6 σταθμών οι οποίοι συντονίζονται αυτόματα με τη σειρά. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η λήψη 6 εντοπισμένων σταθμών, ένας ήδη αποθηκευμένος σταθμός παραμένει στη θέση μνήμης.

1. Πατήστε το κουμπί **[Band]** (Ζώνη) για να επιλέξετε την επιθυμητή ζώνη. (FM ή AM)
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί **[AS/PS]** για να ξεκινήσει η λειτουργία αυτόματης αποθήκευσης. Ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος (μπιπ) και οι σταθμοί με καλή λήψη αποθηκεύονται αυτόματα στα προεπιλεγμένα κανάλια.

Σάρωση προεπιλογών

Η επιλογή Preset Scan (Σάρωση προεπιλογών) πραγματοποιεί διαδοχική λήψη των σταθμών που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη προεπιλογών. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη κατά την αναζήτηση για τον επιθυμητό σταθμό στη μνήμη.

1. Πατήστε το κουμπί **[Band]** (Ζώνη) για να επιλέξετε την επιθυμητή ζώνη. (FM ή AM).
2. Πατήστε το κουμπί **[List]** για να εμφανιστεί η οθόνη Preset List (Λίστα προεπιλογών).
3. Πατήστε το κουμπί **[AS/PS]** για να ξεκινήσει η σάρωση προεπιλογών. Η συσκευή ξεκινάει σάρωση κάθε σταθμού για 10 δευτερόλεπτα με τη σειρά. Θα παραληφθούν οι προεπιλεγμένοι σταθμοί με ασθενές σήμα.

Λειτουργία ραδιοφώνου

- Όταν συντονιστεί ο επιθυμητός σταθμός, πατήστε το κουμπί **[PS]** για να παραμείνετε σε αυτόν το σταθμό.

Ρύθμιση LOC/DX

Η ρύθμιση DX / LOC αλλάζει την ευαισθησία του δέκτη, ώστε να διαχωρίζονται οι σταθμοί που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη σε περιοχές που έχουν πολλούς ραδιοφωνικούς σταθμούς σε κοντινή απόσταση.

- Πατήστε το κουμπί **[List]** για να εμφανιστεί η οθόνη Preset List (Λίστα προεπιλογών).
- Πατήστε το κουμπί **[DX]** για εναλλαγή στην ευαισθησία δέκτη DX.
- Πατήστε το κουμπί **[LOC]** για εναλλαγή στην ευαισθησία ρύθμισης LOC του δέκτη.

Πληροφορίες για το RDS (σύστημα ραδιοφωνικών δεδομένων)

Αυτή η συσκευή διαθέτει έναν ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή RDS που υποστηρίζει σταθμούς μετάδοσης οι οποίοι μεταδίδουν δεδομένα RDS.

Αυτό το σύστημα μπορεί να εμφανίσει το όνομα του σταθμού μετάδοσης που λαμβάνεται (PS) και μπορεί να κάνει αυτόματη αλλαγή στο σταθμό μετάδοσης με την καλύτερη λήψη καθώς μετακινείστε σε μεγάλες αποστάσεις [αλλαγή σε εναλλακτική συχνότητα (AF)]. Επίσης, αν μια ανακοίνωση οδικής κυκλοφορίας ή πληροφορίες για τον τύπο προγράμματος μεταδοθούν από ένα σταθμό RDS, ανεξάρτητα από την κατάσταση λειτουργίας στην οποία βρίσκαστε, πραγματοποιείται λήψη αυτής της μετάδοσης.

"AF": Εναλλακτική συχνότητα

"PS": Όνομα υπηρεσίας προγράμματος

"PTY": Τύπος προγράμματος

"TR": Πρόγραμμα για την κυκλοφορία


Η διακοπή του RDS δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής λήψης AM.

Λειτουργία AF (Εναλλακτική συχνότητα)

Η λειτουργία AF εναλλάσσει τη συχνότητα σε διαφορετική του ίδιου δικτύου, ώστε να διατηρείται η βέλτιστη λήψη.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας AF

- Πατήστε το κουμπί **[List]**.

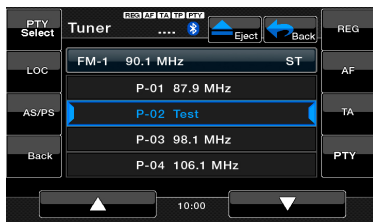

- Αν η λειτουργία AF είναι στη θέση OFF (Απενεργοποίηση), πατήστε το κουμπί **[AF]** για να την ενεργοποιήσετε [θέση ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)]. Το κουμπί **[AF]** θα φωτιστεί και η ένδειξη «AF» θα εμφανιστεί στο επάνω μέρος της οθόνης.
- Πατήστε το κουμπί **[AF]** ξανά για να απενεργοποιήσετε [θέση OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)] τη λειτουργία AF.

Λειτουργία REG (Πρόγραμμα περιφερειακών σταθμών)

Όταν η λειτουργία REG είναι ενεργοποιημένη [θέση ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)], μπορεί να πραγματοποιηθεί λήψη του βέλτιστου περιφερειακού σταθμού. Όταν αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη [θέση OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)], αν η περιοχή του περιφερειακού σταθμού αλλάξει καθώς οδηγείτε, θα πραγματοποιηθεί λήψη ενός περιφερειακού σταθμού για τη συγκεκριμένη περιοχή.

Η λειτουργία αυτή απενεργοποιείται όταν πραγματοποιείται λήψη ενός εθνικού σταθμού, όπως ο BBC R2.

Σημείωση:

- Η λειτουργία αυτή απενεργοποιείται όταν πραγματοποιείται λήψη ενός εθνικού σταθμού, όπως ο BBC R2.
- Η ρύθμιση ON/OFF (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) της λειτουργίας REG εφαρμόζεται μόνο όταν η λειτουργία AF είναι ενεργοποιημένη [θέση ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)].

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας REG

- Πατήστε το κουμπί **[List]**.
- Αν η λειτουργία REG είναι απενεργοποιημένη [θέση OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)], πατήστε το κουμπί **[REG]** για να την ενεργοποιήσετε [θέση ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)]. Το κουμπί **[REG]** θα φωτιστεί και η ένδειξη REG θα εμφανιστεί στο επάνω μέρος της οθόνης.
- Πατήστε το κουμπί **[REG]** ξανά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία REG [θέση OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)].

Μη αυτόματος συντονισμός περιφερειακού σταθμού στο ίδιο δίκτυο

Σημείωση:

- Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν λαμβάνεται περιφερειακός σταθμός του ίδιου δικτύου.
- Η λειτουργία αυτή είναι δυνατή μόνο όταν η λειτουργία AF είναι ενεργοποιημένη [θέση ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)] και η λειτουργία REG είναι απενεργοποιημένη [θέση OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)].

- Πατήστε το κουμπί **[Band]** (Ζώνη) για να επιλέξετε τη ζώνη.
- Πατήστε το επιθυμητό κουμπί προεπιλογής για να εντοπίσετε έναν περιφερειακό σταθμό.

Λειτουργία ραδιοφώνου

Λειτουργία TA (Ανακοινώσεις οδικής κυκλοφορίας)

Σε κατάσταση λειτουργίας αναμονής TA, όταν ξεκινά η μετάδοση μιας ανακοίνωσης οδικής κυκλοφορίας, η μετάδοση της ανακοίνωσης λαμβάνεται ως ύψιστη προτεραιότητα, ανεξάρτητα από τη λειτουργία, ώστε να μπορείτε να την ακούσετε. Στο πρόγραμμα οδικής κυκλοφορίας (TP) είναι επίσης δυνατός ο αυτόματος συντονισμός.

Ρύθμιση της κατάστασης λειτουργίας αναμονής TA

1. Πατήστε το κουμπί **[List]**.
2. Αν η κατάσταση λειτουργίας αναμονής TA είναι απενεργοποιημένη [θέση OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)], πατήστε το κουμπί **[TA]** για να την ενεργοποιήσετε [θέση ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)]. Το κουμπί **[TA]** θα φωτιστεί, η ένδειξη «TA» θα εμφανιστεί στο επάνω μέρος της οθόνης και το σύστημα θα αναζητήσει αυτόματα έναν σταθμό TP [(TP SEEK) (Αναζήτηση προγράμματος οδικής κυκλοφορίας)]. Όταν γίνεται λήψη ενός σταθμού μετάδοσης RDS με πρόγραμμα ανακοινώσεων οδικής κυκλοφορίας, η ένδειξη TP εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης.
3. Πατήστε το κουμπί **[TA]** ξανά για να απενεργοποιήσετε την κατάσταση λειτουργίας αναμονής TA [θέση OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)].

Σημείωση:


Αν δεν ληφθεί κανένας σταθμός TP, το σύστημα αυτό συνεχίζει τη λειτουργία αναζήτησης. Η επανεκτέλεση της παραπάνω διαδικασίας απενεργοποιεί την ένδειξη TA (Ανακοινώσεις οδικής κυκλοφορίας) και σταματά την αναζήτηση σταθμού TP (Πρόγραμμα οδικής κυκλοφορίας).

Λειτουργία PTY (Τύπος προγράμματος)

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την ακρόαση μιας μετάδοσης του προσδιορισμένου τύπου προγράμματος, όταν ξεκινήσει η μετάδοση, ακόμα και εάν το σύστημα λειτουργεί σε λειτουργία διαφορετική από αυτήν του δέκτη.

- Σε ορισμένες χώρες δεν υπάρχουν ακόμα μεταδόσεις PTY.
- Κατάσταση λειτουργίας αναμονής TA, ένας σταθμός TP (Πρόγραμμα οδικής κυκλοφορίας) έχει προτεραιότητα από έναν σταθμό μετάδοσης PTY (Τύπος προγράμματος).
Επιλογή PTY

1. Πατήστε το κουμπί **[List]**.
2. Αν η κατάσταση λειτουργίας αναμονής PTY είναι απενεργοποιημένη [θέση OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)], πατήστε το κουμπί **[PTY]** για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση λειτουργίας αναμονής PTY [θέση ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)]. Το κουμπί **[PTY]** θα φωτιστεί και η ένδειξη PTY θα εμφανιστεί στο επάνω μέρος της οθόνης.
3. Πατήστε το κουμπί **[PTY Select]** (Επιλογή PTY) για να εμφανιστεί η οθόνη επιλογής PTY.

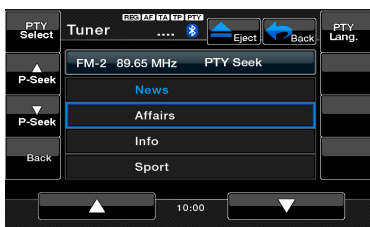

4. Πατήστε το επιθυμητό κουμπί προεπιλεγμένου PTY για να επιλέξετε τον τύπο προγράμματος.
5. Πατήστε το κουμπί **[PTY Select]** (Επιλογή PTY) για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Αλλαγή της γλώσσας PTY

1. Πατήστε το κουμπί **[List]**.
2. Πατήστε το κουμπί **[PTY Select]** (Επιλογή PTY).
3. Πατήστε το κουμπί **[PTY Lang.]** (Γλώσσα PTY) για να εμφανιστεί η οθόνη γλώσσας της λειτουργίας PTY.



4. Πατήστε το κουμπί της γλώσσας που θέλετε να ρυθμίσετε.
5. Πατήστε το κουμπί **[PTY Lang.]** (Γλώσσα PTY) ξανά για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Αναζήτηση PTY

1. Επιλέξτε έναν τύπο προγράμματος στην οθόνη της λίστας προεπιλογών PTY, πατήστε έπειτα ένα κουμπί αναζήτησης και το σύστημα θα ξεκινήσει την αναζήτηση.
2. Πατήστε ένα κουμπί αναζήτησης.

Αν πατήσετε το κουμπί **[P-Sseek]**, το σύστημα αναζητά μια μετάδοση PTY προχωρώντας σε υψηλότερες συχνότητες.

Αν πατήσετε το κουμπί **[P-Seek]**, η αναζήτηση πραγματοποιείται προχωρώντας σε χαμηλότερες συχνότητες.

- **Αν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί λήψη κανενός σταθμού με την επιλεγμένη μετάδοση PTY, η μονάδα επανέρχεται στην προηγούμενη λειτουργία.**

Λειτουργίες DVB-T

Αν έχει συνδεθεί συσκευή DVB-T στη μονάδα, μπορείτε να παρακολουθήσετε κάποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα και να χειριστείτε τη συσκευή DVB-T.

Κάθε συσκευή DVB-T έχει διαφορετικό τρόπο λειτουργίας. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη της εκάστοτε συσκευής DVB-T που είναι συνδεδεμένη στη μονάδα.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη, όταν υπάρχει συνδεδεμένο DVBT Black Box.

Αυτή η μονάδα μπορεί να ελέγξει το εξής DVBT Black Box: (DTX502E)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για την ασφάλειά σας, η μονάδα διαθέτει μια λειτουργία ασφαλείας, η οποία απενεργοποιεί την εικόνα όταν το αυτοκίνητο κινείται και συνεπώς μπορείτε να ακούτε μόνο ήχο. Μπορείτε να παρακολουθείτε εικόνα μόνο όταν το αυτοκίνητο σταματήσει και τραβήξετε χειρόφρενο.

Μετάβαση σε λειτουργία DVB-T

Πατήστε το κουμπί **[DVB-T]** στο κύριο μενού για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία (κατά τη διάρκεια ανάγνωσης της μονάδας). Στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί το εξωτερικό βίντεο.

AUX IN/ AV IN

AUX IN/ AV IN


Στην υποδοχή AUX που βρίσκεται στο μπροστινό ή στο πίσω μέρος της μονάδας αυτής μπορούν να συνδεθούν εξωτερικές περιφερειακές συσκευές, π.χ. κονσόλα παιχνιδιών, βιντεοκάμερα, μονάδα πλοήγησης, iPod/ iPhone κ.λπ., χρησιμοποιώντας καλώδια μέσω AV.

Αλλαγή σε λειτουργία AUX IN

Πατήστε το κουμπί **[AUX IN]** / **[AV IN]** στο κύριο μενού για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία (κατά τη διάρκεια ανάγνωσης της μονάδας). Αν η εξωτερική συσκευή που έχει συνδεθεί στην είσοδο AUX IN ή AV IN έχει σήμα βίντεο/ήχου, η μονάδα θα μεταδώσει τον ήχο/ το βίντεο της εξωτερικής συσκευής.

Εμφανίζεται το μενού No Video (Δεν υπάρχει βίντεο) στην οθόνη, αν δεν υπάρχει σήμα βίντεο. Δεν μπορείτε να ελέγξετε απευθείας τις εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην είσοδο AUX IN ή AV IN.

Πατήστε το κουμπί  **[Back]** για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

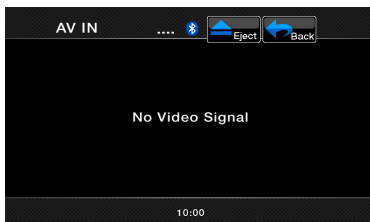



Λειτουργίες εισόδου κάμερας

Αλλαγή σε λειτουργία κάμερας

Πατήστε το κουμπί **[Camera]** (Κάμερα) στο κύριο μενού για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.

Στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί το βίντεο της εξωτερικής κάμερας. Η οθόνη θα εμφανίσει το μενού No Video Signal (Απουσία σήματος βίντεο), αν δεν έχει συνδεθεί στην κύρια μονάδα κατάλληλη βιντεοκάμερα.

Πατήστε το κουμπί  **[Back]** για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

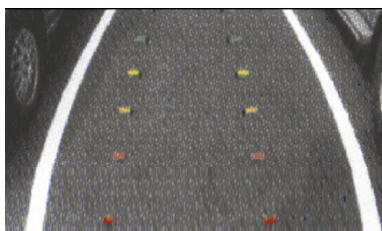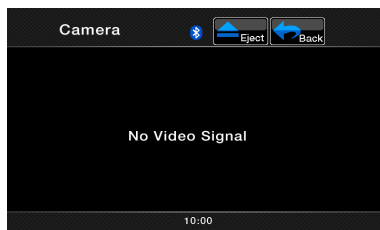


Λειτουργίες ρυθμίσεων

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις διάφορες ρυθμίσεις αυτής της μονάδας από την οθόνη Settings (Ρυθμίσεις). Πατήστε το κουμπί **[Settings]** (Ρυθμίσεις) στην οθόνη του κύριου μενού. Εμφανίζεται η οθόνη μενού Settings (Ρυθμίσεις). Πατήστε το κουμπί **[Main]** (Κύριο) για να επιστρέψετε στην οθόνη του κύριου μενού.

Μενού γενικών ρυθμίσεων

1. Πατήστε το κουμπί **[General]** (Γενικά). Εμφανίζεται η οθόνη των γενικών ρυθμίσεων. Η οθόνη περιλαμβάνει τα εξής: Clock (Ρολόι), Clock Mode (Κατάσταση λειτουργίας ρολογιού), Radio (Ραδιόφωνο) και Version (Έκδοση).
2. Πατήστε το κουμπί της καρτέλας που θέλετε και κάντε τις βασικές ρυθμίσεις.

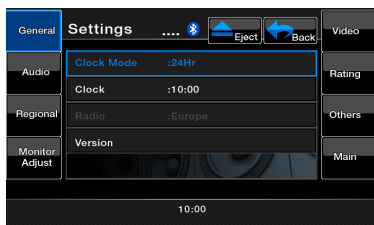

• Ρύθμιση του ρολογιού

Πατήστε αυτήν την καρτέλα για να ορίσετε την ώρα. Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο για τη ρύθμιση. Πατήστε το κουμπί **[OK]** για αποθήκευση.

• Ρύθμιση της κατάστασης λειτουργίας ρολογιού

Πατήστε αυτήν την καρτέλα για να επιλέξετε την κατάσταση λειτουργίας 12Hr (12 ώρες) ή 24Hr (24 ώρες).

• Ραδιόφωνο


Η καρτέλα αυτή εμφανίζει την τρέχουσα περιοχή ραδιοφώνου, αν δεν υπάρχει ρυθμισμένη.

• Έκδοση

Στην καρτέλα αυτή εμφανίζεται η έκδοση λογισμικού της μονάδας σας.

Μενού ρύθμισης ήχου

1. Πατήστε το κουμπί **[Audio]** (Ήχος) για να ρυθμίσετε τα εξής: Bass Freq (Συχνότητα μπάσων), Treble Freq (Συχνότητα πρίμων) και Bass Q-Factor (Συντελεστής Q μπάσων).
2. Πατήστε το κουμπί της καρτέλας που θέλετε για να κάνετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις ήχου.

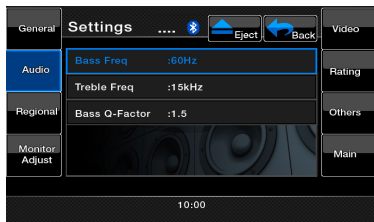

• Bass Freq (Συχνότητα μπάσων)

Επιλέξτε την επιθυμητή συχνότητα κεντρικής ρύθμισης μπάσων: 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz και 200 Hz.

• Treble Freq (Συχνότητα πρίμων)


Επιλέξτε την επιθυμητή συχνότητα κεντρικής ρύθμισης πρίμων: 10 KHz, 12,5KHz, 15KHz, 17,5 KHz

• Bass Q-Factor (Συντελεστής Q μπάσων)

Επιλέξτε τον επιθυμητό συντελεστή Q μπάσων: 1.0, 1.25, 1.5 και 2.0.


Μενού τοπικών ρυθμίσεων

1. Πατήστε το κουμπί **[Regional]** (Τοπικές ρυθμίσεις) για να ορίσετε τις προεπιλεγμένες προτιμήσεις για τους υπότιτλους και τη γλώσσα ήχου.
 2. Πατήστε το κουμπί της καρτέλας που θέλετε και κάντε ρυθμίσεις.
- Επιλέξτε τη γλώσσα υποτίτλων/ήχου που θέλετε: English, Deutsch, Française, Italiano, Espanol, Svenska, Nederlands, Polish, Ελληνικά, Russian, Auto (Αυτόματα), Off (Απενεργοποίηση).
 - Επιλέξτε Auto (Αυτόματα) για αυτόματη ρύθμιση της γλώσσας. Επιλέξτε Off (Απενεργοποίηση) για να απενεργοποιήσετε την επιθυμητή λειτουργία.

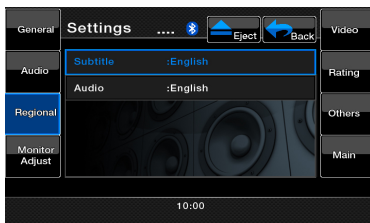

Μενού ρύθμισης οθόνης

1. Πατήστε το κουμπί **[Monitor Adjust]** (Ρύθμιση οθόνης) για να ρυθμίσετε τα εξής: Touch Screen Calibration (Βαθμονόμηση οθόνης αφής), Brightness (Φωτεινότητα), TFT Angle (Γωνία TFT) και TFT Auto Open (Αυτόματο άνοιγμα TFT).
2. Πατήστε το κουμπί της καρτέλας που θέλετε και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

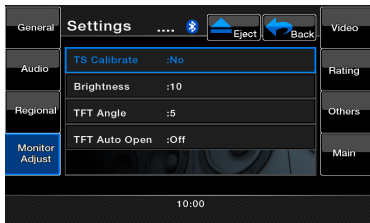

• Touch Screen Calibration (Βαθμονόμηση οθόνης αφής)

Με αυτό το κουμπί ενεργοποιείτε την κατάσταση ενεργοποίησης της οθόνης αφής και πρέπει να συμβουλευτείτε την τεχνική υποστήριξη πριν επιχειρήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Λειτουργίες ρυθμίσεων

• Brightness (Φωτεινότητα)

Ορίστε την τιμή φωτεινότητας της οθόνης από 0 έως 20.

• TFT Angle (Γωνία TFT) (VZ402E)

Ρυθμίστε τη γωνία TFT από 0 έως 5.

• TFT Auto Open (Αυτόματο άνοιγμα TFT) (VZ402E)

Όταν έχει ενεργοποιηθεί [θέση ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)] και ο συσσωρευτής ισχύος είναι ενεργοποιημένος, η οθόνη TFT ανοίγει αυτόματα.

Μενού ρύθμισης βίντεο


1. Πατήστε το κουμπί **[Video]** (Βίντεο) για να ρυθμίσετε τα εξής: AUX IN Sensitivity (Ευαισθησία εισόδου Aux), AUX IN Format (Μορφή εισόδου Aux) και Aspect Ratio (Αναλογία εικόνας).
2. Πατήστε το κουμπί της καρτέλας που θέλετε και κάντε ρυθμίσεις.



- **AUX IN Input SW (Αλλαγή εισόδου AUX IN)**
Επιλέξτε Low (Χαμηλή), Mid (Μεσαία) ή High (Υψηλή) για το επίπεδο ευαισθησίας εισόδου AUX IN.
- **AUX IN**
Επιλέξτε τη μορφή βίντεο για το σήμα AUX IN. Επιλέξτε μεταξύ Auto (Αυτόματα), PAL ή NTSC.
- **Aspect Ratio (Αναλογία εικόνας)**
Επιλέξτε το σχήμα της περιοχής της οθόνης: 4:3 ή 16:9.

Μενού ρύθμισης χαρακτηρισμού


1. Πατήστε το κουμπί **[Rating]** (Χαρακτηρισμός) για να ρυθμίσετε τα εξής: Password (Κωδικός πρόσβασης), χαρακτηρισμός DVD Parental control (Γονικός έλεγχος).
2. Πατήστε το κουμπί της καρτέλας που θέλετε και κάντε ρυθμίσεις.

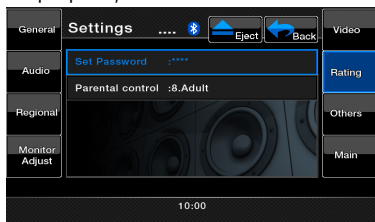


- **Password (Κωδικός πρόσβασης)**
Ρύθμιση του κωδικού πρόσβασης για γονικό έλεγχο.
- **Parental control (Γονικός έλεγχος)**
Πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε τους χαρακτηρισμούς ηλικίας. Επιλέξτε τον επιθυμητό χαρακτηρισμό: 1. Kid Safe (Ασφαλές για παιδιά) 2. G 3. PG 4. PG-13 5. PG-R 6. R 7. NC-17 8. Adult (Ενήλικας).

Μενού υπόλοιπων ρυθμίσεων


1. Πατήστε αυτό το κουμπί για να ορίσετε τις επιλογές: Anti-theft code (Κωδικός προστασίας από κλοπή), Anti-theft (Προστασία από κλοπή), Bluetooth, Tel SP, Blinking (Αναβοσβήνει), Beep (Ήχος μπιπ), GPS Time (Ώρα GPS), Time Zone (Ζώνη ώρας), DST, Camera Audio (Ήχος κάμερας), Reset (Επαναφορά), DivX Registration (Καταχώρηση Divx), DivX Deactivation (Απενεργοποίηση Divx).

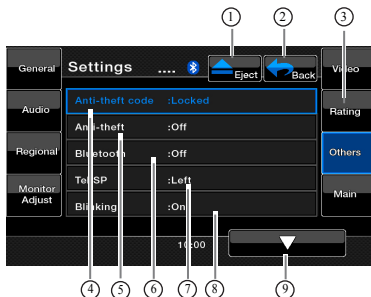

- 1- Εξαγωγή δίσκου
- 2- Επιστροφή στο κύριο μενού
- 3- Υπόλοιπες ρυθμίσεις
- 4- Κωδικός προστασίας από κλοπή
- 5- Επιλογή ενεργοποίησης λειτουργίας προστασίας από κλοπή
- 6- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Bluetooth
- 7- Ρύθμιση ηχείου αριστερά/δεξιά για την αναπαραγωγή ήχου τηλεφώνου Bluetooth
- 8- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αναβοσβήματος
- 9- Μετακίνηση κάτω

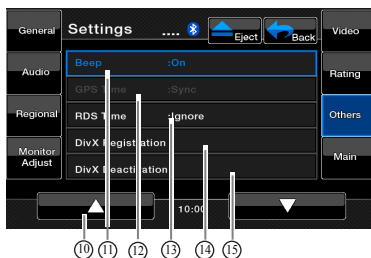


- 10- Μετακίνηση επάνω
- 11- Ήχος μπιπ: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
- 12- Επιλογή συγχρονισμού ώρας GPS
- 13- RDS time Sync
- 14- DivX Registration
- 15- DivX Deactivation

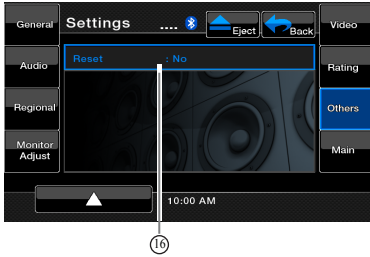

16- Reset

2. Πατήστε το κουμπί της καρτέλας που θέλετε και κάντε ρυθμίσεις.
- **Anti-theft code (Κωδικός προστασίας από κλοπή)**
Αν η μονάδα δεν είναι κλειδωμένη, πατήστε σε αυτήν την καρτέλα για να αλλάξετε τον κωδικό προστασίας από κλοπή.
Εμφανίζεται το αριθμητικό πληκτρολόγιο. Πληκτρολογήστε το σωστό κωδικό για ξεκλείδωμα. Εμφανίζεται η ένδειξη «_ _ _ _». Πατήστε ξανά, εισάγετε το νέο κωδικό δύο φορές και, στη συνέχεια, ο κωδικός ορίζεται και η μονάδα ξεκλειδώνει. Αν η μονάδα δεν είναι κλειδωμένη, εισάγετε τον κωδικό σας. Πατήστε το κουμπί **[OK]** για να τον αποθηκεύσετε.
- **Anti-theft (Προστασία από κλοπή)**
Πατήστε σε αυτήν την καρτέλα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος για προστασία από κλοπή. Ενεργοποιήστε την μπαταρία, όταν η κατάσταση λειτουργίας προστασίας από κλοπή είναι ενεργοποιημένη [θέση ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)]. Θα πρέπει να πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό προστασίας από κλοπή για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα κανονικά.

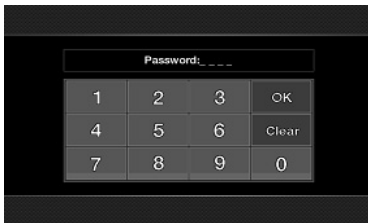

Αν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό τέσσερις φορές, η μονάδα θα κλειδωθεί και πρέπει να ξεκλειδωθεί από τους ειδικούς.



- **Bluetooth**
Πατήστε σε αυτήν την καρτέλα για να ενεργοποιήσετε (θέση On) ή να απενεργοποιήσετε (θέση Off) τη λειτουργία Bluetooth.
- **Tel SP**
Πατήστε σε αυτήν την καρτέλα για να ορίσετε το ηχείο εξόδου για το χαρακτηριστικό Bluetooth. Μπορείτε να επιλέξετε Left Front speaker (Ηχείο μπροστά αριστερά) ή Right Front speaker (Ηχείο μπροστά δεξιά).
- **Blinking (Αναβοσβήνει)**
Πατήστε σε αυτήν την καρτέλα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ένδειξη που αναβοσβήνει για την προστασία από κλοπή. Όταν η επιλογή Blinking είναι ενεργοποιημένη [θέση ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)] και ο συσσωρευτής ισχύος είναι απενεργοποιημένος, η ένδειξη αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.
- **Beep (Ήχος μπιπ)**
Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο «μπιπ».
- **GPS Time (Ωρα GPS)**
Πατήστε αυτό το κουμπί για να συγχρονίσετε την ώρα GPS. Όταν η πλοήγηση είναι συνδεδεμένη, αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη. [Sync]: Συγχρονισμός της ώρας GPS. [Ignore]: Παράβλεψη της ώρας GPS.
- **RDS Time (Ωρα RDS)**
Πατήστε αυτό το κουμπί για να συγχρονίσετε την ώρα ρολογιού RDS. Όταν η πλοήγηση είναι αποσυνδεδεμένη, αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη. [Sync]: Συγχρονισμός της ώρας ρολογιού RDS. [Ignore]: Παράβλεψη της ώρας ρολογιού RDS.
- **DivX Registration (Καταχώρηση Divx)**
Πατήστε αυτό το κουμπί για να λάβετε τον κωδικό καταχώρησης DivX.
- **DivX Deactivation (Απενεργοποίηση DivX)**
Πατήστε αυτό το κουμπί για να λάβετε τον κωδικό απενεργοποίησης DivX.

Λειτουργίες ρυθμίσεων

• **Reset (Επαναφορά)**

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επαναφέρετε τη μονάδα στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, εκτός από την κατάσταση Anti-theft (Προστασία από κλοπή).

Απενεργοποίηση οθόνης


Πατήστε το κουμπί Monitor Off (Απενεργοποίηση οθόνης) στο κύριο μενού. Εμφανίζεται το μήνυμα Monitor off..... Touch the screen to return (Απενεργοποίηση οθόνης..... Πατήστε πάνω στην οθόνη για επαναφορά) και έπειτα η κύρια μονάδα απενεργοποιεί την οθόνη TFT. Για να ενεργοποιηθεί ξανά, πατήστε πάνω σε οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη TFT.

Απενεργοποίηση ήχου

Πατήστε το κουμπί Audio Off (Απενεργοποίηση ήχου) στο κύριο μενού για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τον ήχο της πηγής (εκτός από την πλοήγηση).

Λειτουργία ρολογιού

Πατήστε το κουμπί System Time (Ωρα συστήματος) στο κύριο μενού για την εμφάνιση της λειτουργίας ρολογιού.

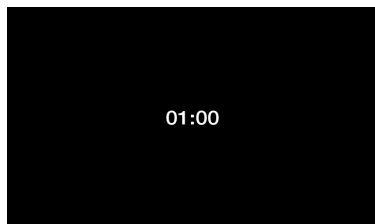

7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

Πρόβλημα	Αιτία	Ενέργεια
Η ενεργοποίηση της μονάδας δεν είναι δυνατή. (Δεν παράγεται ήχος.)	Η ασφάλεια έχει καεί.	Αντικαταστήστε την με καινούργια ασφάλεια της ίδιας έντασης. Αν η ασφάλεια καεί ξανά, συμβουλευτείτε το κατάστημα απ' όπου αγοράσατε τη μονάδα.
	Λανθασμένη καλωδίωση.	Συμβουλευθείτε το κέντρο εγκατάστασης.
Δεν συμβαίνει τίποτα όταν πατάτε κουμπιά. Η οθόνη δεν είναι ακριβής.	Ο μικροεπεξεργαστής δεν λειτουργεί σωστά λόγω θορύβου κ.λπ.	Πατήστε το κουμπί επαναφοράς με μια λεπτή ράβδο. Σημείωση: Όταν πατάτε το κουμπί επαναφοράς, απενεργοποιήστε την ισχύ ACC. * Όταν πατάτε το κουμπί επαναφοράς, διαγράφονται οι συχνότερες των ραδιοφωνικών σταθμών, οι τίτλοι κ.λπ. που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.	Οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν απευθείας στο τμήμα του δέκτη ακτίνων του τηλεχειριστηρίου.	Όταν οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν απευθείας στο δέκτη του τηλεχειριστηρίου, μπορεί να μην λειτουργεί.
	Η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου δεν έχει φορτίο ή δεν υπάρχει μπαταρία στο τηλεχειριστήριο.	Ελέγξτε την μπαταρία στο τηλεχειριστήριο.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD

Πρόβλημα	Αιτία	Ενέργεια
Δεν είναι δυνατή η φόρτωση του δίσκου.	Κάποιος άλλος δίσκος είναι ήδη τοποθετημένος.	Εξάγετε το δίσκο πριν φορτώσετε κάποιον άλλο.
	Υπάρχει τοποθετημένο κάποιο ξένο υλικό στην υποδοχή δίσκου.	Αφαιρέστε το ξένο υλικό ή συμβουλευτείτε ένα σταθμό σέρβις.
Ο ήχος είναι διακεκομμένος ή θορυβώδης.	Ο δίσκος δεν είναι καθαρός.	Καθαρίστε το δίσκο με ένα μαλακό πανί.
	Ο δίσκος είναι πολύ γρατσουνισμένος ή παραμορφωμένος.	Αντικαταστήστε τον με ένα δίσκο σε καλή κατάσταση.
Ο ήχος είναι κακής ποιότητας αμέσως μετά την ενεργοποίηση της συσκευής.	Ενδέχεται να σχηματιστεί συμπύκνωση υγρασίας στον εσωτερικό φακό όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σταθμευμένο σε μέρος με υγρασία.	Αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει για περίπου 1 ώρα, ενώ είναι ενεργοποιημένη.
Δεν εμφανίζονται εικόνες βίντεο.	Δεν έχετε τραβήξει χειρόφρενο.	Ελέγξτε ότι έχετε τραβήξει χειρόφρενο.
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκου όταν εμφανίζεται η ένδειξη PARENTAL VIOLATION (ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ).	Η δυνατότητα υπερβαίνει τη ρύθμιση επιπέδου του γονικού ελέγχου.	Καταργήστε τον περιορισμό προβολής ή αλλάξτε το επίπεδο γονικού ελέγχου. Ανατρέξτε στην υποεπένδυση «Ρύθμιση του επιπέδου γονικού ελέγχου».

ΣΥΣΚΕΥΗ USB

Πρόβλημα	Αιτία	Ενέργεια
Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή συσκευής USB.	Η εισαγωγή της συσκευής USB γίνεται από τη λάθος πλευρά.	Αντιστρέψτε την κατεύθυνση της σύνδεσης της συσκευής USB και προσπαθήστε ξανά.
	Ο σύνδεσμος USB έχει χαλάσει.	Αντικαταστήστε με μια νέα συσκευή USB.
Η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.	Η συσκευή USB παρουσιάζει βλάβη.	Αποσυνδέστε τη συσκευή USB και συνδέστε τη ξανά. Αν η συσκευή εξακολουθεί να μην αναγνωρίζεται, δοκιμάστε να την αντικαταστήσετε με άλλη συσκευή USB.
	Οι σύνδεσμοι είναι χαλαροί.	
Δεν ακούγεται ήχος και εμφανίζεται η ένδειξη NO FILE (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΧΕΙΟ).	Δεν υπάρχει αποθηκευμένο αρχείο MP3/WMA στη συσκευή USB.	Αποθηκεύστε αυτά τα αρχεία σωστά στη συσκευή USB.
Ο ήχος είναι διακεκομμένος ή θορυβώδης.	Η κωδικοποίηση των αρχείων MP3/WMA δεν είναι σωστή.	Χρησιμοποιήστε αρχεία MP3/WMA με σωστή κωδικοποίηση.
Η εικόνα βίντεο του iPod/iPhone είναι διαταραγμένη.	Η ρύθμιση TV Signal (Τηλεοπτικό σήμα) του iPod/iPhone δεν είναι σωστή.	Ορίστε σωστά τη ρύθμιση TV Signal (NTSC/PAL) του iPod/iPhone.

Bluetooth

Πρόβλημα	Αιτία	Ενέργεια
Δεν είναι δυνατή η σύζευξη της συσκευής με δυνατότητα Bluetooth με το ηχοσύστημα αυτοκινήτου.	Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα προφίλ που απαιτούνται για το σύστημα.	Χρησιμοποιήστε άλλη συσκευή για τη σύνδεση.
	Η λειτουργία Bluetooth της συσκευής δεν είναι ενεργοποιημένη.	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής για τον τρόπο ενεργοποίησης της λειτουργίας.
Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.	Το μικρόφωνο δεν είναι τοποθετημένο σωστά.	Χρησιμοποιήστε προαιρετικό εξωτερικό μικρόφωνο και ρυθμίστε τη θέση του.
	Η λήψη Bluetooth δεν είναι καλή.	Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο ηχοσύστημα αυτοκινήτου ή απομακρύνετε τυχόν εμπόδια ανάμεσα στη συσκευή και το σύστημα.

TV/VTR (Αν συνδέσετε προαιρετικό τηλεοπτικό δέκτη κ.λπ.)

Πρόβλημα	Αιτία	Ενέργεια
Η εικόνα δεν εμφανίζεται.	Δεν έχετε τραβήξει χειρόφρενο.	Ελέγξτε ότι έχετε τραβήξει χειρόφρενο.
Η οθόνη είναι σκοτεινή.	Η ρύθμιση στο χειριστήριο της φωτεινότητας είναι πολύ χαμηλή.	Ρυθμίστε σωστά τη φωτεινότητα.
	Οι συνθήκες λειτουργίας δεν είναι καλές.	Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος μπορεί να είναι 0 °C ή χαμηλότερη. Ρυθμίστε τη στην κατάλληλη θερμοκρασία (περίπου 25 °C) και ελέγξτε την ξανά.
	Είναι αναμμένα τα φώτα πορείας του οχήματος	Η οθόνη γίνεται σκοτεινή το βράδυ ώστε να αποφευχθεί το θάμπωμα (όταν τα φώτα πορείας είναι αναμμένα την ημέρα, η οθόνη σκοτεινιάζει).
Αν συνδέσετε VTR, η εικόνα δεν είναι καθαρή.	Εσφαλμένη ρύθμιση NTSC/PAL	Ορίστε σωστά τις ρυθμίσεις AUTO/PAL/NTSC σύμφωνα με το VTR.
Υπάρχουν κόκκινα, πράσινα και μπλε σημεία στην οθόνη.	-----	Δεν πρόκειται για βλάβη, αλλά είναι ένα ιδιαίτερο φαινόμενο στις οθόνες υγρών κρυστάλλων (η οθόνη υγρών κρυστάλλων κατασκευάζεται σύμφωνα με τεχνολογία πολύ υψηλής ακρίβειας. Λάβετε υπόψη ότι, αν και υπάρχουν ενεργά pixel σε ποσοστό 99,99% ή μεγαλύτερο, λείπουν pixel ή τα pixel που είναι φυσιολογικά φωτισμένα φθάνουν σε ποσοστό 0,01%).

8. ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

Αν παρουσιαστεί σφάλμα, εμφανίζεται μία από τις παρακάτω ενδείξεις.
Λάβετε τα μέτρα που περιγράφονται παρακάτω για να επιλύσετε το πρόβλημα.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD

Ένδειξη	Αιτία	Ενέργεια
BAD DISC (ΣΦΑΛΜΑ ΔΙΣΚΟΥ)	Ένας δίσκος έχει πιαστεί στο εσωτερικό της μονάδας DVD και δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του.	Πρόκειται για βλάβη του μηχανισμού της μονάδας DVD. Συμβουλευτείτε το κατάστημα απ' όπου αγοράσατε τη συσκευή.
BAD DISC (ΣΦΑΛΜΑ ΔΙΣΚΟΥ)	Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκου λόγω γρατζουνιών κ.λπ.	Αντικαταστήστε τον με μη γρατσουνισμένο ή μη παραμορφωμένο δίσκο.
BAD DISC (ΣΦΑΛΜΑ ΔΙΣΚΟΥ)	Ένας δίσκος έχει τοποθετηθεί ανάποδα μέσα στη μονάδα DVD και δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του.	Εξάγετε το δίσκο και μετά τοποθετήστε τον σωστά.
PARENTAL VIOLATION (ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ)	Σφάλμα επιπέδου γονικού ελέγχου	Ορίστε το σωστό επίπεδο γονικού ελέγχου.
Disc Region incorrect (Λανθασμένη περιοχή δίσκου)	Σφάλμα κωδικού περιοχής	Εξαγάγετε το δίσκο και αντικαταστήστε τον με δίσκο που έχει σωστό κωδικό περιοχής.

Αν εμφανιστεί ένδειξη σφάλματος διαφορετική από αυτές που περιγράφονται παραπάνω, πατήστε το κουμπί επαναφοράς. Αν το πρόβλημα παραμένει, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και συμβουλευτείτε το κατάστημα απ' όπου αγοράσατε τη μονάδα.

* Όταν πατάτε το κουμπί επαναφοράς, διαγράφονται οι συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών, οι τίτλοι κ.λπ. που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη.

9. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Δέκτης FM

Εύρος συχνότητων: 87,5 MHz έως 108 MHz

Ωφέλιμη ευαισθησία: 8 dBμV

Ευαισθησία ησυχίας στα 50 dB: 14 dBμV

Επιλεκτικότητα εναλλακτικού καναλιού: 70 dB

Στερεοφωνικός διαχωρισμός: 25 dB (1 kHz)

Απόκριση συχνότητων: 30 Hz έως 15 kHz

Είσοδος ήχου/βίντεο

Τάση εισόδου ήχου: ≤ 2 Vrms

Τάση εισόδου βίντεο: 1,0 Vp-p @ 75Ω

Ευαισθησία εισόδου ήχου (σε έξοδο 1V)

Υψηλή: 300 mVrms

Μεσαία: 600 mVrms

Χαμηλή: 1,3 Vrms

Δέκτης AM

Εύρος συχνότητων: 531 kHz έως 1.602 kHz

Ωφέλιμη ευαισθησία: 28 dBμV

Έξοδος ήχου/βίντεο

Τάση εξόδου βίντεο: 1,0Vp-p @ 75Ω

Σύστημα αναπαραγωγής DVD

Σύστημα DVD με δυνατότητα CDDA

Χρησιμοποιούμενοι δίσκοι:

Δίσκος DVD video, Compact disc

Απόκριση συχνότητων: 20 Hz έως 20 kHz

Λόγος σήματος/θορύβου: 87 dB (1W Ref)

Δυναμικό εύρος: 87 dB (1 kHz)

Παραμόρφωση: 0,05%

Οθόνη LCD**Μέγεθος οθόνης VX402E:** Ευρύς τύπος 6,2"**Pixel:** 1.152.000**Ανάλυση:** 800 x 480 x3 (RGB)**Μέγεθος οθόνης VZ402E:** Ευρύς τύπος 7"**Pixel:** 1.152.000**Ανάλυση:** 800 x 480 x 3 (RGB)**Bluetooth****Προδιαγραφές:** Bluetooth, έκδοση 2.1+EDR**Προφίλ:** HFP (Προφίλ Hands Free)

HSP (Προφίλ ακουστικού)

A2DP (Εξελεγμένο προφίλ κατανομής ήχου)

AVRCP (Προφίλ τηλεχειριστηρίου AV)

Κλάση λειτουργίας: 2**Κατάσταση MP3****Ρυθμός Bit:** 32 kbps έως 320 kbps**Ρυθμός δειγματοληψίας:** 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz**Κατάσταση WMA****Ρυθμός Bit:** 64 kbps έως 192 kbps**Ρυθμός δειγματοληψίας:** 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz**USB****Προδιαγραφές:** USB 1.1/2.0 (FS)**Μορφή αναπαραγόμενου ήχου:**

MP3 (.mp3): MPEG 2/Audio Layer-3

WMA (.wma): Έκδοση 7/8/9.1/9.2

Γενικά**Τάση παροχής ρεύματος:**




14,4 V DC (επιτρεπτό 10,8 έως 15,6 V)

Γείωση: Αρνητική**Κατανάλωση ρεύματος:**

4,0 A @1 W

Ονομαστικό ρεύμα κεραίας αυτοκινήτου:

λιγότερο από 500 mA

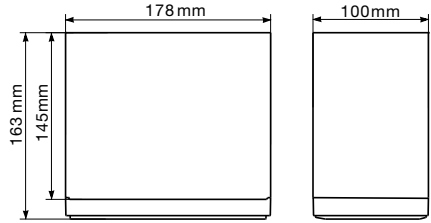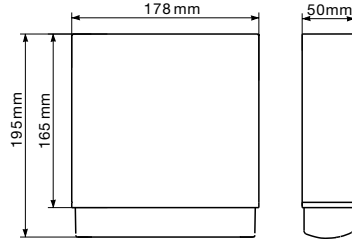Διαστάσεις VX402E:**Βάρος VX402E:** 2,4 kg**Διαστάσεις VZ402E:****Βάρος VZ402E:** 2,4 kg**Διαστάσεις τηλεχειριστηρίου:****Βάρος τηλεχειριστηρίου:**

50 γραμμάρια (μαζί με την μπαταρία)

Σημείωση:


- Οι προδιαγραφές συμφωνούν με τα πρότυπα JEITA.
- Οι προδιαγραφές και το σχέδιο ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση για περαιτέρω βελτίωση.

10. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ


Σημείωση:

- Πριν από την εγκατάσταση, πρέπει να αποσυνδέσετε το αρνητικό καλώδιο της μπαταρίας αυτοκινήτου.
- Στις προαιρετικές συσκευές, τα καλώδια RCA και τα καλώδια συνδέσμων πωλούνται ξεχωριστά.

VX402E

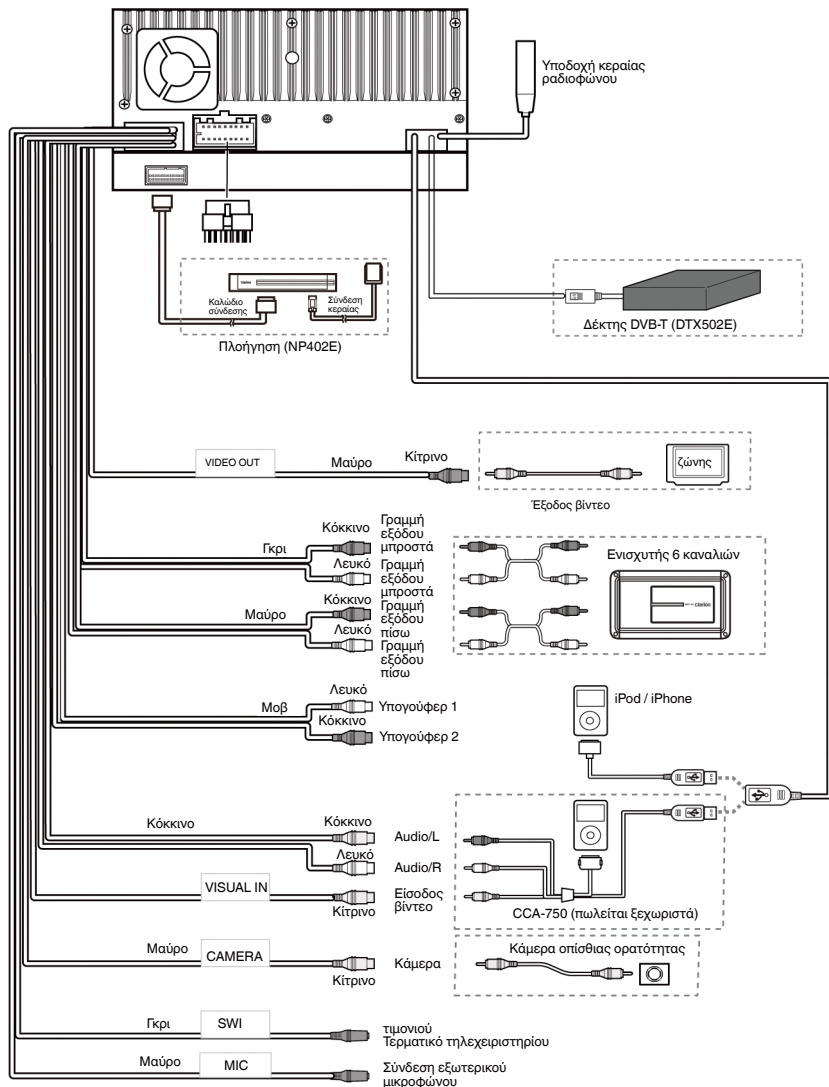

VZ402E

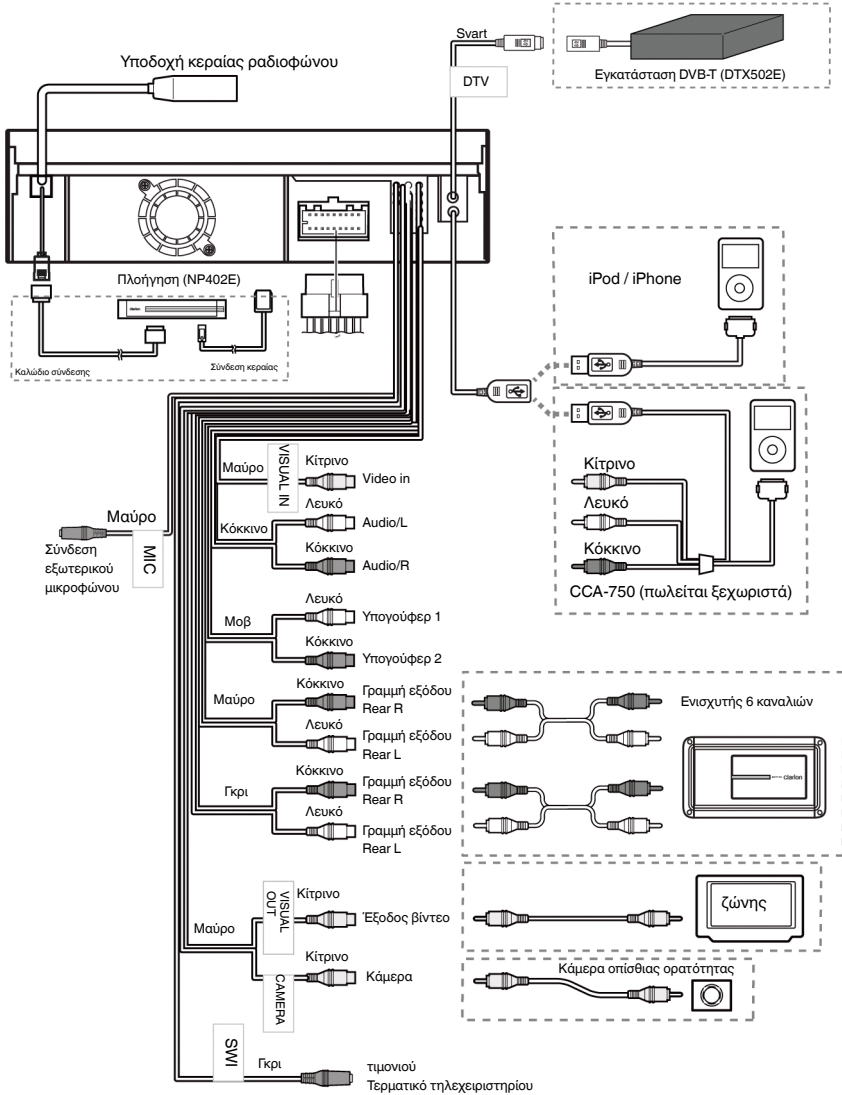



Ελληνικά:

Δήλωση συμμόρφωσης

Η εταιρεία Clarion δηλώνει ότι αυτά τα μοντέλα VX402E/VZ402E συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK, με τις βασικές απαιτήσεις και με λοιπούς σχετικούς κανονισμούς.

Clarion Europe S.A.S

Clarion Co., Ltd.

All Rights Reserved. Copyright © 2012: Clarion Co., Ltd.

VX402E/VZ402E