


高音質CDセンターユニット **DRZ9255** (PA-2629A-A)

CD CD-R/RW AM/FM 24bit

CeNET MP3 WMA CD-R/RW



リモコン類

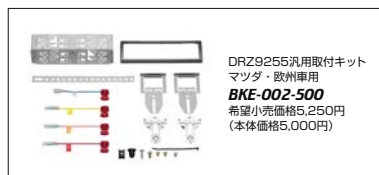


DRZ9255汎用取付キット
マツダ・欧州車用
BKE-002-500
希望小売価格5,250円
(本体価格5,000円)

主な特長

本機は、AM/FMラジオとCDを内蔵し、別販のMDデッキ、DVD/CD/MDチェンジャー、TVチューナーを接続してコントロールできるCeNET接続対応の1DINセンターユニットです。

- 高機能回路を搭載
 - ・96kHzハイサンプリングコンパート回路搭載
 - ・パーブラウン製0.5dBステップ電子ボリューム回路搭載
 - ・8ch独立タイムアライメント機能0~512.4cm (717ステップ・約0.7cm間隔)
 - ・左右独立5BANDパラメトリックイコライザー機能 中心周波数fo:50~20kHz (1/3オクターブステップ) ゲイン:±12dB (0.5dBステップ・49ポイント) Qカーブ:0.5~12.0 (0.5ステップ・24ポイント)
- 3種類のオーディオモード
 - ・4WAYクロスオーバーネットワーク搭載で、以下の3つのシステムに発展可能
 - マルチモード (HIGH+MID+LOW+SUB-WOOFER) スタンダードモード (FRONT2WAY+REAR+SUB-WOOFER) ダイレクトモード (FRONT+REAR+NON-FADER)
- セパレートDC-DCコンバーター採用
 - ・MOS-FET、PWM方式の±1.5V外部電源採用により、RCA出力最大8Vrmsを実現
 - ・駆動電圧を上げて、ノックリップBVのハイボルテージアウトプットを実現。また本体との分離により、優れたSN比を確保しています。
 - ・アルミ製アッパーカバー、および純銅製黒塗装アークケースを採用
 - ・金メッキ電源接続ターミナル採用
- 外部出力用高純度OFC RCAケーブルを採用
 - ・銀コーティングシールド+6N (99.9999%) 無酸素銅線RCA出力ケーブルを採用
- 徹底したノイズ除去設計
 - ・専用CDメカニズムシールドを採用
 - ・ガラスエポキシ4層基板を採用
 - ・ディスプレイOFF機能を搭載
 - ・全面銅メッキシャーシを採用により、迷走電流や外部ノイズの侵入を低減します。
- CDプレーヤー部
 - ・パーブラウン製24bit D/Aコンバータ搭載
 - ・SN比112dB、ダイナミックレンジは100dBと高性能です。
 - ・8倍オーバーサンプリングデジタルフィルタ採用
 - ・CD-R、RW再生対応
 - ・Cテキスト再生対応
 - ・CD内の各曲や各CDの1曲目を10秒間ずつ再生するスキラン機能
 - ・演奏中の曲やCDを繰り返し演奏するリピート機能
 - ・1枚のCDまたは全CDの曲を順不同に演奏するランダム機能

- 光デジタル入出力端子を装備
 - ・サンプリング周波数32kHz、44.1kHz、48kHz、96kHzに対応しています。(入力時のみ)
 - ・CDチェンジャー等デジタルダイレクト接続時は、本機のD/Aコンバータを介して、ハイクオリティサウンドを実現します。(別販デジタル光ファイバーケーブルが必要です。)
- 表示/操作部
 - ・ディスプレイには視認性に優れた広視野角VFD (蛍光表示管) を採用。視認性と操作性が大幅に向上しています。
 - ・高品位白色照明。高輝度白色LEDの採用により、視認性と質感が向上しています。
- ラジオチューナー部
 - ・メモリーした放送局を順に受信するプリセットスキャン機能
- 携帯用オーディオ入力機能(AUX入力)
 - ・ポータブルMD等が接続できる2系統AUX入力端子(RCA)を装備
- リモートコントローラー対応
 - ・付属のリモコンで主なオーディオ操作が可能
- (Clarion EntertainmentNetwork/シーイーネット) 接続対応
 - ・外部機器との接続に、CeNET方式を採用。これにより、複数の外部機器を接続する場合も中継ボックスが必要ありません。
 - ・CDチェンジャーおよびMDチェンジャーを合計2台まで接続および操作できるチェンジャーコントロール機能
 - ・MDデッキコントロール (別販品接続時)
 - ・MDLP対応
 - ・スキラン/リピート/ランダム機能
 - ・グループ編集MD再生機能付デッキの場合は、グループ編集されたMDを、グループ単位で演奏が可能
- DVDチェンジャーコントロール (別販品接続時)
 - ・DVD/ビデオCD/CD再生対応
 - ・チャプター送り、戻しなど、主な操作をコントロール
- CD/MDチェンジャーコントロール (別販品接続時)
 - ・スキラン/リピート/ランダム機能
 - ・ディスクスキラン/ディスクリピート/ディスクランダム機能
- TVチューナーコントロール (別販品接続時)
 - ・メモリーした放送局を順に受信するプリセットスキャン機能

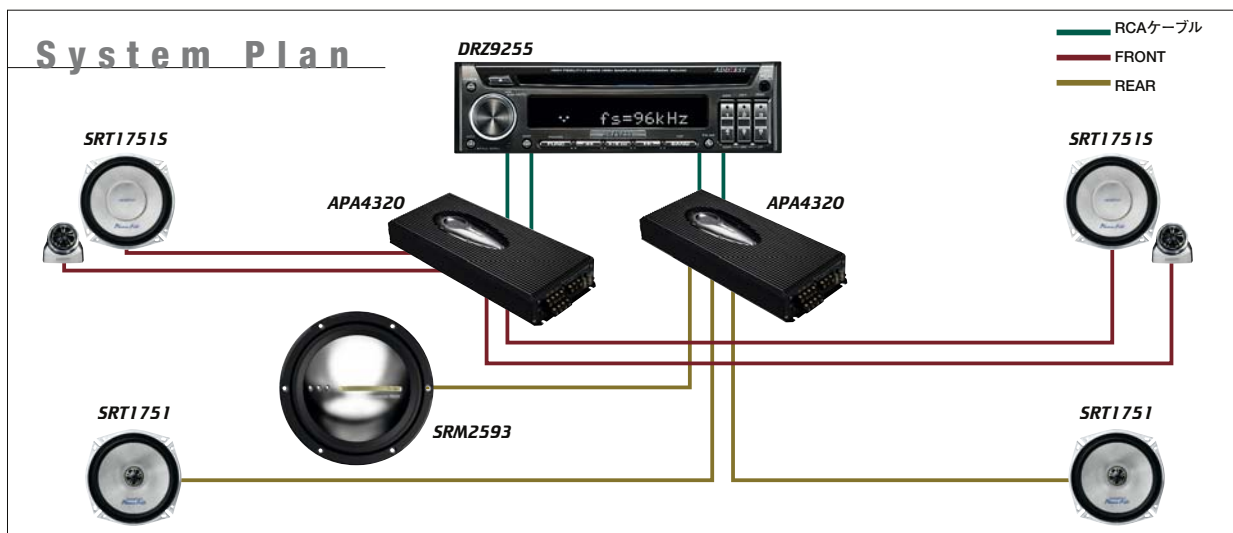

<p>【CDプレーヤー部】</p> <p>周波数特性 5Hz~20kHz (±1dB)</p> <p>SN比 112dB</p> <p>ダイナミックレンジ 100dB</p> <p>高調波ひずみ率 0.003%</p> <p>【FMチューナー部】</p> <p>受信周波数 76.0MHz~90.0MHz</p> <p>実用感度 9dBf</p> <p>50dBクワイティング感度 15dBf</p> <p>SN比 70dB</p> <p>周波数特性 30Hz~15kHz (±3dB)</p> <p>分離度 35dB (1kHz)</p> <p>高調波ひずみ率 0.3% (1kHz)</p>	<p>【AMチューナー部】</p> <p>受信周波数 522kHz~1,629kHz</p> <p>実用感度 28dBμV</p> <p>SN比 50dB</p> <p>【AUX部】</p> <p>入力感度LOW 211mV (4V出力時)</p> <p>入力感度MID 1.3V (4V出力時)</p> <p>入力感度HIGH 0.65V (4V出力時)</p> <p>【オーディオ部】</p> <p>適合インピーダンス 4Ω (4Ω~8Ω)</p> <p>バストレブルモード</p> <p>出力レベル (CD 1kHz) 定格4Vms (負荷10kΩ)</p>	<p>【共通部】</p> <p>電源電圧 DC14.4V</p> <p>接地方式 マイナス接地</p> <p>消費電流 1.4A (CD再生時)</p> <p>ヒューズ定格 5A</p> <p>外形寸法 [本体部] 178 (W) × 50 (H) × 178 (D) mm [取付寸法:155 (D) mm]</p> <p>[DC/DCコンバーター部] 175 (W) × 43 (H) × 99 (D) mm</p> <p>[リモコン部] 52 (W) × 125 (H) × 12 (D) mm</p> <p>質量 1.7kg</p> <p>[DC/DCコンバーター部] 700g</p> <p>[リモコン部] 45g (電池含む)</p>
---	--	---