

車種名	年式	型式	管理No.
クラウン・セダン	H. 7/12 ~ H.11/ 9	E-JZS151	ト-80

00/11 作成

ハイブリッドナビゲーション適合早見一覧


ADDZEST

車両型式	年式	エンジン型式	接続ユニット	難易度	備考
GF-JZS155	H.10/ 8 ~ H.11/ 9	2JZ-GE	エンジンコントロールユニット	難・易	
GF-JZS153	H.10/ 8 ~ H.11/ 9	1JZ-GE	エンジンコントロールユニット	難・易	4WD車
GF-GS151H(MT)	H.10/ 8 ~ H.11/ 9	1G-FE	エンジンコントロールユニット	難・易	
	H. 9/ 7 ~ H.11/ 9		オプションコネクター	難・易	
	H. 9/ 7 ~ H.11/ 9		オートエアコンコンピューター	難・易	
E-JZS153	H. 8/ 9 ~ H.10/ 8	1JZ-GE	エンジンコントロールユニット	難・易	4WD車
E-JZS151,153	H. 7/12 ~ H. 8/ 9	1JZ-GE	エンジンコントロールユニット	難・易	
E-GS151H	H. 7/12 ~ H.10/ 8	1G-FE	エンジンコントロールユニット	難・易	
KD-LS151H	H. 7/12 ~ H.11/ 9	2L-TE	エンジンコントロールユニット	難・易	
E-JZS151	H. 8/ 9 ~ H.11/ 9	1JZ-GE	×		2WD車

詳しくは、本資料の最終ページの車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧をご参照ください。


車速信号取出しユニット位置

ADDZEST

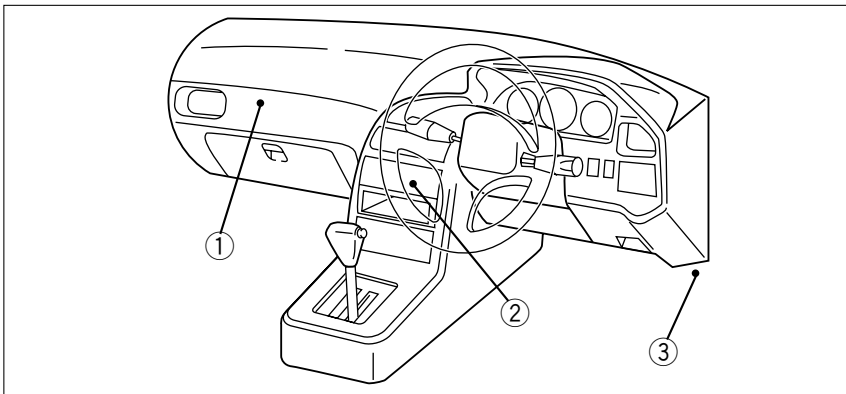


エンジンコントロールユニット
 オートエアコンコンピューター
 オプションコネクター

①エンジンコントロールユニット

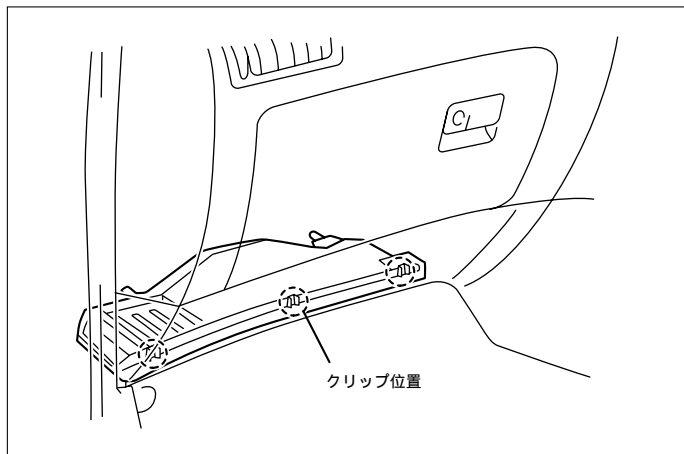


(1)アンダーカバーを取外します。

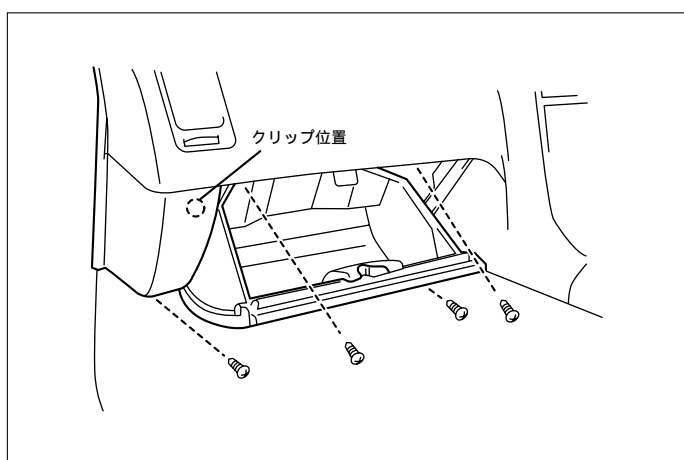


(2)グローブボックスA Assyを取外します。

車速信号用コネクタ接続位置と線材色


2JZ-GE (H. 7/12 ~ H. 9/ 7)

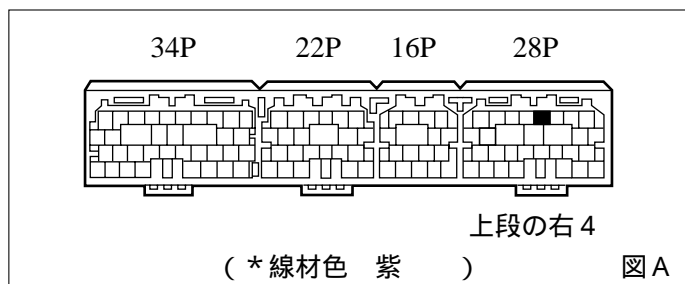


1JZ-GE (H. 7/12 ~ H. 8/ 9)

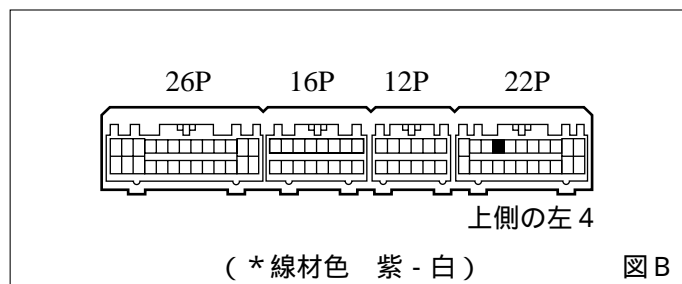


2L-TE , 1G-FE (H. 9/ 7 ~ H.10/ 8)

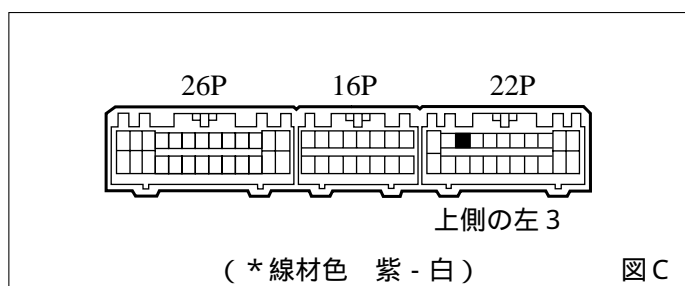


1G-FE (H. 7/12 ~ H. 9/ 7)

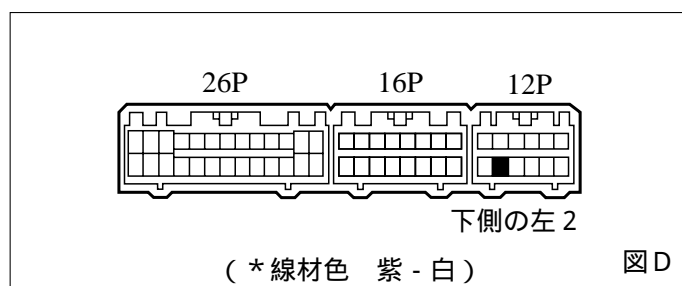


1JZ-GE・4WD車 (H. 8/ 9 ~ H.11/ 9)

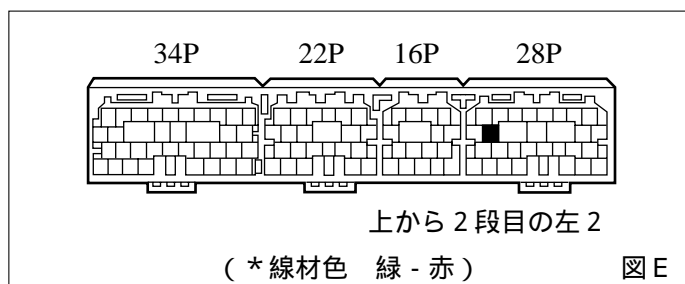

2JZ-GE (H. 9/ 7 ~ H.11/ 9)

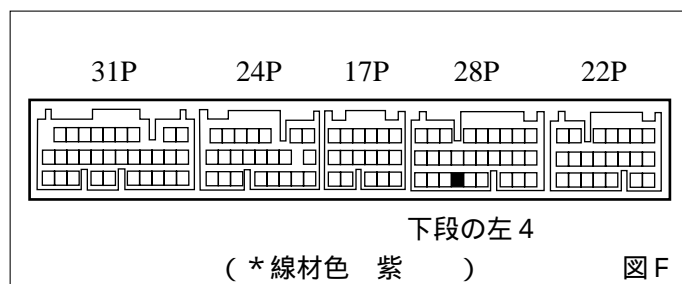

1G-FE・MT車 (H.10/ 8 ~ H.11/ 9)

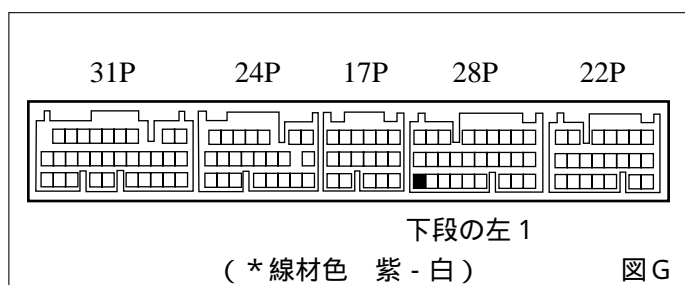


●線材色はあくまで目安にして下さい。

②オートエアコンコンピューター


車速信号用コネクタ-接続位置と線材色

(H. 9/ 7~H.11/ 9)

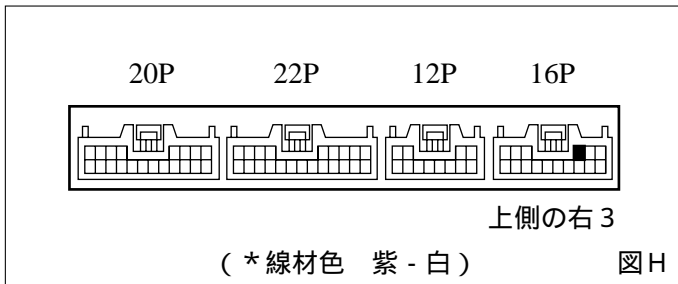

- 線材色はあくまで目安にして下さい。


③オプションコネクタ

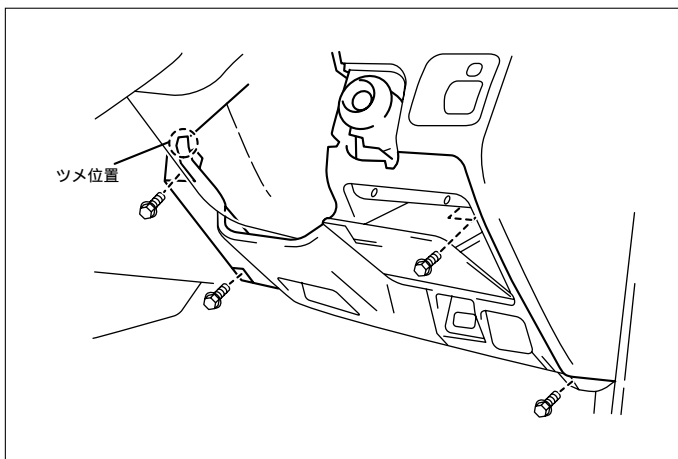

- (1)インストルメントパネルアンダーを取外します。

車速信号用コネクタ-接続位置と線材色


(H. 9/ 7~H.11/ 9)

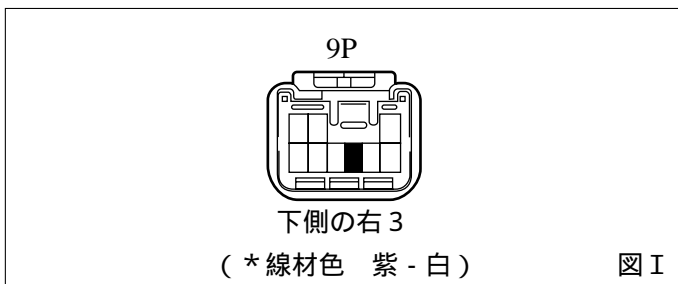


- 線材色はあくまで目安にして下さい。

オーディオの取外し要領


(1)センターパネルを取外します。

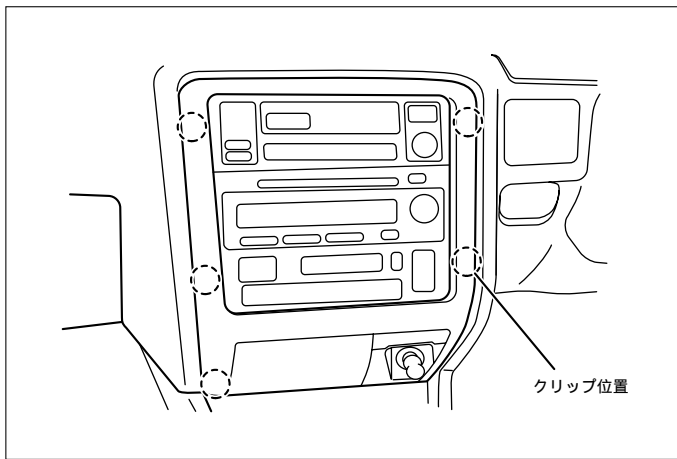

(2)オーディオA ssyを取外します。

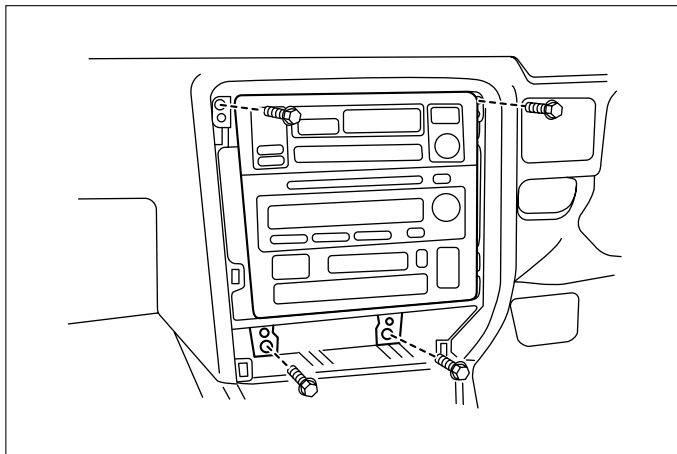


オーディオカプラ
 カセット一体AM/FM ETラジオ

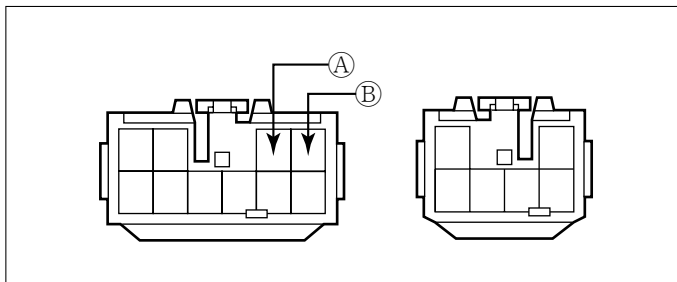

- Ⓐ: ACC電源⊕ (*線材色 桃 - 青)
- Ⓑ: バックアップ電源⊕ (*線材色 白 - 青)

バック信号接続要領

リアコンビネーションランプ

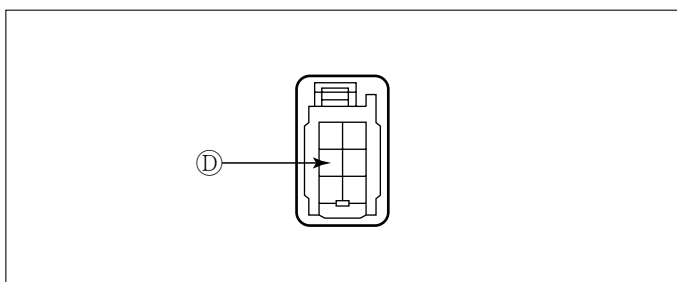

- Ⓓ: バックランプ電源⊕ (*線材色 赤 - 黒)

