Car Sound

つながる、ひろがる、たのしむ

至高のサウンドへ誘う。

ハイクオリティなサウンドをクルマの中で心ゆくまで楽しめる、
多彩なデジタル機器と簡単につながることでコンテンツを自在に操れる。
さらにシステムアップすれば、もうひとつ上の上質なサウンド空間へ誘う。
究極のサウンド・クオリティと車室空間でのスマートな操作性を
求めてきたクラリオンの音響技術が、
ドライブと音楽の関係をエキサイティングに演出します。

つながることで
カーライフの楽しさがひろがる。

iPod®/iPhone®をスムーズに結ぶフロントUSBを搭載。iPod/iPhoneに
保存してあるお気に入りの曲をいつでも手軽にカーオーディオで楽しめます。
アルバム、アーティスト、ソングなどのリストを「ABCサーチ」機能で、
聴きたい曲を探すのもスピーディ。もちろん、接続中のiPod/
iPhoneからも簡単に操作ができます。
また、USBメモリーなどの音楽データもスマートに再生。
さらに、モニター(市販)を組合わせれば、
iPodビデオ再生も楽しめます。

洗練のデザインが
あなたの愛車にフィット。

ダッシュボードイメージを変える洗練されたフォルム、多彩な機能を
搭載しながらもシンプルでスタイリッシュなデザイン。見やすさ、
タッチの感触、高い操作性など細やかな配慮。
コンソールに浮かび上がる728色バリアブルカラーイルミの煌めき。
使い勝手とクールなデザインが調和したストレスのない
操作環境は、あなたの愛車にしなやかにフィットしながら、
さらにドライブシーンを快適にします。

スピーカーが変わるだけで
より上質な音に変化する。

新しいスピーカーに交換するだけで、ここまで音が変わることをあなたは
知っていましたか。車室空間の異なる音響環境に応じてスピーカーを選ぶ
ことで、飛躍的にその音質を高めることができます。クラリオンの
スピーカーはあなた好みのサウンドに応える充実の
シリーズをラインアップ。さらに重低音を響かせる
パワードサブウーファー。音の豊かさを抽出する
パワーアンプ。愛車にしなやかにフィットして、原音に忠実な
心地よいサウンドをお届けします。

iPod®/iPhone®を存分に楽しむ、自在に操る。

USBスロット搭載 CD/MP3/WMA レシーバー

CZ202 NEW

希望小売価格 **オープン価格** ㊦
（オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください）

MP3/WMA　AM/FM　USB　M-BASS EX　BeatEQ　LPF
2V/4ch Output　FRONT AUX Input　BLT370 Ready　MOS-FET 45W×4　Subwoofer Control

iPod/iPhoneをシームレスにつなぐフロントUSB

CZ202には、iPod/iPhoneを連携できるフロントUSBにより、膨大な曲の中から曲名を探せる「ABCサーチ」や、市販のモニターにiPod/iPhoneの映像を映す「ビデオ再生機能」など、iPod/iPhoneを思いのままに操作可能。また、フロントAUX入力端子を装備し、ポータブルオーディオ接続再生も可能です。

iPod®/iPhone®「ABCサーチ」

① [MENU]を押してカテゴリーを選択し[DISPボタン]を押し(約1秒)、[ABCサーチモード]に入る。
② ボリュームで文字を選択し、[DISPボタン]にてサーチ結果表示。
③ 再度[DISPボタン]にて次サーチ結果を表示。お気に入りの曲を選択して[ボリューム]を押し、再生開始する。

<アクア装着イメージ>

確かな基本性能をシンプルに集約。

CD/MP3/WMA レシーバー

CZ102 NEW

希望小売価格 **オープン価格** ㊦
（オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください）

MP3/WMA　AM/FM　M-BASS EX　LPF　2V/2ch Output
FRONT AUX Input　BLT370 Ready　MOS-FET 45W×4　BeatEQ　Subwoofer Control

視認性と操作性を兼備した、シンプルで洗練されたデザイン

愛車のダッシュボードにしなやかに調和する、シンプルながらも洗練された感性を醸し出すデザイン。視認性を高めたセグメントのLCD(10桁表示)、そしてブルーイルミが際立つ大型ロータリーボリューム。車室空間に美しさと、運転時の安全性に配慮したインターフェースが、次代のドライバーのニーズを満たします。

ベストなサウンドを引き出すBeat EQやローパスフィルター

聴きたい曲や音響環境に応じて音域を調整し、最適なパフォーマンスを引き出す3バンドパラメトリックイコライザー「Beat EQ」と、一定の周波数よりも低い信号を通すことで、スピーカーの再生能力を最大限に発揮させる「ローパスフィルター」を採用。さらに超低音域を、「マグナベースEX」が音量に応じて最適化します。

■ Beat EQ

(Bass - Midrange - Treble)



■ マグナベースEX



ポータブルオーディオとの手軽な連携がスムーズなフロントAUX

フロントAUX端子に市販のケーブルを接続するだけで、ポータブルオーディオの曲をレシーバー本体で楽しめます。また、別売のBluetooth®トランシーバー（BLT370）をAUX端子へ接続すれば、Bluetooth®機能付き携帯電話でのハンズフリー通話やオーディオストリーミング再生を実現できます。

市販3.5mmステレオミニプラグコードと接続すれば、携帯オーディオの再生が可能。

MP3/WMAのディスクなら、タイトル・アーティストTAGも表示

パソコンの音楽ファイルMP3/WMAをCD-R/RWで再生できます。

メイン表示(トラック番号/再生時間) → トラックタイトル → フォルダータイトル → タイトルTAG → アーティストTAG → アルバムTAG → 時計表示

[愛車にフィットする、ベストなスピーカーを選ぶ。]

CZ202

CZ102

推奨スピーカーセット

CZ202　USBスロット搭載CD/MP3/WMAレシーバー
希望小売価格 オープン価格 ㊦

CZ102　CD/MP3/WMAレシーバー
希望小売価格 オープン価格 ㊦

SRT1600S × 2組(フロント/リア)
16cmセパレート2WAYスピーカーシステム(2本1組)
希望小売価格 16,590円（本体価格 15,800円）㊦

ブラケット同梱（2種）
トヨタ車用　（6×9インチタイプ プリウスフロント用）
ウーファー用
ツィーター用（プリウス専用/ツィーターコード同梱）
ホンダ車用（Bタイプ）

仕様・適合については、下記掲載ページ、ホームページをご覧ください。

「オーディオ仕様」「注意事項」「iPod/iPhone適合表」 ▶P.68, 69
「スピーカーSRT1600S機能詳細」 ▶P.71
「スピーカーSRT1600S仕様」 ▶P.75
「トレードインスピーカー主要車種別適合表」 ▶P.78

「トレードインスピーカー主要車種別適合表」
「車種別取付ガイド」
▶クラリオンホームページ　www.clarion.com

iPod®/iPhone®がドライブシーンと融合する。

USBスロット搭載 2DIN CD/MP3/WMA レシーバー

CX211BK

希望小売価格 **オープン価格** ㊖
（オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください）

iPod/iPhoneなどのポータブルオーディオを
スマートに接続できるフロントUSBを搭載。
さらにUSBメモリーなども簡単に
接続・再生できるため、多彩なメディアを
存分に楽しめます。

<ラクティス装着イメージ>

シックな黒と洗練のシルバーが個性を主張する。

USBスロット搭載 2DIN CD/MP3/WMA レシーバー

CX211

希望小売価格 **オープン価格** ㊖
（オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください）

728色バリアブルカラーや ユーザビリティへの細やかな配慮

車室空間に多彩なカラーライトを放ち、ドライブをスタイリッシュに演出する「728色バリアブルカラーイルミ」を搭載。また、視認性が高い13セグメント（10桁）・2ラインのディスプレイ、直観的な操作に応えるプッシュキー対応の大型ロータリーボリュームがドライブをスタイリッシュにサポートします。

Beat EQやマグナベースEX搭載で、 サウンドクオリティを向上

音楽ジャンルや好みの音質に応じてカスタマイズできる「Beat EQ」を搭載。また、ロードノイズにかき消されて聴こえ難くなる50～60Hz付近の超低音域を最適化する「マグナベースEX」によりサウンドクオリティを向上。「ローパスフィルター／ハイパスフィルター」により、サブウーファーシステムやマルチアンプシステムへの発展も自在です。

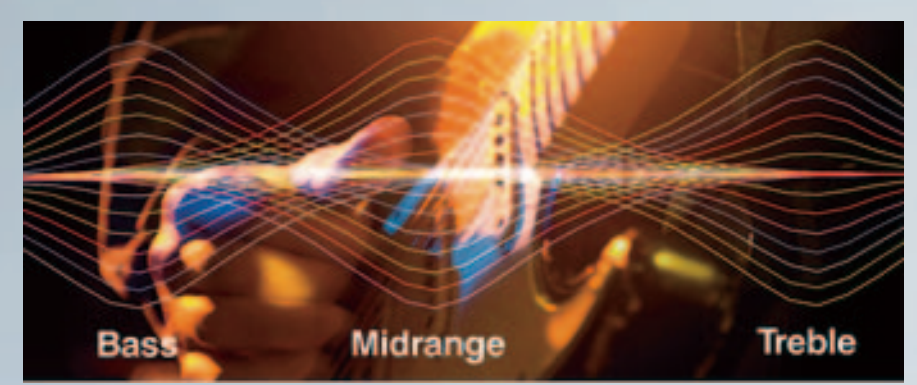

Beat EQやマグナベースEXなどのサウンド機能が、最適な音響空間を創り出します。

iPod®/iPhone® (フロントUSB)をはじめ 多彩なデバイス連携がスムーズ

iPod/iPhoneとクルマをシームレスに結ぶフロントUSB。膨大な曲の中からアルファベットで曲名を探せる「ABCサーチ」、iPod/iPhoneからダイレクト操作が可能な「シンプルコントロールモード」により、iPod/iPhoneを思いのままにコントロール。また、フロントAUXを装備し多彩なモバイル機器との接続も簡単です。

フロントUSBにはスライドカバーを採用。USBスロットをホコリから守ることができます。

いつもお使いのiPod/iPhoneと同様のカテゴリーから選曲することができます。

<Musicモード> PLAYLIST → ARTISTS → ALBUMS → SONGS → GENRES → COMPOSERS → PLAYLISTS →

CDやUSB/iPod/iPhoneで音楽や映像を楽しめます。

市販のモニターを追加すればiPod/iPhoneに収録されたiPodビデオコンテンツが楽しめるiPodビデオ再生機能も楽しむことができます。
※別売ケーブルが必要となります

<Videoモード>
MOVIES → MUSIC VIDEOS → TV SHOWS → VIDEO PODCASTS → RENTALS → MOVIES →

CX211BK/CX211の仕様・適合については、右記掲載ページをご覧ください。 「オーディオ仕様」「注意事項」「iPod/iPhone適合表」 ▶P.68, 69

高い操作性と美意識を備えた、アクリルフェース・デザイン。

2DIN CD/MDレシーバー

DMB165 (PA-4110A-C)

希望小売価格 **36,750** 円 在庫僅少
（本体価格 35,000 円）㊖

高い操作性と光きらめくクリアなアクリルフェース

- クリスタルな美しさと快適な操作感が調和するアクリルフェース
- DSP5モードを搭載して、あなたのベストチューニングを実現
- AUX端子により、ポータブルオーディオなどのシステムアップも可能

■ レシーバー主要機能一覧

		2DIN	1DIN		特長説明
		CX211BK／CX211	CZ202	CZ102	
本体	CD	●	●	●	音楽CDメディアを再生できる機能です。
	USB	●	●	—	さまざまな周辺機器を接続することができるインターフェース規格であるUSB(Universal Serial Bus)に対応。USBメモリーと接続可能です。
	FM/AM TUNER	●	●	●	AM放送やFM放送を受信できるチューナーを搭載しています。
CD	CD-R/CD-RW	●	●	●	パソコン等でCD-R/RWに書き込まれたMP3やWMA等の音楽データの再生が可能です。
	MP3/WMA	●	●	●	同音質のままファイルサイズを節約することができる、圧縮技術を使った音楽ファイルの種類です。
	MP3/WMAフォルダー、曲、アーティスト名表示(英数字、記号)	●	●	●	MP3/WMAのファイルやフォルダーに書き込まれたアーティスト・作成年・曲名等の情報を表示する機能です。
	CDテキスト(英数字、記号)	☆1	—	—	ディスクに登録されたタイトルや曲名、アーティスト名等を表示する機能です。
USB	MP3/WMA	●	●	—	USB対応機器に保存された、圧縮技術を使った音楽ファイルの再生が可能です。
チューナー	FM	12局	12局	12局	FMラジオ放送の受信ができます。
	AM	12局	12局	12局	AMラジオ放送の受信ができます。
オーディオ	内蔵アンプ出力	50W×4	45W×4	45W×4	迫力のある音を生み出す内蔵パワーアンプを搭載しています。
	D/Aコンバーター	1bit	16bit	16bit	純度の高いデジタル信号を高品位にアナログ変換してアンプへ伝送する、デジタル-アナログ変換回路です。
	サブウーファーコントロール	●	●	●	サブウーファーの出力レベル調整が本体側で行える機能です。
	ハイパスフィルター	●	—	—	設定されたカットオフ周波数より高い周波数を通過させ、含まれる必要のない低周波成分を取り除くためのフィルターです。
	ローパスフィルター	●	●	●	ローパスフィルターはある周波数よりも低い信号を通す機能です。
接続／拡張	音声出力	4ch (フロント/リア またはサブ)	4ch (フロント/リア またはサブ)	2ch (リアまたはサブ)	フロント/リアスピーカー、サブウーファーそれぞれのスピーカーで再生する音声出力端子を装備しています。
	iPod/iPhone USB接続(オーディオ)	●	●	—	iPhoneやiPodの音楽コンテンツをUSB経由で再生する機能です
	iPod/iPhone USB接続(ビデオ)	☆2,3	☆2,3	—	iPhoneやiPodのビデオコンテンツを再生する機能です。映像を映すための別売のモニターが必要です。
	音声入力端子 (AUX)	フロント	フロント	フロント	レシーバーのフロント側にAUX端子を装着することにより、iPodや携帯音楽プレーヤーなどとのシームレスな接続を手軽に行うことができます。
	Beat EQ	●	●	●	車室内の環境や楽曲に合わせて、3つのプリセットパターン(バスブースト、インパクト、エキサイト)から好みのサウンドテイストを選択できます。
	P.EQ	3バンド	3バンド	3バンド	P.EQ(パラメトリック・イコライザー)は、音楽のテイストや車室空間の環境に応じて、中心周波数、帯域幅を調整できる機能です。
	マグナベースEX	●	●	●	ロードノイズにかき消されて聴こえ難くなる50～60Hz付近の超低音域を、音量に応じて常に最適なレベルにオートブーストする機能です。
その他	728色バリアブルカラー	●	—	—	コントロールキーと操作ノブのイルミネーションを728色のパターンから自在にカスタマイズできる機能です。
	ブルーキー イルミネーション	—	●	●	ブルーに輝くイルミネーションが、車室内にアクセントを与えます。
	13セグメント(10桁)ディスプレイ	2ライン	1ライン	1ライン	表示領域の広い13セグメント(10桁)ディスプレイにより、操作性を高め安全運転をサポートします。
	Bluetooth®拡張(別売 BLT370)	●	●	●	Bluetooth対応携帯電話とiPodなどと連携すれば、コード接続することなくマイカーのシステムで音楽再生が可能。また、携帯着信時によるハンズフリー通話も可能です。
	iPod/iPhoneシンプルコントロール	● (USB)	● (USB)	—	カーオーディオ本体と接続された、iPod/iPhone側での操作および本体からの簡単な操作ができます。
	ワイヤレスリモコン	☆4	—	—	本体から離れた座席からリモートコントロールで操作が可能です。
	DCP (デタッチャブルコントロールパネル)	—	●	●	降車時にフェイスパネル部を取り外すことで、カーオーディオの存在をシークレットにし、万一の盗難を抑止します。
	プリンキングLED	●	—	—	降車時にキーを切ると、フロントパネルのシグナルが点滅して警告するセキュリティ対策機能です。

☆1 日本語表記には対応しておりません。☆2 iPodビデオ再生には別売iPodケーブル(CCA-750-500)と市販モニターが必要です。iPod 5th generationのビデオ再生は非対応。 ☆3 iPodビデオケーブル(CCA-750-500)を使用する場合は、別売USB延長ケーブル(CCA-755-500)組合せでのご使用を推奨します。 ☆4 別売 RCB-176-500をご使用ください。

● レシーバー仕様一覧

CX211BK (PA-3431A-B)
CX211 (PA-3431A-A)
USBスロット搭載
2DIN CD/MP3/WMA レシーバー

●**CDプレーヤー部**／周波数特性:20Hz～20kHz±1dB／SN比:85dB／ダイナミックレンジ:80dB(1kHz)／高調波ひずみ率:0.03% ●**FMチューナー部**／受信周波数:76.0MHz～90.0MHz／実用感度:11dBf／50dBクワイティング感度:17dBf／SN比:60dB／周波数特性:30Hz～15kHz±3dB／分離度:35dB(1kHz)／高調波ひずみ率:0.3%(1kHz) ●**AMチューナー部**／受信周波数:522kHz～1,629kHz／実用感度:25dBμV／SN比:50dB ●**オーディオ部**／定格出力:21W×4(20Hz～20kHz、1%、4Ω)／最大出力:50W×4／適合インピーダンス:4Ω(4Ω～8Ω)／3バンドEQ:BASS±14dB(50/100/200Hz)・MID±14dB(500/1k/2kHz)・TREBLE±14dB(5/10/15kHz)／マグナベースEX:+10dB(80Hz)／ラインアウト出力レベル:2.0V(CD1kHz)／Beat EQ(5モード):CUSTOM/EXCITE/IMPACT/B-BOOST OFF ●**共通部**／電源電圧:DC14.4V／接地方式:マイナス接地／消費電流:3.0A(1W時)／ヒューズ定格:15A/3A／外形寸法:178(W)×100(H)×156.5(D)mm[取付寸法:155(D)mm]／質量:1.48kg

注記:※CDやUSBマスストレージクラスに保存された著作権保護ファイルの再生には対応しておりません。※ 携帯デジタルプレーヤー、USBメモリーのデータ等が紛失した場合でも、その補償につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。また、携帯デジタルプレーヤー、USBメモリーを車内で使用する場合、車内に長時間放置しないでください。高温により変形・変色したり、故障する恐れがあります。本機はAAC再生に対応していません。

CZ202 (TX-1131A-A)
USBスロット搭載
CD/MP3/WMA/レシーバー



●**CDプレーヤー部**／周波数特性:20Hz～20kHz(±3dB)／SN比:75dB ●**FMチューナー部**／受信周波数:76.0MHz～90.0MHz／実用感度:8dBf／50dBクワイティング感度:17dBf／SN比:60dB／周波数特性:30Hz～15kHz(±3dB) ●**AMチューナー部**／受信周波数:522kHz～1,629kHz／実用感度:30dBμV／SN比:50dB ●**オーディオ部**／定格出力:20W×4(20Hz～20kHz、1%、4Ω)／最大出力:45W×4／適合インピーダンス:4Ω(4Ω～8Ω)／3バンドEQ:BASS±10dB(100Hz)・MID±10dB(1kHz)・TREBLE±10dB(10kHz)／マグナベースEX:+10dB(100Hz)／ラインアウト出力レベル:2.0V(CD1kHz) ●**共通部**／電源電圧:DC14.4V／接地方式:マイナス接地／消費電流:3.0A(1W時)／ヒューズ定格:15A／外形寸法:178(W)×50(H)×190(D)mm[取付寸法:163(D)mm]／質量:1.35kg

注記:※ MP3, WMA, CD-R/RW/コピーコントロール CDに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。 ※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。

CZ102 (TX-1130A-A)
CD/MP3/WMA/レシーバー

●**CDプレーヤー部**／周波数特性:20Hz～20kHz(±3dB)／SN比:75dB ●**FMチューナー部**／受信周波数:76.0MHz～90.0MHz／実用感度:8dBf／50dBクワイティング感度:17dBf／SN比:60dB／周波数特性:30Hz～15kHz(±3dB) ●**AMチューナー部**／受信周波数:522kHz～1,629kHz／実用感度:30dBμV／SN比:50dB ●**オーディオ部**／定格出力:20W×4(20Hz～20kHz、1%、4Ω)／最大出力:45W×4／適合インピーダンス:4Ω(4Ω～8Ω)／3バンドEQ:BASS±10dB(100Hz)・MID±10dB(1kHz)・TREBLE±10dB(10kHz)／マグナベースEX:+10dB(100Hz)／ラインアウト出力レベル:2.0V(CD1kHz) ●**共通部**／電源電圧:DC14.4V／接地方式:マイナス接地／消費電流:3.0A(1W時)／ヒューズ定格:15A／外形寸法:178(W)×50(H)×190(D)mm[取付寸法:163(D)mm]／質量:1.35kg

注記:※ MP3, WMA, CD-R/RW/コピーコントロール CDに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。

● レシーバー MP3/WMA/AAC 対応表

			CX211BK/CX211		CZ202		CZ102
			CD	USB	CD	USB	CD
FILE SYSTEM	ISO9660	LEVEL1	○	–	○	–	○
		LEVEL2	○	–	○	–	○
		LEVEL3	○	–	×	–	×
	JOLIET	PLAY	○	–	○	–	○
		FILE NAME	32-Byte	–	32-Byte	–	32-Byte
	ROMEO	PLAY	○	–	×	–	×
		FILE NAME	32-Byte	–	×	–	×
	FAT		–	12,16,32	–	12,16,32	–
CD-R/RW	DISC AT ONCE		○	–	○	–	○
	TRACK AT ONCE		○	–	○	–	○
	SESSION AT ONCE		○	–	○	–	○
	PACKET WRITE		×	–	○	–	○
	MULTI SESSION	MIXMODE CD	○	–	○	–	○
		CD EXTRA	○	–	○	–	○
WMA/MP3	最大フォルダ階層		MAX 8	MAX 8	MAX 8	MAX 8	MAX 8
	ファイルネーム数		32-Byte	64-Byte	32-Byte	64-Byte/128-Byte	32-Byte
	最大ファイル数		999	65535	3000	3000	999
	最大フォルダー数		256	256	99	99	99
WMA	サンプリング周波数		Fs=8－48kHz	Fs=8－48kHz	Fs=22.05/32/44.1kHz	Fs=22.05/32/44.1kHz	Fs=22.05/32/44.1kHz
	ビットレート		5k－384kbps	5k－384kbps	48,64,80,96,128,160,192kbps	8k－320kbps	48,64,80,96,128,160,192kbps
	WMA-TAG	TITLE	○	○	○	○	○
		ARTIST	○	○	○	○	○
		ALBUM	○	○	○	○	○
MP3	サンプリング周波数	MPEG1	Fs=32/44.1/48kHz	Fs=32/44.1/48kHz	Fs=32/44.1/48kHz	Fs=32/44.1/48kHz	Fs=32/44.1/48kHz
		MPEG2	Fs=16/22.05/24kHz	Fs=16/22.05/24kHz	Fs=16/22.05/24kHz	Fs=16/22.05/24kHz	Fs=16/22.05/24kHz
		MPEG2.5	Fs=8/11.025/12kHz	Fs=8/11.025/12kHz	Fs=8/11.025/12kHz	Fs=8/11.025/12kHz	Fs=8/11.025/12kHz
	BITRATE	MPEG1	32kbps－320kbps (L3) 32kbps－384kbps (L2)	32kbps－320kbps (L3) 32kbps－ 384kbps (L2)	8kbps－320kbps	8kbps－320kbps	32kbps－320kbps
		MPEG2	8kbps－160kbps	8kbps－160kbps	8kbps－320kbps	8kbps－320kbps	8kbps－160kbps
		MPEG2.5	8kbps－160kbps	8kbps－160kbps	8kbps－320kbps	8kbps－320kbps	8kbps－160kbps
	VBR		○	○	○	○	○
	ID3 TAG	ver.1.x	○	○	○	○	○
		ver.2.x	○	○	○	○	○
		TITLE	○	○	○	○	○
		ARTIST	○	○	○	○	○
		ALBUM	○	○	○	○	○
AAC(.m4a)	VBR		–	–	–	–	–

● iPod®/iPhone® 適合表

●：接続可能 ×：接続不可能 ※：条件付で接続可能 －：接続対象外

品名	iPod		iPod classic			iPod nano			
	iPod 5th generation (video) 30GB	iPod 5th generation (video) 60GB 80GB	iPod classic 80GB 160GB	iPod classic 120GB	iPod classic 120GB 160GB (2009)	iPod nano 1st generation 1GB 2GB 4GB	iPod nano 2nd generation (aluminum) 2GB 4GB 8GB	iPod nano 3rd generation (video) 4GB 8GB	iPod nano 4th generation (video) 8GB 16GB
CX211※10 CX211BK※10	※1,8	※1,8	※3	※1	●	※1,8	※1,8	※5	●
CZ202※10	※1,8	※1,8	※2,3	※3	※2,3	※1,8	※1,8	※2,3,6	※3

品名	iPod nano		iPod touch				iPhone			
	iPod nano 5th generation (video camera) 8GB 16GB	iPod nano 6th generation 8GB 16GB	iPod touch 1st generation 8GB 16GB 32GB	iPod touch 2nd generation 8GB 16GB 32GB	iPod touch 3rd generation 8GB 32GB 64GB	iPod touch 4th generation 8GB 32GB 64GB	iPhone 3G 8GB 16GB	iPhone 3GS 16GB 32GB	iPhone 4 16GB 32GB	iPhone 4S 16GB 32GB 64GB
CX211※10 CX211BK※10	※3,5,9	※8	×	●	※3,5,7	※3,5,7	※3	※3,5,7	※3,5,7	※3,5,7
CZ202※10	※2,3	※8	×	※3	●	※2,3	※2,3,4	※3	※3	※3

※1 シンプルコントロールモード機能しません。 ※2 接続中に通信エラーが発生する恐れがあります。その場合、iPodの動作をご確認のうえ、必要であればリセットしてから再接続してください。 ※3 シンプルコントロールモードで一部機能が正常に動作しない場合があります。 ※4 ノイズ・音飛び等が発生する場合があります。 ※5 トリックプレイ(ビート再生、シャッフル再生等)は機能しない場合があります。 ※6 曲頭や曲尾でFF(早送り)/FB(巻き戻し)を押下している間、読み込みエラーが表示される場合があります。 ※7 AudioBook再生時にチャプター機能が正しく動かない場合があります。 ※8 ビデオ/テレビ番組/ムービー/その他のビデオ再生機能には対応していません。ミュージックモードのみでご利用下さい。 ※9 ビデオ再生では早送り/早戻しができません。 ※10 ビデオ再生する場合は、別売 iPodケーブル(CCA-750-500)と市販モニターが必要です。iPodビデオケーブル(CCA-750-500)を使用する場合は、別売 USB延長ケーブル(CCA-755-500)組合せでのご使用を推奨します。