


## <ホンダ>

※平成28年3月現在の調査データに基づいております。  
ステアリングリモコン接続位置

・オーディオ取付部24Pコネクターより取得

### 24Pコネクタ接続位置(車両側コネクター)

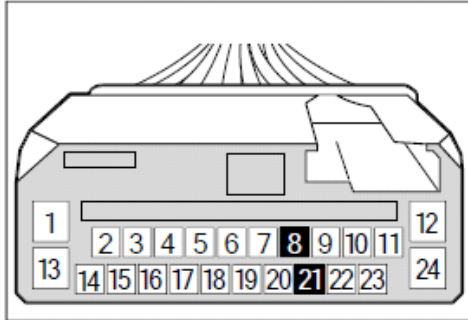

※コネクターは端子面から見えています。

車両側コネクター端子番号	信号	ナビ側接続線色
21番	SW1	茶/白
8番	SW GND	茶/黒

※茶/黄(SW2)線は接続しません。他のケーブルとともにテーピング処理してください。

適合車種	年式	備考
インサイト	H21.02～H26.3	
N BOX/N BOXカスタム	H23.12～	
ステップワゴン(旧型)	H21.10～H27.3	
ステップワゴン(新型)	H27.4～	
フィット	H22.10～	
フィットハイブリッド	H22.10～	
フィットシャトル	H23.06～H27.3	
フィットシャトルハイブリッド	H23.06～H27.3	
フリード	H22.11～	
フリードハイブリッド	H23.10～	

※車両の登録年月によって適合しない場合があります。

※ステアリングスイッチ装着車のみになります。

※本ページの記載内容が異なる場合には接続はしないでください。

※インターナビ装着車には使用できません。

※作業を行う時はバッテリーを外して作業してください。

※接続作業が完了するまではバッテリーは接続しないでください。また、車両側はキーをOFFにしたままにしてください。

※作業終了後は外したコネクター類は確実に接続を行ってください。

※作業が完了しましたらナビゲーションの取扱説明書のステアリングリモコンを使う、ステアリングスイッチに機能を割り付けるを確認して設定を行ってください。

※ステアリングスイッチの機能割付け後に動作しない場合はリセットし、再度割り付ける作業を行ってください。

本資料は車両のステアリングスイッチ信号と当社商品を接続するための資料となります。  
また、動作を保証しているものではありません。  
車両によってはマイナーチェンジなどにより本資料に記載されている内容と異なる場合があります。  
本資料以外の情報は当社として所有しておりません。  
お問い合わせして頂いてもお応えしかねますのでご了承ください。  
本ページの記載内容が異なる場合にはディーラー様にご確認をお願いします。